

Nederlands



**BESTSELLERS
2020**



FACOM WAARBORGT DE WERKING VAN ZIJN PRODUCTEN EN GEEFT GARANTIE OP MATERIAAL- EN FABRICAGEFOUTEN ONDER DE HIER BEPAALDE VOORWAARDEN.

De FACOM garantie maakt volledig onderdeel uit van de verplichtingen van het merk t.o.v. zijn klanten.

Het is de verzekering van een volledige tevredenheid t.o.v. de FACOM producten. Om de kwaliteit van zijn producten te garanderen, heeft FACOM meer dan 60 jaar geleden al een garantie voor het gratis ruilen of repareren van zijn producten ingesteld, zonder tijdslimiet* (exclusief technische producten, momentsleutels, gereedschapswagens en meubilair).

kijk voor meer info op www.facom.be/nl



OPLEIDING, een absolute prioriteit bij FACOM

→ **Facom dicht bij de eindgebruiker**



DEMO

De technisch commerciële adviseurs komen met de demovrachtwagen op regelmatige tijdstippen naar u toe.

PROGRAMMA

- Presentatie en uitleg van de innovaties
- Presentatie van het FACOM assortiment
- Het juiste gereedschap adviseren in functie van de toepassing

LOCATIES

Zowel bij u in de winkel alsook op locatie bij de eindgebruiker.



www.FACOM.BE
NL



Ontdek onze digitale catalogus:



www.facebook.com/FacomBelgium
www.facebook.com/FacomNederland



www.youtube.com/FacomGroup

INNOVATIEVE EN HOOGWAARDIGE
OPLOSSING VOOR DE ABSOLUTE
PROFESSIONAL.



[facom.com](https://www.facom.com)

Stanley Black&Decker Netherlands BV - FACOM Netherlands
Postbus 83 - 6120 AB BORN - NEDERLAND
Tel. 0800 236 236 2 • Email facom.netherlands@sbdinc.com

Join us on [FacomNederland](https://www.facebook.com/FacomNederland)

Stanley Black&Decker Belgium BVBA - Divisie Facom
Egide Walschaertstraat 16 - 2800 Mechelen - België
Tel. +32 (0)15 47 39 30 • Email facom.belgium@sbdinc.com

Join us on [Facombelgium](https://www.facebook.com/FacomBelgium) See us on [YouTube Facom Group](https://www.youtube.com/FacomGroup)

Adviesprijzen in €, excl. BTW - Geldig tot 31/01/2020 en zolang de voorraad strekt - Onder voorbehoud van druk- en zetfouten, foto's zijn niet bindend.
V.U.: Stanley Black&Decker (FACOM), Egide Walschaertstraat 16, B-2800 Mechelen

OVERZICHT



P. 4 > 15

Gereedschapswagens



P. 16 > 21

JETLINE+ / RWS



P. 22 > 38

Modules



P. 39 > 43

Opbergen



P. 44 > 45

Sleutels



P. 46 > 49

Schroevendraaiers




P. 50 > 57

Ratels en doppen



P. 58 > 59

Dynamometrie



P. 60 > 66

Algemeen gereedschap



P. 67

Micro-Tech



P. 68 > 69

Verlichting



P. 70 > 73

Pneumatisch en elektrisch gereedschap



P. 74 > 75

Trekkers



P. 76 > 79

Elektriciteit



P. 80 > 94

Automotive



P. 95

SLS




JET+³

Buitenafmetingen:

L 774 × B 546 × H 971 mm

Nuttige afmetingen van de laden: L.569 × D.421 × H.60 /130 /200 /270 mm

3 modules per lade



9 Laden

81,5 kg

- 8 laden met een hoogte van 60 mm = 24 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Geleverd met 10 tussenschotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 185 kg
- Nuttig opbergvolume: 150 liter



JET.9GM3 ■ 825,00€
JET.9M3 ■

8 Laden

79,5 kg

- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 18 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules
- Geleverd met 10 tussenschotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 170 kg
- Nuttig opbergvolume: 150 liter



JET.8GM3 ■ 775,00€
JET.8M3 ■

Topcase 4 laden

45,0 kg

- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 85 kg
- Nuttig opbergvolume: 75 liter
- Incl. bevestigingskit

Geschikt als uitbreiding op een rolwagen of gereedschapswagen JET+3



JET.C4GM3 ■ 499,00€
JET.C4M3 ■

7 Laden

77,5 kg

- 5 laden met een hoogte van 60 mm = 15 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- Geleverd met 6 tussenschotten voor laden van 60 mm en 2 schotten voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 155 kg
- Nuttig opbergvolume: 155 liter



JET.7GM3 ■ 715,00€
JET.7M3 ■

6 Laden

75,5 kg

- 4 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- 1 lade met een hoogte van 270 mm
- Geleverd met 6 tussenschotten voor laden van 60 mm en 2 schotten voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 140 kg
- Nuttig opbergvolume: 155 liter



JET.6GM3 ■ 669,00€
JET.6M3 ■

Gereedschapswagen laag 4 laden

48,5 kg

- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 85 kg
- Nuttig opbergvolume: 75 liter
- Inklapbare handgreep voor vervoer



Verrijdbare versie (M3) ideaal voor de buitendienst, zeer goed hanteerbaar dankzij de High Performance wielen


JET.CR4GM3 ■ 545,00€
JET.CR4M3 ■



Buitenafmetingen:

L 964 × B 546 × H 971 mm

Nuttige afmetingen van de laden: L.759 × D.421 × H.60 /130 /200 /270 mm



9 Laden

KG 97,0 kg

- 8 laden met een hoogte van 60 mm = 32 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules
- Geleverd met 12 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 230 kg
- Nuttig opbergvolume: 200 liter



JET.9GM4 ■ | 919,00€
JET.9M4 ■

8 Laden

KG 95,0 kg

- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 24 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 8 modules
- Geleverd met 12 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 210 kg
- Nuttig opbergvolume: 200 liter



JET.8GM4 ■ | 879,00€
JET.8M4 ■

7 Laden

KG 92,5 kg

- 5 laden met een hoogte van 60 mm = 20 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- Geleverd met 9 schotten voor laden van 60 mm en 3 schotten voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 195 kg
- Nuttig opbergvolume: 205 liter



JET.7GM4 ■ | 839,00€
JET.7M4 ■




Buitenafmetingen:

L 1154 × B 546 × H 1000 mm

Nuttige afmetingen van de laden:

L.948 × D.421 × H.60 /130 /200 /270 mm

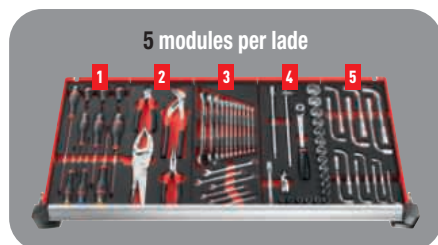

9 Laden

KG 113,0 kg

- 8 laden met een hoogte van 60 mm = 40 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 5 modules
- Geleverd met 16 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 320 kg
- Nuttig opbergvolume: 250 liter



Extra wielen voor
extra wendbaarheid en
gebruiksgemak

JET.9GM5 ■ | 1249,00€
JET.9M5 ■

8 Laden

KG 110,0 kg

- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 30 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 10 modules
- Geleverd met 16 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 290 kg
- Nuttig opbergvolume: 250 liter



Extra wielen voor
extra wendbaarheid en
gebruiksgemak

JET.8GM5 ■ | 1215,00€
JET.8M5 ■



Gereedschapswagen met extra omvalbeveiliging

3-voudige veiligheidsmaatregelen
HET GELIJKTIJDIG OPENEN VAN MEERDERE LADEN IS NIET MOGELIJK

- Safety Lock System
- Voorkomt het omkantelen
- Totale afmetingen (L x D x H), inclusief wielen en werkblad: 774 x 546 x 971 mm
- 4 wielen van 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (waarvan 1 met rem)



SAFETY LOCK 6 LADEN 75,5 kg

- 4 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- 1 lade met een hoogte van 270 mm
- Geleverd met 6 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 140 kg

JET.6GM3S  **809,00€**

SAFETY LOCK 8 LADEN 79,5 kg

- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 18 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules
- Geleverd met 10 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 185 kg

JET.8GM3S  **915,00€**

Safety Lock System 

Mobiele werkbank 7 laden

 103,0 kg

- 5 laden met een hoogte van 60 mm
- 1 lade met een hoogte van 130 mm
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- 3 modules per lade
- Geleverd met 6 schotten voor laden van 60 mm en 2 voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 155 kg
- Nuttig opbergvolume: 155 liter

Werkblad

Aluminium werkblad (2 mm) met geribbeld profiel, verstevigd met houten werkblad van 15 mm. Uiteinden in schokbestendig polypropyleen. Om een bankschroef te monteren, adviseren wij het houten werkblad JET.A14M5 in het bovenblad te leggen, of de JET.A17 te monteren.

Opbergruimte

Één gesloten vak voor het opbergen van grote voorwerpen en de kunststof draagbak (standaard meegeleverd). Hetzelfde slot voor de laden en de kastdeur van het zijvak. Compatibel met het assortiment accessoires JET+ en JET.XL.



Kenmerken

Buitenafm.
(wielen en werkblad inclusief):
L1154 x B 546 x H 1000 mm
Binnenafm. Laden:
L 569 x B 421 x H 60 / 130 / 200 / 270 mm
Binnenafm. Zijkast:
L 378 x B 430 x H 679 mm
Opening deur: 310 mm

Maximale hanteerbaarheid

4 wielen met een diameter van 160 mm (high performance).
2 zwenkwielen waarvan 2 met rem voor een maximale stabiliteit.

JET.T7GM3  **1075,00€**
JET.T7M3 

NEW

MONTEURSTOEL MET WIELEN

- Eenvoudige toegang tot alle gereedschappen dankzij opbergvakken voor o.a. spuitbussen en 2 laden
- Groot zitvlak (560 × 400 × 400 mm)
- Perfecte hoogte om te werken zonder de rug of knieën te belasten
- PVC bekleding is makkelijk in onderhoud
- Afwerking in poederlak
- Belastbaar tot 150kg



TCS-P1 | 429,00€

TCS-E1
niet afgebeeld | 279,00€TCS-E2
niet afgebeeld | 239,00€

E-access gereedschapswagen



Smartphone android applicatie via NFC

- Voor het gepersonaliseerd beheer van bepaalde parameters (beheer van de timing van de automatische sluiting, traceerbaarheid van de gebruiker, batterijstatus)

Werkblad

- Aluminium werkblad met plaats voor 16 schroevendraaiers
- Statische belasting 900 kg
- 2 vaste opstaande randen aan de voor- en achterzijde om te voorkomen dat er voorwerpen afvallen



E-access kaart

- Instellen / annuleren van kaarten via de coderings- en resetkaarten
- Laden openen / sluiten via de gebruikerskaarten



Snelle en veilige toegang

- Elektronisch openingssysteem, per badge Mifare®-protocol
- Snelle opening: geen mechanisme nodig om te activeren, presenteer de kaart eenvoudig voor de lezer
- Centrale vergrendeling van alle laden
- Autonoom systeem: werkt met 4 AA-standaardbatterijen van 1,5 V (inbegrepen)
- Wordt geleverd met 1 coderingskaart en 1 resetkaart: hiermee kunt u toegang geven of annuleren in slechts enkele seconden (tot 100 gebruikers)

E-ACCESS GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN

- 5 laden met een hoogte van 60 mm
- 1 lade met een hoogte van 130 mm
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- Tot. toelaatbare belasting in de laden: 20 / 25 / 35 kg
- Totale afmetingen (L × D × H), inclusief wielen en werkblad: 774 × 546 × 971 mm
- Binnenafmetingen lades: (L × D × H): 569 × 421 × 60 / 130 / 200 mm

78,0 kg

E-ACCESS GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN

- 6 laden met een hoogte van 60 mm
- 2 laden met een hoogte van 130 mm
- Tot. toelaatbare belasting in de laden: 20 / 25 kg
- Totale afmetingen (L × D × H), inclusief wielen en werkblad: 774 × 546 × 971 mm
- Binnenafmetingen lades: (L × D × H): 569 × 421 × 60 / 130 mm

80,0 kg

JET.7GM3EACC | 1030,00€

JET.8GM3EACC | 1115,00€

Bankschroef steun

KG 3,1 kg

- De houder kan rechtstreeks op het werkblad met de buizen bevestigd worden. Hierdoor ontstaat er geen schade aan het werkblad
- Robuust houten werkblad 40 mm dikte waarop de bankschroef gemonteerd kan worden (niet meegeleverd)
- Te gebruiken met de gereedschapswagens JET+



Gemakkelijk te monteren en te demonteren

GEbruik UW BANKSCHROEF ZONDER VEEL RUIMTE TE VERLIEZEN OP HET WERKBLAD

JET.A17

89,00€

Inklapbaar werkblad

KG 5,1 kg

- Robuust inklapbaar werkblad voor het vergroten van de werkruimte indien gewenst
- Laadvermogen: 20 kg
- Eenvoudig te monteren op de gereedschapswagen, aan beide kanten
- Veiligheid gegarandeerd
- Te gebruiken met de gereedschapswagens JET+, CHRONO+



JET.A16

83,00€

Tough box support

KG 7,3 kg

- Systeem om max. 4 ToughSystem® koffers of een radio te monteren
- Eenvoudige montage op de JET+ gereedschapswagen
- Geleverd met 2 sets ophangbeugels (BSYS.CKP)



DEWALT

compatibel met DeWALT Toughsystem

JET.A18

135,00€

Anti-inbraakstang

KG 4,0 kg

- Ter aanvulling van de centrale vergrendeling van de laden. Vergrendeling door middel van hangslot of staalkabel (niet meegeleverd)
- Gemakkelijk en snel aan te brengen
- Extra bescherming
- Voor gereedschapswagens JET+ (met uitzondering van de JET.11M3)
- Afmetingen: L 120 x B 25 x H 795 mm



JET.A9M

65,00€

Afvalbak

KG 2,2 kg

- Afmetingen: L 380 x D 160 x H 250 mm
- Te gebruiken met JET+, JETXL, CHRONO+ en CHRONOXL



JET.A5-2XL

80,00€

Zwenktafeltje

KG 1,0 kg

- Afmetingen: L 515 x D 480 x H 200 mm



- Om een laptop op te plaatsen + schrijftafelfunctie
- Plateau met hoge rand en mogelijkheid tot blokkeren
- Voor gereedschapswagen JET+ en JETXL

JET.A3

82,00€

Plateau + papierrolhouder

KG 3,0 kg

- Afmetingen: L 410 x D 300 x H 185 mm
- Te gebruiken met JET+, JETXL, CHRONO+ en CHRONOXL
- Geleverd zonder papier



JET.A5-1GXL

80,00€

Flessenhouder

KG 1,2 kg

- Afmetingen: L 380 x D 112 x H 125 mm
- Te gebruiken met JET+, JETXL, CHRONOXL en CHRONO+

Voor het opbergen van spuitbussen, onderhoudsproducten



JET.A1GXL

41,50€

Houten werkblad



Te plaatsen op het aluminium werkblad van de gereedschapswagen JET+. Gelakt multiplex beuken, dikte 15 mm

- Voor gereedschapswagen JET+3
- Afmetingen: L 500 x B 490 mm

KG 2,58 kg

JET.A14M3

38,00€

- Voor gereedschapswagen JET+4
- Afmetingen: L 690 x B 490 mm

KG 3,56 kg

JET.A14M4

49,00€

- Voor gereedschapswagen JET+5
- Afmetingen: L 880 x B 490 mm

KG 4,54 kg

JET.A14M5

65,00€



SPOTLIGHT 2018

GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN CHRONO+ MET 3 LADEN GEVULD

- Chrono.8M3A: gereedschapswagen 8 laden - rood
- MOD.R161-26: module met stofdichte ratel, 6-kant doppen 1/4", accessoires, inbussleutels
- MOD.S161-36: module met stofdichte ratel, 6-kant doppen 1/2" en accessoires (+ PL.S384)
- MOD.440-1XL: module met 17 ringsteeksleutels
- MOD.AT1: module 8 schroevendraaiers
- MOD.ATXR: module 7 schroevendraaiers Resistorx®
- MOD.84TZSA: module inbussleutels met kogelkop en T-handgreep
- MOD.CPEA0: module 3 monteurstangen
- MOD.PR11: module waterpomp - en griptang
- MOD.MI7: module slaggereedschap 205C
- PL.655: 3x blokkeergoot



EXTRA SETVOORDEEL: 570,00€

SPOTLIGHT2018

999,00€

CHRONO

Gereedschapswagen chrono

Extra stevig breed werkblad (560 x 460 mm)

- Polypropyleen dat bestand is tegen schokken en bepaalde vloeistoffen
- Het plaatsen van een houten bovenblad is mogelijk
- 2 'soft-cover' geïntegreerde handvaten
- Uitsparingen voor 3 schroevendraaiers

Accessoires:

- Standaard uitgeleverd met een papierrolhouder en flaconhouder (niet gemonteerd geleverd)
- Compatibel met de JET+ accessoires (met uitz van de bankschroefhouder)

2 kleuren:

- Zwart 9004 / Rood 3020

Statische belasting
850 kg



Laden:

- Uitgerust met zelfsluitende ladegeleiders
- Metalen alulook handgrepen; eenvoudig te reinigen
- 3 manieren om de laden te openen

Gereedschapswagen chrono 6 laden

67,5 kg

- 4 laden hoogte 60 mm = 12 modules
- 1 lade hoogte 130 mm = 3 modules
- 1 lade hoogte 270 mm
- Geleverd met 6 tussenschotten voor laden van 60 mm en 2 tussenschotten voor de laden van 130 mm
- De laden van 270 mm kunnen eveneens modules opbergen



CHRONO.6M3A ■ 569,00€
CHRONO.6GM3A ■

Gereedschapswagen chrono 7 laden

69,5 kg

- 5 laden hoogte 60 mm = 15 modules
- 1 lade hoogte 130 mm = 3 modules
- 1 lade hoogte 200 mm
- Geleverd met 6 tussenschotten voor laden van 60 mm



CHRONO.7M3A ■ 629,00€
CHRONO.7GM3A ■

Gereedschapswagen chrono 8 laden

71,0 kg

- 6 laden hoogte 60 mm = 18 modules
- 2 laden hoogte 130 mm = 6 modules
- Geleverd met 6 tussenschotten voor laden van 60 mm en 2 tussenschotten voor de laden van 130 mm



CHRONO.8M3A ■ 695,00€
CHRONO.8GM3A ■

Topcase chrono 3 - 4 laden 3 modules per lade

40,0 kg

- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Verdeelde toelaatbare belasting per lade
- Lade van 60 mm: 20 kg
- Lade van 130 mm: 25 kg



VEILIGHEID:

- Slot aan de zijkant
- Centrale vergrendeling door middel van een slot met sleutel, inclusief 2 sleutels waarvan 1 scharnierend
- Geleverd met een verbindingsset voor een snelle en veilige montage op de CHRONO.M3A

Statische belasting
700 kg

CHRONO.C4M3A 389,00€

Heavy Duty Chrono Zwart

- Groot houten bovenblad, 30 mm dik, met afgeronde hoeken
- Groot handvat in gelakt metaal
- Verdeelde toelaatbare belasting per lade: 50 kg
- Aluminium handgrepen
- 4 robuuste wielen voor extra manoeuvreerbaarheid
- Uitgerust met een papierrolhouder en 2 flacon houders
- Uitgerust met gelagerde soft-close geleiders voor een zachte en zekere sluiting

**2 IN 1:
STEVIG EN
VEILIG**



Statische belasting
1000 kg



Geïntegreerd safety lock systeem
(slechts 1 lade gelijktijdig te openen).
Zelfsluitende ladegeleiders



Heavy Duty Chrono.M3 Zwart

- Afmetingen werkblad: 760 x 540 mm
- Afmetingen: 997 x 848 x 540 mm

CHRONO.6GM3HD (6 laden) | 799,00€

CHRONO.8GM3HD (8 laden) | 859,00€

Heavy Duty Chrono.M4 Zwart

- Afmetingen werkblad 950 x 540 mm
- Afmetingen: 997 x 1037 x 540 mm

CHRONO.8GM4HD (8 laden) | 945,00€

Gereedschapswagen 8 laden, met 5 gevulde laden (CM.175BNL)

JET⁺

Gereedschapswagen met 8 laden (JET.8M3) + 15 modules (CM.175BNL)

- Doppen 1/4" en hulpstukken (MOD.RL161-26)
- Ringsteeksleutels (MOD.440-1)
- Doppen 1/2" en hulpstukken (MOD.SL161-46)
- 3 Tangen (MOD.CPEA0)
- 2 Verstelbare tangen (MOD.PR12)
- Slaggereedschap (MOD.MI7)
- 7 Resistor[®] schroevendraaiers (MOD.ATXR)
- 7 Inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MOD.84TZSA)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT1)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT2)
- Doppen 3/8" 6-kant en hulpstukken (MOD.JL161-36 + PL.S384)
- 12 Ringsteeksleutels met ratel (MOD.467BJ12)
- 4 Ringsteeksleutels OGV[®] grote maten (MOD.440-2)
- Lange doppen 6-kant (MOD.HLB + PL.S384)
- 4 Borgveertangen (MOD.PCSN)
- 5 Blokkeergoten (PL.655)



JETCM175GBNL
JETCM175BNL

1939,00€

A Set van 9 modules

- Doppen 1/4" en hulpstukken (MOD.RL161-26)
- Ringsteeksleutels (MOD.440-1)
- Doppen 1/2" en hulpstukken (MOD.SL161-46)
- 3 Tangen (MOD.CPEA0)
- 2 Verstelbare tangen (MOD.PR12)
- Slaggereedschap (MOD.MI7)
- 7 Resistor[®] schroevendraaiers (MOD.ATXR)
- 7 Inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MOD.84TZSA)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT1)
- 3 Blokkeergoten (PL.655)

CM.115BNL

799,00€

B Set van 12 modules

- CM.115BNL + 3 MODULES
- Doppen 3/8" en hulpstukken (MOD.JL161-36 + PL.S384)
- 12 Ringsteeksleutels met ratel (MOD.467BJ12)
- 4 Ringsteeksleutels OGV[®] grote maten (MOD.440-2)
- 1 Blokkeergoot (PL.655)

CM.150BNL

1055,00€

C Set van 15 modules

- CM.150BNL + 3 MODULES
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT2)
- Lange doppen 6-kant + small opbergmodule (MOD.HLB + PL.S384)
- 4 Borgveertangen (MOD.PCSN)
- 1 Blokkeergoot (PL.655)

CM.175BNL

1269,00€



Gereedschapswagen 8 laden, met 5 gevulde laden (CMM.175BNL)

JET³

Gereedschapswagen met 8 laden (JET.8M3) + 15 foam modules (CMM.175BNL)

- Doppen 1/4" en hulpstukken (MODM.RL161-36)
- 16 Ringsteeksleutels OGV (MODM.440-1)
- Doppen 1/2" en hulpstukken (MODM.SL)
- 3 Tangen (MODM.CPEA0)
- 2 Verstelbare tangen (MODM.PR12)
- Slaggereedschap (MODM.MI7)
- 7 Resistorx® schroevendraaiers (MODM.ATXR)
- 7 Inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MODM.84TZSA)
- 8 Schroevendraaiers (MODM.AT1)
- Doppen 3/8" en hulpstukken (MODM.JL161-36)
- 12 Ringsteeksleutels met ratel (MOD.467BJ12)
- 5 Ringsteeksleutels OGV® grote maten (MOD.440-2)
- 8 Schroevendraaiers (MODM.AT2)
- Lange doppen 6-kant (MOD.HLA)
- 4 Borgveertangen (MOD.PCSN)



JETCMM175GBNL ■ 2069,00€
JETCMM175BNL ■

A Set van 9 modules foam inlays

- Doppen 1/4" en hulpstukken (MODM.RL161-36)
- 16 Ringsteeksleutels (MODM.440-1)
- Doppen 1/2" en hulpstukken (MODM.SL1)
- 3 Tangen (MODM.CPEA0)
- 2 Verstelbare tangen (MODM.PR12)
- Slaggereedschap (MODM.MI7)
- 7 Resistorx® schroevendraaiers (MODM.ATXR)
- 7 Inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MODM.84TZSA)
- 8 Schroevendraaiers (MODM.AT1)

CMM.115BNL 809,00€

B Set van 12 modules foam inlays

CMM.115BNL + 3 MODULES

- Doppen 3/8" en hulpstukken (MODM.JL161-36)
- 2 Ringsteeksleutels met ratel (MODM.467BJ12)
- 5 Ringsteeksleutels OGV® grote maten (MODM.440-2)

CMM.150BNL 1119,00€

C Set van 15 modules foam inlays

CMM.150BNL + 3 MODULES

- 8 Schroevendraaiers (MODM.AT2)
- Lange doppen 6-kant (MODM.HLA)
- 4 Borgveertangen (MODM.PCSN)

CMM.175BNL 1399,00€




Gereedschapswagen 9 laden, met 8 gevulde laden (CM215BNL)

JET³

Gereedschapswagen met 9 laden (JET.9M3) - 22 modules (CM215BNL) - 215 delig

- Doppen 1/2" en hulpstukken (MOD.SL161-46)
- Doppen 3/8" en hulpstukken (MOD.JL161-36 + PL.S384)
- Doppen 1/4" en hulpstukken (MOD.RL161-26)
- 4 Borgveertangen (MOD.PCSN)
- 2 Verstelbare tangen (MOD.PR11)
- 3 Tangen (MOD.CPEA0)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT1)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT2)
- 8 Schroevendraaiers Resistorx (MOD.ATXR)
- 7 Inbussleutels met T- greep, bolvormige kop (MOD.84TZSA)
- 7 Inbussleutels "T", Torx (MOD.89TXA)
- 3 Doppen, bithouder, 20 lange bits (MOD.E20L)
- 3 Steeksleutels 44, grote maten (MOD.44- 2)
- 9 Steeksleutels 44 (MOD.44-1)
- Lange 6-kant doppen (MOD.HLB + PL.S384)
- 4 Ringsteeksleutels, grote maten (MOD.440- 2)
- Ringsteeksleutels (MOD.440-1)
- 7 Ringsleutels (MOD.55-1)
- Slaggereedschap (MOD.MI3)
- 6 Doorslagen, 4 drevels, 1 centerpunt (MOD.CG)
- Opbergen (PL.384)
- Zagen, meten, vijlen (MOD.601)
- 8 x Goot (PL.656)

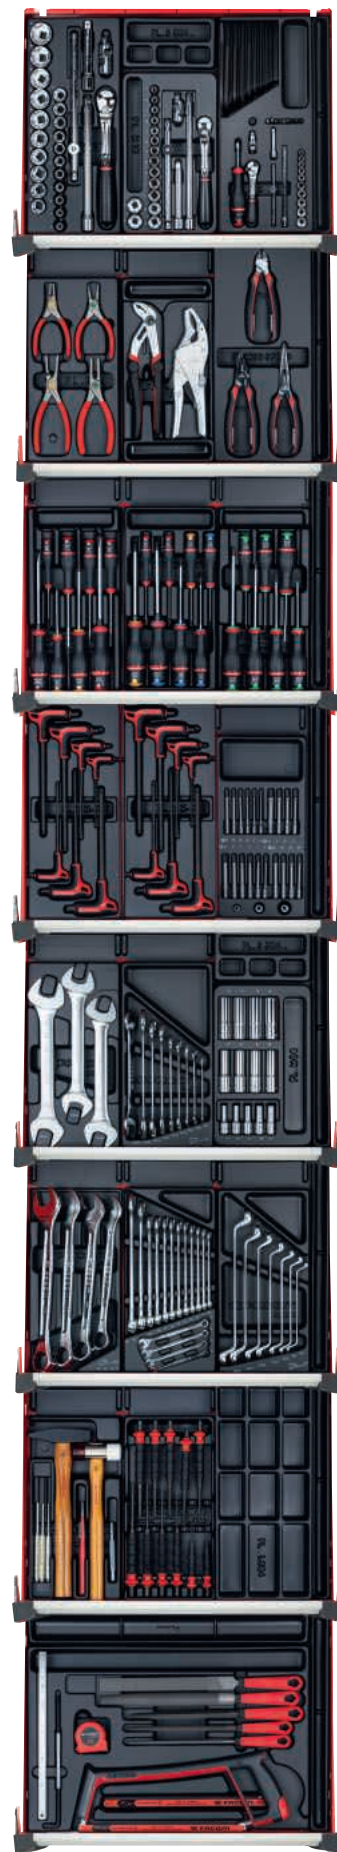

SET VAN 22 MODULES

JETCM215GBNL ■ 2419,00€
JETCM215BNL ■

CM215BNL 1659,00€

FACOM

ROUTSEN GINION

FACOM

HEROCK



Hon



JETLINE+ SYSTEM



Met het JETLINE+ systeem haalt u de ultieme werkplaats-inrichting in huis. Dankzij de grote keuze aan onderdelen creëert u een werkplaats volledig op maat. Een werkplaats die meegroeit met uw behoeften. Het volledig modulaire systeem is daarenboven verkrijgbaar in alle mogelijke RAL kleuren voor een persoonlijke touch. Via de online configurator kan u zelf de ideale JETLINE werkruimte ontwerpen.

- + GRATIS INSTALLATIE TER PLAATSE**
- + ZEER UITGEBREID ASSORTIMENT MET TAL VAN MOGELIJKHEDEN**
- + STANDAARD VERKRIJGBAAR IN ROOD EN ZWART, OP VERZOEK VERKRIJGBAAR IN ALLE RAL KLEUREN**
- + 2 HOOGTES BESCHIKBAAR 850 MM OF 1025 MM**
- + VERSTELBARE POTEN VOOR PERFECTE STABILITEIT**
- + ZELFDRAGENDE STRUCTUUR**
- + VEILIGHEID : UITGERUST MET ZELFSLUITENDE LADEN**
- + OPTIE "1 SLEUTEL" DANKZIJ DE VERVANGBARE CILINDERSLOTEN (1 SLEUTEL VOOR ALLE KASTEN)**
- + ONTWERPEN EN GEPRODUCEERD IN FRANKRIJK**
- + ONLINE CONFIGURATOR OM ZELF UW IDEALE WERKRUIJTE TE ONTWERPEN (3D)**



Online configurator
BELGIË



Online configurator
NEDERLAND



NEW

Roll Workshop System



Met zijn 10 basismodules maakt het nieuwe Roll Workshop System het mogelijk om snel een antwoord te bieden op de behoefte van uw werkplaats. De 100% metalen en zelfdragende structuur, het zeer degelijke werkblad, de gelagerde rails en de afwerking met epoxy benadrukken de kwaliteit van dit product. De centrale vergrendeling van de opslagmodules maakt het mogelijk om uw gereedschappen te beveiligen.

Het Roll Workshop System is een snel en makkelijk zelf te installeren systeem met een uitstekende prijs kwaliteitverhouding.

- ✓ EENVOUDIG ZELF TE INSTALLEREN**
- ✓ MODULES WORDEN GEMONTEERD GELEVERD**
- ✓ 10 BASISMODULES**
- ✓ KLEUR ROOD OF ZWART**
- ✓ 2 HOOGTES BESCHIKBAAR 842 MM OF 1006 MM**
- ✓ ZELFDRAGENDE STRUCTUUR**
- ✓ 5 JAAR GARANTIE**
- ✓ UITSTEKENDE PRIJS KWALITEITVERHOUDING**
- ✓ ONTWERPEN EN GEPRODUCEERD IN FRANKRIJK**



*JETLINE+ en RWS SYSTEEM zijn niet onderling combineerbaar.



Ladeblok met 6 laden

- Lade afmetingen:
L569 x D421 x H60/130/270 mm
- Afmetingen:
L722 x D701 x H810 mm
- 4 laden: H60 mm = 12 mod.
- 1 lade: H130 mm = 3 mod.
- 1 lade: H270 mm



JLS2-MBS6T (70,00 Kg) 639,00€

Ladeblok met 7 laden

- Lade afmetingen:
L569 x D421 x H60/130/270 mm
- Afmetingen:
L722 x D701 x H810 mm
- 5 laden: H60 mm = 15 mod.
- 1 lade: H130 mm = 3 mod.
- 1 lade: H270 mm



JLS2-MBS7T (74,50 Kg) 699,00€

Onderkast extra breed 5 laden

KG 132,00 kg

- 2 laden hoogte 60 mm (12 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 2 laden hoogte 130 mm (12 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 lade hoogte 270 mm
- Afmetingen:
L1449 x D701 x H810 mm



JLS2-MBD5T 789,00€

Onderkast extra breed 6 laden

KG 132,00 kg

- 4 laden hoogte 60 mm (24 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 lade hoogte 130 mm (6 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 lade hoogte 270 mm
- Afmetingen:
L1449 x D701 x H810 mm



JLS2-MBD6T 865,00€

Onderkast met 2 deuren

KG 57,50 kg

- 2 volle deuren, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 1 legplank, belastbaar tot 50 kg
- Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm



JLS2-MBSPP 455,00€

Onderkast met 2 glazen deuren

KG 55,70 kg

- 2 doorzichtige deuren in plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 1 legplank, belastbaar tot 50 kg
- Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm



JLS2-MBSPV 505,00€

Dubbele onderkast met 2 schuifdeuren

KG 84,70 kg

- 2 schuifdeuren
- 1 legplank, belastbaar tot 75 kg
- Afmetingen: L1449 x D701 x H810 mm



JLS2-MBDPP 705,00€

Meubel met verticale laden

KG 70,00 kg

- 2 verticale laden met geperforeerde panelen langs beide kanten
- Afmetingen van de panelen 600 × 600 mm
- Nuttige opslag oppervlakte: 1,6 m²
- Draagvermogen: 75 kg per lade
- Afmetingen: L722 × B701 × H810 mm



JLS2-MBS2TV | 850,00€

Onderkast PC

KG 57,70 kg

- 1 lade van 60 mm met 100% opening voor een toetsenbord of een laptop
- 2 klapdeuren met een 110-graden opening
- Afmetingen: L722 × B701 × H810 mm




JLS2-MBSPC | 890,00€

Bovenkast PC

KG 22,70 kg

- 1 kast met doorschijnende deur in plexiglas met een dikte van 3 mm. Voor scherm t.e.m. 23".
- Afmetingen: L719 × B278 × H810 mm



JLS2-MHSPC | 605,00€

Hoge kast met 1 deur

KG 70,00 kg

- Deur gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 3 legplanken, belastbaar tot 50 kg
- Afmetingen: L500 × D509 × H1835 mm



JLS2-A500PP | 629,00€

Hoge kast met 2 deuren

KG 102,00 kg

- 2 deuren gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 3 legplanken, belastbaar tot 100 kg
- Afmetingen: L1000 × D509 × H1835 mm



JLS2-A1000PP | 835,00€

Hoge kast met 2 glazen deuren

KG 95,00 kg

- 2 doorzichtige deuren gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 3 legplanken, belastbaar tot 100 kg
- Afmetingen: L1000 × D509 × H1835 mm



JLS2-A1000PV | 1055,00€

Bovenkast met 2 deuren

KG 27,50 kg

- 2 klapdeuren, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 2 legplanken, bestand tegen 20 kg
- Afmetingen: L719 × D278 × H810 mm



JLS2-MHSPP | 385,00€

Bovenkast met 2 glazen deuren

KG 26,00 kg

- 2 doorzichtige klappen in plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 2 legplanken, bestand tegen 20 kg
- Afmetingen: L719 × D278 × H810 mm



JLS2-MHSPV | 445,00€

Muurkast met 1 lade

KG 31,00 kg

- 180° opening van de 2 klapdeuren voor een maximale zichtbaarheid en toegankelijkheid
- Ladegedeelte: 1 lade met heavy-duty kogellagers, 100% opening.
- Afmetingen: L719 × D278 × H810 mm



JLS2-2201 | 475,00€

Bovenkast met rolgordijn

- Rolgordijn, Vergrendeling met sleutel
- Uitgerust met een geperforeerd paneel
- Afmetingen: JLS2-MHDR: L1455 × D278 × H810 mm JLS2-MHTR: L2182 × D278 × H810 mm



JLS2-MHDR (24,20 kg) | 640,00€

JLS2-MHTR (37,70 kg) | 790,00€

Open bovenkast

- Open kast voor een snelle toegang
- Belastbaar tot 30 kg
- Afmetingen: JLS2-CHS: L719 × D278 × H405 mm JLS2-CHD: L1446 × D278 × H405 mm



JLS2-CHS | 120,00€

JLS2-CHD (13,50 kg) | 169,00€

Bovenkast met opklapdeur

- Stalen opklapdeur met een blokkeerscharnier
- Belastbaar tot 30 kg
- Afmetingen: JLS2-CHSPP: L719 × D278 × H405 mm JLS2-CHDPP: L1446 × D278 × H405 mm



JLS2-CHSPP (14,00 kg) | 210,00€

JLS2-CHDPP (19,00 kg) | 275,00€

Onderkast met lucht- en stroomvoorziening

KG 69,60 kg

- Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm



JLS2-MBSEN **1350,00€**

Sokkel

- Om de werkhoogte te verhogen van 850 naar 1025 mm (inclusief 40 mm werkblad)

	L [mm]	D [mm]	H [mm]	KG
JLS2-BASEMBS	720	699	180	15,5
JLS2-BASEMBD	1447	699	180	19



JLS2-BASEMBS **83,00€**

JLS2-BASEMBD **103,00€**

Voeten

- Voet in plaatstaal, epoxy gelakt (dikte 12/10e)
- Aanpasbare voeten, garantie op perfecte stabiliteit op elke ondergrond

	L [mm]	B [mm]	H [mm]	KG
JLS2-PSB	100	810	40	15,5
JLS2-PSH	100	985	40	19



JLS2-PSB **127,00€**

JLS2-PSH **149,00€**

Montagekit

- Afmetingen:
JLS2-TUBESUP400:
diameter 30 mm/lengthe:
585 mm/990 mm



JLS2-TUBESUP400
(2,00 Kg) **75,00€**

JLS2-TUBESUP800
(2,80 Kg) **85,00€**

Ledlamp Jetline +

KG 0,60 kg

- Ledlamp: 18W - 1150 Lumen - 30000 uur
- Afmetingen: L584 x B42 x H27 mm




JLS2-LIGHT **145,00€**

JLS2-LIGHTSUP **37,00€**

Werkbladen (recht - hoek)

	L [mm]	B [mm]	Laadkracht	Afwerking	KG
JLS2-PB1	727	750	500 kg	Hout	17,9
JLS2-PB2	1455	750	1 Ton	Hout	35,2
JLS2-PB3	2182	750	1 Ton	Hout	52,7
JLS2-PBA	750	750	100 kg	Hout (hoek)	8,6
JLS2-PBST1	727	750	500 kg	Inox	22,6
JLS2-PBST2	1455	750	1 Ton	Inox	44,5
JLS2-PBST3	2182	750	1 Ton	Inox	66,6
JLS2-PBAST	750	750	100 kg	Inox (hoek)	10,6
JLS2-PM1	727	750	100 kg	Metaal	10
JLS2-PM2	1455	750	250 kg	Metaal	21

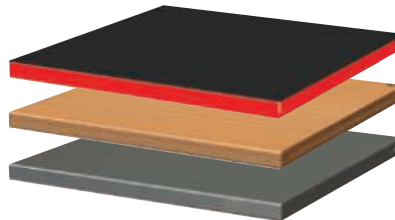

JLS2-PB1 **169,00€**

JLS2-PBST2 **379,00€**

JLS2-PB2 **300,00€**

JLS2-PBST3 **495,00€**

JLS2-PB3 **382,00€**

JLS2-PBAST **235,00€**

JLS2-PBA **187,00€**

JLS2-PM1 **123,00€**

JLS2-PBST1 **210,00€**

JLS2-PM2 **190,00€**

Dwarsbalken

- Multifunctionele dwarsbalk: verbinden en versterken van uw werkplaats
- 2 posities: horizontaal (legplank) of verticaal

	Werkblad	L [mm]	B [mm]	Dikte [mm]
JLS2-TRAA2	1455 - 2 voeten	1053	400	40
JLS2-TRAA3	2182 - 2 voeten	1600	400	40
JLS2-TRAB2	1455 - 1 voet	530	400	40
JLS2-TRAB3	2182 - 1 voet	1166	400	40
JLS2-TRBB3	2182	733	400	40



JLS2-TRAB2 **32,00€**


JLS2-TRAA2 **44,00€**

JLS2-TRAB3 **44,00€**

JLS2-TRAA3 **55,00€**

JLS2-TRBB3 **32,00€**

Panelen



	L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	KG
JLS2-PAV1	724,5	805	45	5,6
JLS2-PAV2	1452	805	45	10,6


JLS2-PAV1 **77,00€**

JLS2-PAV2 **120,00€**



	L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	KG
JLS2-PPAV 1ELEC	724,5	402,5	45	4,1

JLS2-PPAV1ELEC **93,00€**

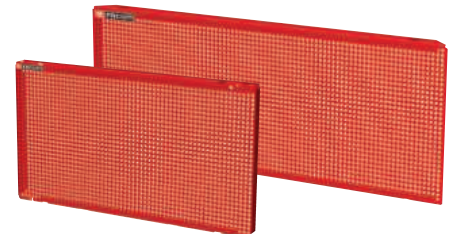

	L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	KG
JLS2-PPAV1	724,5	402,5	45	3,1
JLS2-PPAV2	1452	402,5	45	6,2
JLS2-PPAVA	1036	402,5	45	4,4

JLS2-PPAV1 **53,00€**

JLS2-PPAV2 **82,00€**

JLS2-PPAVA **71,00€**

Heavy Duty werkbanken **JETLINE+**

1 lengte, 2 werkhoogtes:

- 1 lengte voor extra groot werkblad: 2182 mm
- hoogte: 850 mm of 1025 mm



TE COMBINEREN
MET ALLE
JETLINE+
ELEMENTEN

Statische belasting: 1 ton

2 soorten ladeblokken:

- Ladeblok 6 laden: 4 laden H 60 mm, 1 lade H 130 mm, 1 lade H 270 mm
- Ladeblok 7 laden: 5 laden H 60 mm, 1 lade H 130 mm, 1 lade H 200 mm
- Centrale vergrendeling van de laden

2 afwerkingen werkblad:

- Houten blad: diepte 750 mm, dikte 40 mm - duurzaam en sterk
- Houten blad bekleed met geborsteld rvs (dikte 40 mm) hoge weerstand tegen stoten en hitte

Bovenkast met rolgordijn:

- Rolgordijn vergrendeling met sleutel
- Eenvoudige montage op het werkblad of de wand

Ladeblok 7 laden



Hout - H 850 mm

JLS2-2MW7DL
(158 kg) **1260,00€**

Hout - H 1025 mm

JLS2-2MW7DH
(177 kg) **1365,00€**

Inox - H 850 mm

JLS2-2MS7DL
(172 kg) **1380,00€**

Inox - H 1025 mm

JLS2-2MS7DH
(177 kg) **1485,00€**

Ladeblok 7 laden + ladeblok 6 laden



JLS2-2MW13DL
(219 kg) **1685,00€**

JLS2-2MW13DH
(250 kg) **1840,00€**

JLS2-2MS13DL
(233 kg) **1805,00€**

JLS2-2MS13DH
(264 kg) **1965,00€**

Ladeblok 7 laden + kast



JLS2-2MW7DSCL
(191 kg) **1960,00€**

JLS2-2MW7DSCH
(210 kg) **2060,00€**

JLS2-2MS7DSCL
(205 kg) **2075,00€**

JLS2-2MS7DSCH
(210 kg) **2175,00€**

Werkbank 2000 mm of 1500 mm

- 2 afwerkingen: hout of gegalvaniseerd
- Diepte: 75 cm - Hoogte: 85 cm

Opstaande randen als valbeveiliging op 3 zijden



WB.1500GSA (59 kg) **279,00€**

WB.2000GSA (81,5 kg) **365,00€**

WB.1500WA (54 kg) **389,00€**

WB.2000WA (70 kg) **437,00€**

Lade



- Afmetingen:
L 569 x B 421 x H 140 mm


WB.DRAWER **82,00€**

1224.XXX: bankschroeven voor industrie en onderhoud 360° draaibaar

- Groot steunvlak van de prismatische geleider/ beweegbare bekken: Doordat de geleider niet meebuigt, blijft de bankschroef ook bij zware belastingen werken
- Parallele verwisselbare bekken, zeer bestand tegen slijtage, hardheid 56/62 HRC
- V-vormige bekken voor het vastzetten van pijpen,... hardheid 45/50 HRC
- Regelsysteem d.m.v. 2 schroeven met spelingbijsstelling
- De bekken sets 1223.M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 passen eveneens op deze bankschroef

1224.XXXE: vaste bankschroeven voor industrie en onderhoud

- Dezelfde eigenschappen als model 1224, maar niet draaibaar



DRAAIBARE BANKSCHROEVEN

1224.100
(9,7 kg) **211,00€**

1224.125
(12,8 kg) **260,00€**

1224.150
(18,9 kg) **325,00€**

1224.175
(26,4 kg) **459,00€**



VASTE BANKSCHROEVEN

1224.100E
(8,7 kg) **185,00€**

1224.125E
(11,3 kg) **227,00€**

1224.150E
(17,3 kg) **288,00€**

1224.175E
(24,7 kg) **390,00€**

	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)
1224.100 (E)	345	63	104	74
1224.125 (E)	380	75	127	83
1224.150 (E)	460	95	154	94
1224.175 (E)	532	118	178	123

	H (mm)	H (mm)
1224.100	164	1224.100E 142
1224.125	178	1224.125E 154
1224.150	205	1224.150E 183
1224.175	241	1224.175E 214



RWS Basis onderkast met 2 deuren

30,50 kg

- 2 deuren
- 1 legplank, belastbaar tot 50 kg
- Afmetingen: L 722 x D 500 x H 812 mm


RWS-MBSPPBS
RWS-MBSPP ■ 330,00€

RWS Basis onderkast met 6 laden

48,00 kg

- 3 laden: 60 mm - 2 laden: 130 mm
1 lade: 200 mm
- Maximale belasting per lade: 30 kg
- Afmetingen: L 722 x D 500 x H 812 mm


RWS-MBS6TBS
RWS-MBS6T ■ 360,00€

RWS Hangkast met deur

10,20 kg

- 1 klapdeur
- Belastbaar tot 30 kg
- Afmetingen: L 722 x D 280 x H 355 mm


RWS-CHSPPBS
RWS-CHSPP ■ 145,00€

RWS Locker

44,50 kg


- 1 deur
- 3 legplanken, belastbaar tot 35 kg
- Afmetingen: L 500 x D 500 x H 1835 mm


RWS-A500PPBS
RWS-A500PP ■ 450,00€

RWS Perforwand

2,00 kg

- Afmetingen: L 720 x B 325 mm


RWS-PPAV1BS
RWS-PPAV1 ■ 27,00€

RWS Zijwanden (per 2)


RWS-MASKBS
RWS-MASK ■ 45,00€

RWS Montage-beugels

2,80 kg


RWS-TUBESBS
RWS-TUBES ■ 37,00€

RWS Werkblad hout

- 30 mm beuken
- Belastbaar tot 1000 kg
- Afmetingen:
RWS-PB2: L 1450 x D 600 x H 30 mm
RWS-PB3: L 2175 x D 600 x H 30 mm


RWS-PB2
(18,50 kg) ■ 178,00€

RWS-PB3
(29,00 kg) ■ 205,00€

RWS Verhoogde basis (per 2)

- Om de werkhoopte te verhogen tot 1006 mm (gemeten incl. 30 mm werkblad)


RWS-FEETBS
RWS-FEET ■ 41,00€

RWS Verlichting LED



RWS-LIGHT ■ 35,00€

RWS Legplank


RWS-SHELFBS
RWS-SHELF ■ 26,00€



Modules XL

Afmetingen 188 x 418 mm

- Modules enkel voor XL lades (gamma JET+3, JET+4, JET+5, en ook JETXL, CHRONOXL en CHRONO+)
- In schokbestendig kunststof



Modules met verwijderbaar gedeelte

Afmetingen 175 x 418 mm (355 mm zonder de goot)

- Universele modules voor het hele assortiment FACOM gereedschapswagens
- In schokbestendig kunststof
- Voor oudere modellen CHRONO dient men het verwijderbare deel af te breken



Module 1/4" 6-kant doppen inbussleutels en bits

KG 1,085 kg



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.161B: ratel "handpalm"**
- R.209-215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop 1/4"
- R.236B: handgreep met heft 158 mm
- 82H. 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10
- **Bits:**
 - Sleuf®: 4,5 • 6,5 • 8
 - 6-Kant: 3 • 4 • 5 • 6 mm
 - Pozidriv®: 1 • 2
- Kunststof inlay: PL.L13



MOD.R161-26 | 139,00€

Module 1/4" 6-kant doppen - inbussleutels en bits

KG 0,955 kg



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.181HP: ratel HP 1/4"**
- R.209-215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop 1/4"
- R.236B: handgreep met heft 158 mm
- 82H. 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10
- **Bits:**
 - Sleuf®: 4,5 • 6,5 • 8
 - 6-Kant: 3 • 4 • 5 • 6 mm
 - Pozidriv®: 1 • 2
- Kunststof inlay: PL.L13



MOD.R181-26 | 135,00€

Module 1/4" 12-kant doppen - inbussleutels en bits

KG 1,09 kg



- Doppen: RE. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **RL.161: ratel stofdicht**
- R.209-215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop 1/4"
- R.236B: handgreep met heft 158 mm
- 82H. 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10
- **Bits:**
 - Sleuf®: 4,5 • 6,5 • 8
 - 6-Kant: 3 • 4 • 5 • 6 mm
 - Pozidriv®: 1 • 2
- Kunststof inlay: PL.L13



MOD.RL112 | 149,00€

Module 1/4" 6-kant doppen - inbussleutels, Torx®-sleutels en bits

KG 0,96 kg



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.161B: ratel "handpalm"**
- R.209 en R.215: verlengstukken 55 en 150 mm
- R.236B: handgreep met heft 158 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- 83SH.JPAA: set 9 inbussleutels met kogelkop (1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 mm)
- 89S.JP8A: set 8 TORX® sleutels met kogelkop (10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40 • 45)
- R.235: bithouderdop 1/4"
- **Bits:**
 - Sleuf®: 6,5 • 8
 - 6-Kant: 3 • 4 • 5 • 6 • 7 mm
 - Phillips®: 1 • 2 • 3
 - Pozidriv®: 1 • 2
 - Resistox®: 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Kunststof inlay: PL.658



MOD.R161-46 | 179,00€

MODULAR
BOX



MEER INFO
P. 56 ►

DE INLAYS PASSEN
IN DE LADEN VAN DE
GEREEDSCHAPSWAGENS



Module 3/8"

6-kant doppen en ratel

- Doppen: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **J.161B: ratel "handpalm"**
- J.210-215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.M15



KG 2,99 kg



MOD.J161-36 | 144,00€

Module 1/2"

6-kant doppen en accessoires

- Doppen: SH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 28 • 29 • 30 • 32
- **S.161B: ratel "handpalm"**
- S.210 - 215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.L02



KG 3,68 kg



MOD.S161-46 | 155,00€

Module 3/8"

6-kant doppen en ratel met vergrendeling

- Doppen: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **JL.171: ratel stofdicht met vergrendeling**
- J.210-215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.M15



KG 1,67 kg



MOD.JL171-36 | 149,00€

Module 1/2"

12-kant doppen en accessoires

- Doppen: S. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32
- **SL.161: ratel stofdicht**
- S.210-S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.230: verloopstuk 1/2" naar 3/8"
- S.232B: verloopstuk 1/2" naar 3/4"
- Kunststof inlay: PL.M01



MOD.SL112 | 155,00€

Module 3/8"

12-kant doppen en ratel

- Doppen: J. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **JL.161: ratel stofdicht**
- J.210-215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.686



MOD.JL112 | 149,00€

Module 1/2"

12-kant doppen en accessoires inch

- Doppen: S. 3/8 • 7/16 • 1/2 • 9/16 • 19/32 • 5/8 • 21/32 • 11/16 • 3/4 • 13/16 • 7/8
- **S.161B: ratel "handpalm"**
- S.210-S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- Kunststof inlay: PL.M05



KG 2,95 kg



MOD.S161-112U | 110,00€



STAPELBAAR

- de boxen kunnen gestapeld worden



PERSONALISEERBAAR

- geleverd met een identificatielabel



DE MODULE INLAYS XL PASSEN IN DE MBOX - 180° OPENING

- de koffer blijft helemaal plat, zodra ze geopend is



AUTOMATISCHE VERGRENDING ANTISLIP AFWERKING VAN DE KOFFER

- de koffers glijden niet van elkaar, zodra gestapeld

PROTWIST®

Nieuwe generatie

- 100% langere levensduur*
- Geoptimaliseerde ergonomie

NIEUWE THERMISCHE BEHANDELING VAN DE KLING

- +100%* langere levensduur
- +100%* betere weerstand van het blad

NIEUW MATERIAAL EN DESIGN VAN HET HANDVAT

- Soft grip voor meer comfort
- Uitstekend bestand tegen chemische producten
- Verbeterde ergonomie: +10%* koppel
- 100% sterkere kling
- Hoge weerstand tegen buigen

NIEUWE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN HET BLEED

- "Tri-coating" behandeling (Zink-Nikkel-Chroom): 4 maal* beter bestand tegen corrosie

LASERMARKEERING

- Voor een grotere slijtvastheid

KLEURCODE

- Makkelijk herkenbaar

* In vergelijking met de huidige FACOM PROTWIST® schroevendraaiers.

Module 8 schroevendraaiers

KG 0,99 kg

- AT 3 x 75 • 3,5 x 100
- 5,5 x 125 • 4 x 100
- ATWH 6,5 x 150
- ATWH 8 x 175 met zeskant
- ATP 1 x 100 • 2 x 125
- Kunststof inlay: PL.325



PROTWIST®

MOD.AT1

50,00€

Module 8 schroevendraaiers

KG 0,75 kg

- AT 2 x 75 • 2,5 x 75
- ATP 0 x 75
- ATWPH 3 x 150 met zeskant
- ATWDH 3 x 150 met zeskant
- ATD 0 x 75
- 1 x 100 • 2 x 125
- Kunststof inlay: PL.631



PROTWIST®

MOD.AT2

59,00€

Module 8 schroevendraaiers waarvan 4 met kort heft

KG 0,79 kg

- AT 4 x 25 • 5,5 x 35
- ATP 0 x 75 • 1 x 25
- ATD 0 x 75 • 1 x 100
- 2 x 35 • 2 x 125
- Kunststof inlay: PL.326



PROTWIST®

MOD.AT3

50,00€

Module 9 sleuf schroevendraaiers

KG 1,00 kg

- AT 2,5 x 75 • 3,5 x 75
- 4 x 35 • 4 x 100
- 4 x 300 • 5,5 x 35
- 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150
- ATWH 8 x 175 met zeskant
- Kunststof inlay XL: PL.676



PROTWIST®


MOD.AT4

58,00€

Module 10 Pozidriv® en Phillips® schroevendraaiers

KG 0,92 kg

- ATP 0 x 75 • 1 x 25
- 1 x 100 • 2 x 35
- 2 x 125 • 2 x 250
- 3 x 150
- ATD 1 x 100 • 2 x 35
- ATWDH 2 x 125
- Kunststof inlay XL: PL.677

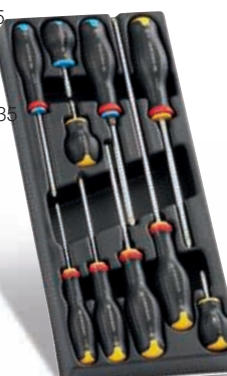

PROTWIST®

MOD.AT5

59,00€

Module 8 schroevendraaiers

KG 1,00 kg

- AT 3,5 x 75 • 4 x 100 • 5,5 x 150 • 6,5 x 150
- ATWH 8 x 175 met zeskant
- ATD 1 x 100
- ATD 2 x 125
- ATP 0 x 75
- Kunststof inlay: PL.325



PROTWIST®

MOD.AT7

52,00€

Module 8 schroevendraaiers - isolatie 1000V

KG 0,90 kg

- AT 3,5 x 100VE
- 4 x 100VE
- 5,5 x 125VE
- 6,5 x 150VE
- ATP 1 x 100VE
- ATP 2 x 125VE
- ATD 1 x 100VE
- ATD 2 x 125VE
- Kunststof inlay PL.325



PROTWIST®

MOD.AT1VE

60,00€

Module 10 Resistox® schroevendraaiers

KG 0,89 kg



- AEX 6 × 35 • 7 × 35
8 × 75
- ATXR 10 × 75
15 × 75 • 30 × 125
20 × 100 • 25 × 100
27 × 100 • 40 × 150
- Kunststof inlay XL:
PL.678


PROTWIST®

MOD.AT6

60,00€

Module 7 Resistox® schroevendraaiers

KG 0,84 kg

- ATXR 10 × 75
15 × 75 • 20 × 100
25 × 100 • 27 × 100
30 × 125 • 40 × 150

- Kunststof inlay:
PL.327A


PROTWIST®

MOD.ATXR

61,00€

Module 7 schroevendraaiers Torx®

KG 0,84 kg

- ATX 10 × 75
15 × 75 • 20 × 100
25 × 100 • 27 × 100
30 × 125 • 40 × 150

- Kunststof inlay:
PL.327A


PROTWIST®

MOD.ATX

57,00€

Module inbussleutels met kogelkop T-handgreep

KG 0,996 kg



- 84TZSA. 3 • 4 • 5
6 • 7 • 8 • 10 mm
- Kunststof inlay:
PL.MM-A



MOD.84TZSA

56,00€

Module 7 Torx® inbussleutels T-handgreep

KG 0,648 kg



- 89TXA. 10 • 15
20 • 25 • 27
30 • 40

- Kunststof inlay:
PL.TORX-A



MOD.89TXA

59,00€

Module 5 pijpsleutels

- 74A. 6 • 7 • 8 • 10 • 13
- Kunststof inlay: PL.689


PROTWIST®

MOD.74AJ5

70,00€

Module lange 6-kant doppen 3/8" en 1/2"

KG 1,50 kg



- Lange doppen 3/8":
J.HLA 7 • 8 • 9 • 10 • 11 mm
- Lange doppen 1/2":
S.HLA 12 • 13
14 • 15 •
16 • 17 • 18
19 mm
- Kunststof inlay:
PL.M06



MOD.HLB

132,00€

Lege module

KG 0,450 kg

Module voor sorteren van kleine onderdelen



PL.S384 (Small 1/4)



PL.M384 (Medium 3/4)



PL.L384 (Large 4/4)

5,00€
9,00€
12,90€

Module 12 ringsteeksleutels met ratel en klemveer

KG 1,4 kg

- 467B. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Kunststof inlay: PL.652
- Extra ring in de ratel zorgt er voor dat de sleutel niet "over" de bout of moer valt



MOD.467BJ12 | 192,00€

Module 6 ringsteeksleutels met ratel en klemveer grote maten

KG 4,22 kg

- 467B. 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- Kunststof inlay: PL.653
- Extra ring in de ratel zorgt er voor dat de sleutel niet "over" de bout of moer valt



MOD.467BXL | 262,00€

Module 12 ringsteeksleutels met ratel, scharnier

KG 1,750 kg

- 467BF. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- 3 Adapters: doppen 1/4" & 1/2" - Bits 1/4"
- Kunststof inlay: PL.680



MOD.467BFJ12 | 195,00€

Module 16 ringsteeksleutels 6 tot 22 en 24 mm

KG 1,790 kg

- 440. 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 22 • 24 mm
- Kunststof inlay: PL.670



MOD.440-1 | 106,00€

Module 17 ringsteeksleutels 6 tot 24 mm

KG 1,938 kg

- 440. 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 mm
- Kunststof inlay: PL.313



MOD.440-1XL | 111,00€

Module 13 ringsteeksleutels inch maten

KG 1,593 kg



- 440. 1/4 • 5/16 • 11/32 • 3/8 • 7/16 • 1/2 • 9/16 • 5/8 • 11/16 • 3/4 • 13/16 • 7/8 • 15/16
- Kunststof inlay: PL.673



MOD.440-4 | 95,00€

Blokkeergoot voor lades

KG 0,155 kg

- Voor het blokkeren van de modules en het opbergen van klein gereedschap en kleine onderdelen



PL.655 (zijkant) | 4,20€

PL.656 (vooraan JET+3) | 4,70€

PL.656M4 (vooraan JET+4) | 6,30€

PL.656M5 (vooraan JET+5) | 11,50€

Module 4 ringsteeksleutels grote maten 27 tot 32 mm

KG 2,065 kg

- 440. 27 • 29 • 30 • 32 mm
- Kunststof inlay: PL.314A



MOD.440-2 | 69,00€

Module 5 ringsteeksleutels grote maten 27 tot 34 mm

KG 2,92 kg

- 440. 27 • 29 • 30 • 32 • 34 mm
- Kunststof inlay XL: PL.671



MOD.440-2XL | 94,00€

Module 7 ringsteeksleutels met ratel 12-kant 6 tot 19 mm

KG 0,925 kg

- 64. 6 × 7 • 8 × 9 • 10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 18 • 17 × 19 mm
- Terugstelhoek van 5°
- Kunststof inlay:
PL.608A



MOD.64J7 | 185,00€

Module 6 scharnierende dopsleutels 12-kant 6 tot 17 mm

KG 0,940 kg

- 66A. 6 × 7 • 8 × 9 • 10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 17
- Kunststof inlay: PL.319A



MOD.66A-1 | 158,00€

Module 9 steeksleutels 6 tot 24 mm

KG 1,315 kg

- 44. 6 × 7 • 8 × 9
10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 17
18 × 19 • 21 × 23
22 × 24 mm
- Kunststof inlay:
PL.315



MOD.44-1 | 58,00€

Module 3 steeksleutels grote maten

KG 1,578 kg

- 44. 26 × 28
27 × 29 • 30 × 32
- Kunststof inlay:
PL.316



MOD.44-2 | 51,00€

Module 7 verdiepte ringsleutels 6 tot 19 mm

KG 0,920 kg

- 55A. 6 × 7 • 8 × 9
10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 17
18 × 19 mm
- Kunststof inlay:
PL.317A



MOD.55-1 | 72,00€

Module 3 verdiepte ringsleutels 21 tot 28 mm

KG 1,450 kg

- 55A. 21 × 23
22 × 24 • 26 × 28 mm
- Kunststof inlay:
PL.318A



MOD.55-2 | 59,00€

Module 7 verdiepte ringsleutels inch maten

KG 1,02 kg



- 55A. 1/2 × 9/16
1/4 × 5/16
11/32 × 13/32
19/32 × 25/32
3/4 × 13/16
3/8 × 7/16
5/8 × 11/16
- Kunststof inlay:
PL.600A



MOD.55-3 | 89,00€

Module 10 gebogen open pijpsleutels 6-kant

KG 2,48 kg

- 75. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16
17 • 18 • 19 mm
- Kunststof inlay:
PL.625



MOD.75-1 | 97,00€

Module doppen, sleutels en bits Torx®

- J.235: bithouderdop 3/8"
- R.235: bithouderdop 1/4"
- S.236: bithouderdop 1/2"
- Torx® bits 5/16 EX.2: 40 • 45 • 50 • 55
- Resistor® bits 1/4 EXR.1: 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- JTX. 8 • 10 • 12 • 14 • 16 doppen 3/8"
- STX 18 • 20: doppen 1/2"
- 59TX 6 × 8 • 10 × 12 • 14 × 18 20 × 24: ringsleutel
- Kunststof inlay: PL.M08



KG 0,995 kg



MOD.TX1A | 179,00€

Module slagmoerdoppen 1/2"

KG 2,00 kg

- NS.A: 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 mm
- NS.215: Verlengstuk 125 mm
- Kunststof inlay: PL.610



MOD.NS1 | 129,00€

Module open ringsleutels 7 tot 19 mm

- 43. 7 × 9 • 8 × 10 • 11 × 13 • 12 × 14 • 17 × 19
- Kunststof inlay: PL.635



KG 0,960 kg

MOD.43 | 116,00€

Module slagmoerdoppen 1/2" en bits

KG 3,28 kg

- **Slagmoerdoppen:**
- NS.A: 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32
- NS.236A en NS.237A: impact bithouderdoppen 1/2" en 5/16"
- **Slagmoerbits:**
- 6-kant: ENH.3: 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14
- Phillips®: ENP.2: 2 • 3 • 4
- Torx®: NEX.A: 30 • 40 • 45 • 50 • 55
- Kunststof inlay: PL.623



MOD.NS2 | 205,00€

Module meten en aftekenen

- 257G: automatische centerpunt
- 234A: kraspen
- 893B.319: meetlint 3 m
- DELA.1051.300: liniaal 300 mm
- 1885.00: gradenboog
- DELA.1223.02: RVS winkelhaak met aanslag 250 mm
- Kunststof inlay: PL.633



KG 1,05 kg

MOD.234 | 103,00€

Module slagschroevendraaiers

KG 1,25 kg

- NS.260A: slagschroevendraaier 1/2"
- NS.236A: dop bithouder 5/16"
- **15 slagmoerbits:**
- 6-Kant: ENH. 5 • 6 • 8 • 10
- Pozidriv®: END.2 n° 2 • 3
- Phillips®: ENP.2 n° 2 • 3 • 4
- Torx®: ENX.2 n° 20 • 25 • 30 • 40 • 45 • 55
- Kunststof inlay: PL.380



MOD.NS260 | 129,00€

Module zaag, meten, vijlen

KG 2,3 kg

- 601: zaagbeugel
- 668A.10: 10 zaagbladen
- 234.S: kraspen
- DELA.1051.300: liniaal
- 5 vijlen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.MD200EMA
- 893B.319: meetlint 3M
- Kunststof inlay: PL.335
- Geleverd met blokkeergoten: PL.655 + PL.656



Breedte van 3 modules

MOD.601 | 157,00€

Module 3 monteurstangen

- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken
- 187A.18CPE: combinatietang
- 192A.16CPE: zijknijptang
- Kunststof inlay: PL.CPEA0



KG 0,942 kg



MOD.CPEA0 | 77,00€

Module 5 tangen

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501A: tang met lange bekken
- 185A.20CPE: tang met halfronde lange bekken
- 195A.20CPE: gebogen tang met lange halfronde bekken
- 192A.16CPE: zijknijptang
- Kunststof inlay: PL.MODCPEA5



KG 1,360 kg



MOD.CPEA5 | 151,00€

Module waterpomp- en griptang

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501.AMT: griptang met ontgrendelhendel
- Kunststof inlay: PL.330



KG 1,160 kg

MOD.PR11 | 73,00€

Module waterpomp- en griptang

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 580.10: automatische griptang met gebogen bekken
- Kunststof inlay: PL.330



KG 1,140 kg

MOD.PR12 | 69,00€

Module waterpomp- en griptang

- 180.CPE: waterpomptang
- 500A: griptang met korte bekken
- Kunststof inlay: PL.330



KG 1,094 kg

MOD.PR8 | 67,00€

Module waterpomp- en griptang

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501A: griptang met lange bekken
- Kunststof inlay: PL.330



KG 0,504 kg

MOD.PR9 | 79,00€

Module 3 tangen isolatie 1000V

- 180.VE: waterpomptang
- 391A.16VE: zijknijptang
- 194A.17VE: striptang
- Kunststof inlay: PL.VEA0



*Module wordt geleverd met de nieuwste generatie tangen (afwijkend van het bovenstaande beeld).

MOD.VEA0 | 91,00€

Module 5 vijlen

- PAM.B200EMA: platte vijl
- DRD.MD200EMA: halfronde vijl
- CAR.MD200EMA: vierkante vijl
- TRI.MD200EMA: driehoekige vijl
- RD.MD200EMA: ronde vijl
- Kunststof inlay: PL.606



KG 0,950 kg

MOD.LIM | 62,00€

Module 4 borgveertangen 19 tot 60 mm 0,780 kg

- 177A.18: tang voor buitenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - rechte bekken
- 197A.18: tang voor buitenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - bekken 90°
- 179A.18: tang voor binnenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - rechte bekken
- 199A.18: tang voor binnenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - bekken 90°
- Kunststof inlay: PL.332A
- Pinnen zijn zo geplaatst dat de borgveer mooi blijft zitten na verwijderen



Kleurcodering voor de herkenbaarheid open/sluiten



MOD.PC **82,00€**

Module 4 borgveertangen 10 tot 25 mm en 19 tot 60 mm 0,650 kg

- 177A.13: tang voor buitenborgveren.
Voor borgveren van 10 tot 25 mm - rechte bekken
- 177A.18: tang voor buitenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - rechte bekken
- 179A.13: tang voor binnenborgveren.
Voor borgveren van 10 tot 25 mm - rechte bekken
- 179A.18: tang voor binnenborgveren.
Voor borgveren van 19 tot 60 mm - rechte bekken
- Kunststof inlay: PL.683
- Pinnen zijn zo geplaatst dat de borgveer mooi blijft zitten na verwijderen



Kleurcodering voor de herkenbaarheid open/sluiten



MOD.PCSN **72,00€**

Module microtech tangen 0,650 kg

- 405.MT • 405.12MT
406.MT • 406.8MT
402.MT • 433.LMT
- Kunststof inlay: PL.612



MOD.MT1 **239,00€**

Module beklede doorslagen - koudbeitels - ritsbeitels 3 kg

- 249.G 12 • 14 • 16 mm: 3 doorslagen
- 263.G 19 • 20 • 22: 3 beitels
- 255.G 18: 1 centerpunt
- Kunststof inlay: PL.611



MOD.CG1 **123,00€**

Module beklede doorslagen 1,47 kg

- 249.G 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 mm: 6 doorslagen
- 247.G. 4 • 5 • 6 • 8 mm: 4 drevels
- 255.G6: 1 centerpunt
- Kunststof inlay: PL.334



MOD.CG **89,00€**

Module slag gereedschap 205C 1,660 kg

- 205C.50: composiet hamer DIN 500G
- 208A.32CBA: kunststofhamer staal 32 mm
- 248. 4 • 5 • 6 mm: 3 lange stiftuitdrijvers
- 263.18: koudbeitel
- 256.6: centerpunt
- Kunststof inlay: PL.333



MOD.MI7 **80,00€**

Module slag gereedschap 205H 1,705 kg

- 205H.50: hamer
- 208A.32CBA: kunststofhamer staal 32 mm
- 263.18: koudbeitel
- 256.6: centerpunt
- 248. 4 • 5 • 6 mm: 3 lange doorslagen
- Kunststof inlay: PL.333



MOD.MI3 **74,00€**

Module 16 doppen 1/2" met lange bits uit één stuk

- 6-kant: 5 • 6 • 7 • 8
- XZN: 6 • 8 • 9 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18
- Torx®: 40 • 45 • 55 • 70
- Kunststof inlay: PL.L336B




MOD.SHPB 179,00€

Module 24 stuks gereedschap voor vast- en losdraaien van cilinderkoppen

KG 2,612 kg

- D.34B L, 7 • 9 • 10 • 12 • 14 • 16: schroevendraaierdoppen met 6 groeven 1/2"
- SV. LB 6 • 8 • 10 • 12 • 14: schroevendraaierdoppen 1/2" lang XZN
- JTX. 8 • 10: doppen 3/8" Torx®
- STX.12 • 14 • 16 • 18 • 20: doppen 1/2" Torx®
- SX. LA, 55 • 70: schroevendraaierdoppen 1/2" lange Torx® doppen
- SHP.LA 6 • 8 • 10 • 12: 6-kant doppen 1/2"
- Kunststof inlay: PL.663



MOD.CH 228,00€

Module trekkers: binnen- en buitentrekker

KG 4,4 kg

- U.306A140: buitentrekker (7 tot 140 mm)
- U.306G2: 3 klauwen voor grip binnen (23 tot 130 mm)
- U.306G10: 3 lange klauwen voor grip buiten (10 tot 180 mm)
- U.14L: compacte trekker (10 tot 45 mm)
- Kunststof inlay: PL.354

Breedte van 2 modules



MOD.U306 344,00€

Module voor onderhoud bougies

KG 1,685 kg

Bougiedoppen:

- B.J14BH1: 14 mm, 90 lang
- B.J14BH2: 14 mm, 250 lang
- B.J16A1: 16 mm, 90 lang
- B.J16A2: 16 mm, 250 lang
- B.J18A1: 18 mm, 90 lang
- B.J21A1: 21 mm, 90 lang
- DM.20: flexibele montagesleutel voor bougies
- Kunststof inlay: PL.669A



MOD.BJC 164,00€

Module 20 schroefbits en 3 bithouders

KG 0,755 kg

- 6-kant: EH.2L 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10
- XZN: EV.2L 5 • 6 • 8 • 10
- Torx®: EX.2L 30 • 40 • 45 • 50
- Resistor®: EXR.1L 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- SJ.236: dop CDX bithouder 5/16
- R.235: dop 1/4" bithouder
- S.236: dop 1/2" bithouder 5/16
- Kunststof inlay: PL.624



MOD.E20L 98,00€

Module 41 lange en korte bits en 3 bithouders

KG 0,895 kg

- 6-kant: EH.2L 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10
- EH. 4 • 5 • 6 • 7 / EH.2 8 • 10
- XZN: EV.2L 5 • 6 • 8 • 10 / EV. 6 • 8 • 10
- Torx®: EX.2L 30 • 40 • 45 • 50 / EX.2 45 • 50 • 55
- Resistor®: EXR.1L 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- EXR.1 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Pozidriv®: bits n° 1 • 2 • 3
- R.235: dop 1/4" bithouder 1/4"
- S.236: dop 1/2" bithouder 5/16"
- Kunststof inlay: PL.621



MOD.E41 152,00€

Blindklinknagel module

KG 1,984 kg

- Y.104: blindklinknageltang
- 600 aluminium blindklinknagels:
 - Standaard kop: 4 x 8 • 4 x 10
 - 4,8 x 8 • 4,8 x 10
- Zwartgelakte standaard kop: 4 x 8 • 4 x 10
- Kunststof inlay: PL.377



MOD.Y105 98,00€

Aftapmodule en multimerk filter

KG 1 kg

- Automatische bandsleutel voor oliefilters: U.48
- 15 aftapdoppen met magnetische houder, aandrijfvierkant 3/8":
- 6-kant doppen: 13, 14, 17, 18, 19, 21 mm
- 6-kant doppen met uitwendige schroefdraad: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
- Dop Torx® 45
- Kunststof inlay XL: PL.399A



MOD.U48A 149,00€

FOAM INLAYS:

2 KLEUREN

Visuele controle van ontbrekende producten

LENGTE: 415 mm

HOGE WEERSTAND

Bestand tegen deuken, koolwaterstoffen, hydraulische vloeistoffen, schoonmaakproducten

**GEREDSCHAP IS MAKKELIJK UIT
TE NEMEN DOOR UITSPARINGEN
VOOR DE VINGER**



Met de inhoud van de modules MODM.AT4, MODM.AT5 en MODM.AT6

- AT 2,5 x 75 • 3,5 x 75 • 4 x 35 • 4 x 100 • 4 x 300
5,5 x 35 • 5,5 x 100 mm
- ATWH 6,5 x 150 • 8 x 175
met 6-kant (krachtserie)
- ATP 0 x 75 • 1 x 25 • 1 x 100 • 2 x 35
2 x 125 • 2 x 250 • 3 x 150 mm
- ATD 1 x 100 • 2 x 125 • 2 x 35 mm
- ATX. 6 x 35 • 7 x 35 • 8 x 75 mm
- ATXR 10 x 75 • 15 x 75 • 30 x 125 • 40 x 150
20 x 100 • 25 x 100 • 27 x 100 mm




1 2 3
= 3 MODULES

MODM.A456PB

176,00€

Module 8 schroevendraaiers

- AT 3,5 x 75 • 3,5 x 100 • 4 x 100 • 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150 • 8 x 175
met 6-kant (krachtserie)
- ATP 1 x 100 • 2 x 125
- Foam inlay: PM.MODA1



0,9 kg

PROTWIST

MODM.AT1

54,00€

Module 10 schroevendraaiers, 3 met kort heft

- ATP 0 x 75 • 1 x 25 • 1 x 100 • 2 x 35
2 x 125 • 2 x 250 • 3 x 150
- ATD 1 x 100 • 2 x 125 • 2 x 35
- Foam inlay: PM.MODA5



0,9 kg

PROTWIST

MODM.AT5

62,00€

Module 8 schroevendraaiers

- AT 2 x 75 • 2,5 x 75
- ATP 0 x 75
- ATD 0 x 75 • 1 x 100 • 2 x 125
- ATWPH 3 x 150 met 6-kant (krachtserie)
- ATWDH 3 x 150 met 6-kant (krachtserie)
- Foam inlay: PM.MODA2



0,9 kg


PROTWIST

MODM.AT2

64,00€

Module 10 schroevendraaiers Torx® en Resistorx®

- ATX 6 x 35 • 7 x 35 • 8 x 75
- ATXR 10 x 75 • 15 x 75 • 30 x 125
40 x 150 • 20 x 100 • 25 x 100 • 27 x 100
- Foam inlay: PM.MODA6



0,9 kg

PROTWIST

MODM.AT6

63,00€

Module 9 schroevendraaiers, 2 met kort heft

- AT 2,5 x 75 • 3,5 x 75 • 4 x 35 • 4 x 100
4 x 300 • 5,5 x 35 • 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150 • 8 x 175
met 6-kant (krachtserie)
- Foam inlay: PM.MODA4



0,9 kg

PROTWIST

MODM.AT4

61,00€

Module 7 Resistorx® schroevendraaiers van 10 tot 40

- ATXR 10 x 75 • 15 x 75 • 20 x 100 • 25 x 100
27 x 100 • 30 x 125 • 40 x 150
- Foam inlay: PM.MODANXR



0,76 kg

PROTWIST

MODM.ATXR

67,00€

Module vastzetten 1/4" - 3/8" - 1/2"



- 1/4" doppen met ratel: R.360NANO
- Lange doppen 1/4": R.LA 6 • 7 • 8 • 9 • 10
- Doppen 3/8": JH.8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- Lange doppen 3/8": J.LA 11 • 12 • 13 • 14 • 15
- J.L.161: ratel stofdicht
- J.210-215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- 3 lange doppen lichtmetalen velgen: NSI.17L • NSI.19L • NSI.21L
- Doppen 1/2": SH.10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24
- Lange doppen 1/2": S.LA 16 • 17 • 18 • 19 • 21
- S.L.161: stofdichte ratel 1/2"
- S.210- S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.120A: schuifhandgreep



MODM.RJSPB

395,00€

Module doppen 1/4" 6-kant met High Precision ratel



- Doppen: 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.181: ratel HP**
- R.209- R.215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop
- R.236A: handgreep met heft
- 83SH.JP9A: inbussleutelset
- **Bits:**
 - Pozidriv®: 1 • 2 • 3
 - Phillips®: 1 • 2 • 3
 - Sleuf: 4,5 • 6,5 • 8
 - 6-kant: 3 • 4 • 5 • 6 • 7
 - Resistorx®: 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- Foam inlay: PM.MODR1AN



MODM.R181-36


189,00€

Module doppen 1/4" 6-kant en accessoires

kg 1,155 kg



- Doppen: R.5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.161B: ratel "handpalm"**
- R.209- R.215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop
- R.236A: handgreep met heft
- 83SH.JP9A: inbussleutelset
- **Bits:**
 - Pozidriv®: 1 • 2 • 3
 - Phillips®: 1 • 2 • 3
 - Sleuf: 4,5 • 6,5 • 8
 - 6-kant: 3 • 4 • 5 • 6 • 7
 - Torx®: T15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Foam inlay: PM.MODR1AN



MODM.R161-36

159,00€

Module doppen 1/4" 6-kant, ratel met vergrendeling + acc.



- 13 doppen: R. 3,2 • 4 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- 11 lange doppen: R.LA 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **RL.171: ratel stofdicht met vergrendeling**
- R.210RC • R.215RC
- R.217RC: 3 verlengstukken met vergrendeling 100 • 150 • 250 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- 83SH.JP9A: set inbussleutels
- Foam inlay: PM.MODRL2



MODM.RL2


182,00€

Module doppen, inbussleutels en bits 1/4" 6-kant - inch

kg 1,3 kg



- Doppen: R.E van 3/16 tot 9/16"
- **RL.161: ratel stofdicht**
- R.120A: schuifhandgreep
- J4763: verlengstuk
- R.209 en R.215: 2 verlengstukken 55 • 150 mm
- 83SH.JP8AU: inbussleutelset inch
- R.236A: handgreep met heft
- R.240A: universeel cardangewicht
- R.235: bithouderdop
- **Bits:**
 - Pozidriv®: 1 • 2 • 3
 - Phillips®: 1 • 2 • 3
 - Sleuf: 4,5 • 6,5
 - 6-kant: 3 • 4 • 5 • 6 • 7 mm
 - Resistorx®: 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Foam inlay: PM.MODRL2U

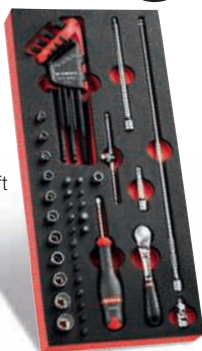

MODM.RL2U

191,00€

Module lange 6-kant doppen 3/8" + 1/2"

kg 1,4 kg



- J.HLA 7 • 8 • 9 • 10 • 11 mm: 3/8"
- S.HLA 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm: 1/2"
- Foam inlay: PM.MODHLA



MODM.HLA

145,00€

Module lange 6-kant doppen 1/2"

kg 1,6 kg



- S.HLA 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 29 • 30 • 32 mm: 1/2"
- Foam inlay: PM.HLA2



MODM.HLA2PB

165,00€

Module doppen 3/8" 6-kant



KG 1,45 kg

- Doppen: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **J.161B: ratel "handpalm"**
- J.210 • J.215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Foam inlay: PM.MODJ161-3



MODM.J161-36 | **149,00€**

Module doppen 1/2" 6-kant



KG 2,9 kg

- Doppen: SH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- **S.161B: ratel "handpalm"**
- S.210 • S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- Foam inlay: PM.MODS161-3



MODM.S161-36 | **149,00€**

Module doppen 3/8" 6-kant - stofdichte ratel



KG 1,49 kg

- Doppen: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **JL.161: ratel stofdicht**
- J.210 • J.215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Foam inlay: PM.MODJ161-3



MODM.JL161-36 | **149,00€**

Module doppen 1/2" 6-kant - stofdichte ratel



- Doppen: SH. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32
- **SL.161: ratel stofdicht**
- S.210 • S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.120A: schuifhandgreep
- Foam inlay: PM.MODS161-46



MODM.SL1 | **163,00€**

Module "klein materiaal"

- Vakjes van verschillende maten
- Voor het geordend opruimen van schroeven, kabelschoenen, klinknagels en pakkingen



PM.384 | **19,90€**

Module 17 impact Torx® doppen 1/2"

- 8 lange impactdoppen, vrouwelijk: NSTX.10L, 12L, 14L, 16L, 18L, 20L, 22L, 24L
- 9 lange impactdoppen, mannelijk: NSX.20L, 25L, 30L, 40L, 45L, 50L, 55L, 60L, 70L
- Foam inlay: PM.NSX



MODM.NSXPB | **212,00€**


DE INLAYS PASSEN IN DE LADEN VAN DE GEREEDSCHAPSWAGENS

MEER INFO
P. 56 ►

Module 17 ringsteeksleutels 6 tot 24 mm

- 440. 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 mm
- Foam inlay: PM.MOD440-1

KG 2,13 kg




MODM.440-1 | 121,00€

Module 12 anti-slip ringsteeksleutels met ratel en klemveer

- 467B. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Foam inlay: PM.MOD467J12

KG 1,53 kg



KLEM-
VEER

MODM.467BJ12 | 211,00€

Module 5 ringsteeksleutels 27 tot 34 mm

- 440. 27 • 29 • 30 • 32 • 34 mm
- Aanvulling op MODM.440-1
- Foam inlay: PM.MOD440-2

KG 2,14 kg



MODM.440-2 | 105,00€

Module 12 anti-slip ringsteeksleutels met ratel, scharnier en klemveer

- 467BF. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- 3 adapters 10 en 19 mm voor doppen 1/4" & 1/2" (467.ADAPT10-19)
- Bits 1/4"
- Foam inlay: PM.MOD467FJ12

KG 1,750 kg



KLEM-
VEER

MODM.467BFJ12 | 205,00€

Module 13 ringsteeksleutels - inch

- 440. 1/4 • 5/16 • 11/32 • 3/8 • 7/16 • 1/2 • 9/16 • 5/8 • 11/16 • 3/4 • 13/16 • 7/8 • 15/16
- Foam inlay: PM.MOD440-4

KG 1,650 kg



MODM.440-4 | 97,00€

Module 12 ringsteeksleutels met ratel - inch

- 467. 1/4 • 5/16 • 11/32 • 3/8 • 7/16 • 1/2 • 9/16 • 5/8 • 11/16 • 3/4 • 7/8 • 15/16"
- Foam inlay: PM.MOD467JU12

KG 1,650 kg



MODM.467JU12 | 209,00€



STAPELBAAR

- de boxen kunnen gestapeld worden



PERSONALISEERBAAR

- geleverd met een identificatielabel



DE MODULE INLAYS XL PASSEN IN DE MBOX - 180° OPENING

- de koffer blijft helemaal plat, zodra ze geopend is



AUTOMATISCHE VERGRENDING ANTISLIP AFWERKING VAN DE KOFFER

- de koffers glijden niet van elkaar, zodra gestapeld

Module 7 T-inbussleutels met kogelkop

- 84TZSA. 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10 mm
- Foam inlay: PM.MOD84TZS-A




KG 0,996 kg

MODM.84TZSA | 60,00€

Module 7 T-sleutels Torx®

- 89.TXA 10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- Foam inlay: PM.MOD89TX-A

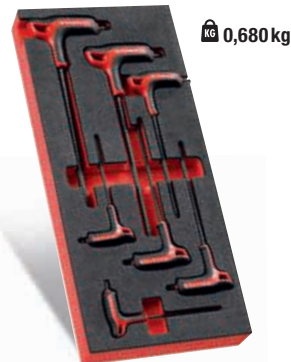

KG 0,680 kg

MODM.89TXA | 63,00€

Module 9 steeksleutels 6 tot 24 mm

- 44. 6 × 7 • 8 × 9
10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 17
18 × 19 • 21 × 23
22 × 24 mm



KG 1,315 kg

MODM.44-1 | 65,00€

Module 6 ringsleutels met ratel 12-kant - inch

- 64. 1/4 × 5/16
3/8 × 7/16
1/2 × 9/16
5/8 × 11/16
3/4 × 13/16
7/8 × 15/16"
- Foam inlay: PM.MOD64JU6

KG 1,3 kg



MODM.64JU6 | 187,00€

Module 3 steeksleutels; grote maten

- 44. 26 × 28
27 × 29
30 × 32



KG 1,578 kg

MODM.44-2 | 59,00€

Module 7 ringsleutels met ratel 12-kant 6 tot 19 mm

- 64. 6 × 7 • 8 × 9
10 × 11 • 12 × 13
14 × 15 • 16 × 18
17 × 19 mm
- Terugstelhoek van 5°
- Foam inlay: PM.MOD64J7

KG 0,925 kg



MODM.64J7 | 204,00€

Module 7 verdiepte ringsleutels van 6 tot 19 mm

- 55A. 6 × 7
8 × 9
10 × 11
12 × 13
14 × 15
16 × 17
18 × 19 mm
- Foam inlay: PL.317A



KG 0,920 kg

MODM.55A-1 | 78,00€

Module 1/2" Torx® doppen

- SXM. 20 • 25 • 27 • 30
40 • 45 • 50 • 55 • 60
- SX. 40LA • 45LA
55LA • 70LA




MODM.SXMPB

139,00€

Module 1/2" XZN meervoudig vertande doppen

KG 3,5 kg

- SV. 6B • 8B • 10B
12B • 14B • 16B
- SV. 6LB • 8LB • 10LB
12LB • 14LB • 16LB
18LB



MODM.SVPB

109,00€

Module 1/2" 6-kant doppen

- STM. 5 • 6 • 7
8 • 10 • 12 • 14
17 • 19
- SHP. 6LA • 7LA
8LA • 10LA • 12LA




MODM.SHPB

129,00€

Module 3 monteurstangen

KG 0,75 kg

- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken
- 187A.18CPE: combinatietang
- 192A.16CPE: zijknijptang
- Foam inlay: PM.MODCPEA0

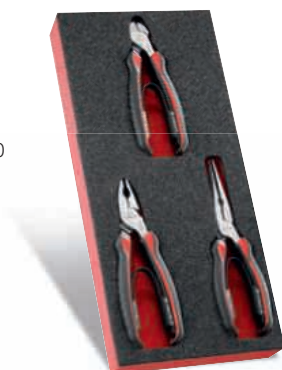

MODM.CPEA0

82,00€

Module 4 tangen

KG 1,480 kg

- 192A.16CPE: zijknijptang
- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken
- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501A: griptang grote capaciteit
- Foam inlay: PM.MODCPEA1



MODM.CPEA1

132,00€

Module met 3 tangen en 1 allesnijder

KG 1,480 kg

- 192A.16CPE: zijknijptang
- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken
- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 980C: allesnijder met schuine bekken
- Foam inlay: PM.MODCPEA2




MODM.CPEA2

102,00€

Module 3 tangen

KG 1,28 kg

- 500A: griptang met korte bekken
- 194A.17CPE: striptang
- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- Foam inlay: PM.MODCPEA3

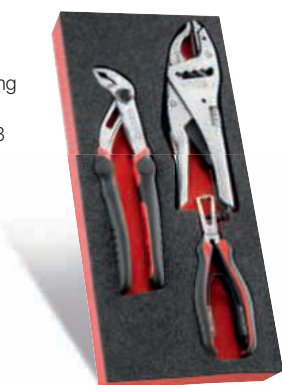

MODM.CPEA3

113,00€

Module 4 borgveertangen

KG 0,700 kg

- 177A.13 (10 - 25)
177A.18 (19 - 60)
buitenborgveren - rechte bek
- 179A.13 (12 - 25)
179A.18 (19 - 60)
binnenborgveren - rechte bek
- Foam inlay: PM.MODPCSN



MODM.PCSN

79,00€

Module 2 instelbare tangen

KG 1,29 kg

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 580.10: zelfklemmende griptang met gebogen bekken
- Foam inlay: PM.MODPR12



MODM.PR12

77,00€

Module slaggereedschap 205H

KG 1,8 kg

- 205H.100: bankhamer
- 208A.32CB: kunststofhamer 32 mm
- 263.20: beitel
- 256.6: precisie centerpunt 6 mm
- 248: doorslagen van 4 • 5 • 6 mm
- Foam inlay: PM.MODMI3



MODM.MI3 | 91,00€

Module beklede doorslagen

KG 1,5 kg

- 249.G 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 mm: 6 doorslagen
- 247.G 4 • 5 • 6 • 8 mm: 4 drevels
- 255.G6: precisie centerpunt 6 mm
- Foam inlay: PM.MODCG



MODM.CG | 89,00€

Module slaggereedschap 205C

KG 1,750 kg

- 205C.50: bankhamer composiet 500 g
- 208A.32CBA: kunststofhamer 32 mm
- 256.6: precisie centerpunt 6 mm
- 263.G19: beklede beitel
- 249.G 4 • 5 • 6 mm: beklede doorslagen
- Foam inlay: PM.MODMI5



MODM.MI5 | 95,00€

Module slaggereedschap 205C

KG 1,700 kg

- 205C.50: bankhamer composiet 500 g
- 208A.32CBA: kunststofhamer 32 mm
- 256.6: precisie centerpunt 6 mm
- 263.18: beitel
- 248. 4 • 5 • 6 mm: 3 doorslagen
- Foam inlay: PM.MODMI7



MODM.MI7 | 93,00€

Module zaag, meten, vijlen

KG 2,1 kg

- 603F: zaagbeugel
- 668A.10: 10 zaagbladen
- 234.S: kraspen
- DELA.1051.300: liniaal
- 5 vijlen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA
- 893B.319: meetlint 3M
- Foam inlay: PM.MOD603F



MODM.603F | 169,00€

Actie



Gevulde koffer 91-delig

DEZE SET BEVAT:

- BV.51A: gereedschapskoffer technicus
- 440.JP14: set van 14 ringsteeksleutels in houder
- AT.J12R1: set van 12 schroevendraaiers met 2 houders
- 83SH.JP9A: set van 9 lange inbussleutels met kogelkop
- RL.NANO1: compacte 1/4" doppenset 6-kant met ratel
- 601: compacte zaagbeugel voor metaalzagen
- 844.S18: professioneel 18 mm afbreekmes
- 980C: allesnijder met schuine bladen
- 779.PBT: pen lamp
- CPE.1A: set van 4 tangen
- 113A.10C: moersleutel chroom
- 205C.30: monteurshamer met grafiesteeel
- 893B.319: rolbandmaat 3m in abs huis
- 1300E: digitale schuifmaat eco model
- 580.10: automatische griptang 10"
- 207A.32CB: hamer met verwisselbare doppen alu 32 mm
- DF.3: staalborstel
- 320B.40: standaard waterpas met 1 gefreesd meetvlak
- PAM.MD150EMA: blokvijl half zoet- 150 mm handvat



CM.BV51A

639,00€

Gevulde softbag

DEZE SET BEVAT:

- BS.T20: softbag
- 192A.16CPE: zijknijptang
- 181A.25CPE: waterpomptang
- 440.JP10: set van 10 ringsteeksleutels
- ATP.J6PB: set van 6 schroevendraaiers
- 83SH.JP9A: set van 9 inbussleutels
- 205C.30: monteurshamer met grafiesteeel
- 897A.319: rolbandmaat 3m



BS.T20CM28

199,00€

Opbergkoffer Pro Box

- Toolbox met uitneembaar plateau met bakjes voor kleine onderdelen: geen risico op het mengen van de kleine onderdelen tijdens transport
- Grote opbergruimte
- Lange aluminium handgreep voor extra draagcomfort
- Duurzame RVS sluitingen
- Stof- en spatwaterdicht: IP 54 (BP.P20A) / IP 55 (BP.P26A)



Geleverd met 3 (BP.P20A) / 6 (BP.P26A) plastic compartimenten en 2 rekken voor bits



	Afmetingen L x P x H (cm)	KG	KG Max. belasting
BP.P20A	51,5 x 30 x 27,5	1,12	25
BP.P26A	66,7 x 30,1 x 27,5	3,15	35

BP.P20A | 32,50€

BP.P26A | 40,00€

Opbergkoffer met automatische vergrendeling

- Opening met 1 hand, automatische sluiting
- Afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd)
- + 2 organizers in het deksel voor kleine onderdelen
- Uitneembare inlay
- Stapelbaar
- 3 verschillende afmetingen (16" / 19" / 24")



	Afmetingen L x P x H (cm)	KG	KG Max. belasting
BP.C16N	39,4 x 22 x 16,2	1,10	5,5
BP.C19N	48,6 x 26,6 x 23,6	1,95	12
BP.C24N	59,5 x 28,1 x 26	2,74	15

BP.C16N | 13,50€

BP.C19N | 19,50€

BP.C24N | 28,00€



Gereedschapskist 5-vaks, 17L

KG 4,50 kg

- Groot opbergvolume
- Bodem van de vakken bedekt met foam-bescherming
- Afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd)
- Ondervak: 448 × 200 × 98 mm
- Bovenvakken: 448 × 100 × 55 mm
- Maximale belastbaarheid: 25 kg
- Afmetingen: 475 × 220 × 238 mm

Directe toegang
tot alle vakken



Made in France

BT.11A | 51,00€

Gereedschapskoffer elektro-mechanica op wieltjes

KG 8,50 kg

- Polyethyleen van hoge dichtheid (HDPE)
- Geïntegreerd, inklapbaar en vergrendelbaar trolleysysteem
- 2 uitneembare tussenbladen voor goed geordend en toegankelijk gereedschap
- 1 zeer ruim ondervak voor groot gereedschap en/of grote onderdelen
- 2 handgrepen voor 2 verschillende draagwijzen
- Vakken voor een assortiment kleine onderdelen
- Extra versteviging langs de buitenkant van de koffer
- Grote wielen
- TSA veiligheidsslot
- Maximale belasting: 30 kg
- Lengte in uitgeklapte toestand: 850 mm
- Binnenafmetingen (L × B × H): 470 × 390 × 347 mm
- Totale afmetingen (L × B × H): 550 × 440 × 365 mm



BV.61A | 425,00€

Gereedschapskoffer technieker

KG 6,12 kg

- Deksel kan in geopende stand worden vergrendeld
- Wordt afgesloten door een sleutel
- Handvat van twee materialen
- Schokbestendige buitenkant van polypropyleen
- Afmetingen buitenkant: L 486 × B 430 × H 205 mm



BV.51A | 225,00€

Organizer XL

KG 2,67 kg

Alles snel bij de hand
3 in 1: handgereedschappen, kleine onderdelen, elektrisch gereedschap

Praktisch

- Voor het opbergen van onderdelen, handgereedschappen en elektrisch gereedschap
- Voorkomt dat de onderdelen door elkaar raken
- Het grote centrale vak is bestemd voor handgereedschappen (schroevendraaier, hamer, enz.)
- **Compact en licht**
- Inhoud: organizer 2 × 6 l + centraal onderstuk 4,7 l
- **Max. belasting: 15 kg**
- Afmetingen: L 426 × H 316 × D 234 mm



BP.Z46A | 45,00€

Organizer 8 vakken / large

KG 1,80 kg

- Transparant deksel: inhoud direct zichtbaar
- 8 moduleerbare compartimenten die kunnen worden ingedeeld (tot 10 vakken)
- Polycarbonaat deksel
- Deksel vergrendelt de interne vakken: de onderdelen blijven tijdens het vervoer op hun plaats
- Afmetingen: 440 × 335 × 206 mm

Onmisbaar voor
verbruiksartikelen

Stapelbaar



BP.Z8 | 27,50€

PROBAG

Draagbare gereedschapstassen in polyesterstof



DUURZAME STOF

- **Resistente stof** van 1200 deniers



ONTWORPEN OM LANG MEE TE GAAN

- **Stijve en waterdichte opbergruimtes** voor BS.T-gereedschapskisten en BS.L30-rugzak
- **Grote rubberen voetjes** op de BS.SMB tas



GEMAKKELIJK TE TRANSPORTEREN

- **Verstelbare draagriem** met schuim verstevigd
- **Handgrepen**



PRAKTISCHE OPSLAG

- **Diverse zakken, haken,** aangepaste opbergvakken



EENVOUDIGE EN SNELLE TOEGANG

- **100% opening** voor eenvoudige toegang tot gereedschappen

Mini PROBAG 14"

2,237 kg

- Inhoud: 34 L
- Handig verticaal opbergen: onmiddellijke toegang tot het gereedschap
- Afmetingen (L x B x H): 390 x 250 x 340 mm

MAXIMALE BELASTING: 11 KG



BS.T14

49,00€

PROBAG 20"

3,240 kg

- Inhoud: 47 L
- Handig verticaal opbergen: onmiddellijke toegang tot het gereedschap
- Afmetingen (L x B x H): 600 x 310 x 370 mm

MAXIMALE BELASTING: 15 KG

BS.T20

61,00€

Stoffen tas van gecoat PVC 50 cm

2,237 kg

- Inhoud: 34 L
- Geschikt voor lang gereedschap tot 50 cm: zagen, waterpassen
- Spatwaterbestendig, makkelijk te reinigen en te onderhouden
- Afmetingen (L x B x H): 540 x 160 x 220 mm

MAXIMALE BELASTING: 11 KG



De verstevigde structuur voorkomt vervorming van de tas, ook wanneer deze vol beladen is



54 cm

BS.LMBC

53,00€

Softbag trolley

5,400 kg

- Makkelijk en snel toegang tot de inhoud van de tas, veel opbergmogelijkheden aan de binnen- en buitenkant
- 3 gebruiksmethoden: als trolley mbv het uittrekbare handvat, met aluminium handvat met leder bekleed, met de verstevigde schouderriem
- De laptotas BS.PC15 kan aan de hendel bevestigd worden
- Inhoud: 33 L
- Afmetingen (L x B x H): 550 x 360 x 440 mm

MAXIMALE BELASTING: 18 KG



Stevig, praktisch, innoverend

BS.R20

96,00€

Laptotas 15"

- Geschikt voor A4-documenten en laptop
- **Opbergfunctie: voor de accessoires en oplader van de laptop**
- **3 draagmethoden:**
 - met de hand met het dubbel handvat
 - met de verstevigde schouderriem
 - kan bevestigd worden aan de hendel van de BS.R20 (Trolley)



Praktisch en stevig



BS.PC15

21,00€

Compacte rugzak

KG 2,7 kg

- Compacte rugzak met diepte van 18 cm
- Geschikt voor toegang tot beperkte ruimtes
- Extreem veelzijdig: verwijderbare zakjes (met klittenband) en organiser, diverse bevestigingsogen
- Sterke waterproof nylon stof (1200 en 1680 denier)
- Plastic voetjes beschermen de zak en voorkomen beschadiging van de vloer

MAXIMALE BELASTING: 10 KG

Ideaal om gereedschap op een georganiseerde en makkelijk toegankelijke manier te vervoeren



Duurzaam en compatibel met Tethered Tools voor veilig werken op hoogte

Hoog comfort en gebruiksgemak: gewatteerde schouderstukken en rug. Makkelijk te reinigen

BS.MCB

85,00€

Rugzak op wielen

ENORM COMFORTABEL:

- Uitschuifbare trekstang voor gebruik als trolley
- Kwalitatieve wielenset
- Volledig verstelbare en gewatteerde schouderbandjes
- Een gewatteerd rugstuk aan de achterkant

HOGHE KWALITEIT:

- 1200 denier
- Afmetingen: L 335 x B 158 x H 554 mm

MAXIMALE BELASTING: 25 KG

Ideaal voor mobiel onderhoud. Als je je handen vrij wilt hebben, doe je de rugzak om



Georganiseerd onderweg: makkelijke en snelle toegang tot de inhoud van de tas met diverse zakjes en compartimenten voor maximaal opbergen

BS.RB

90,00€

NEW

Organiser tas

- Alle compartimenten openen tegelijkertijd voor een optimale toegang tot de gereedschappen!
- Twee diepe compartimenten voor grote materialen (elektrisch gereedschap, handgereedschap ...)
- Buitenvak met rits om sleutels, papieren, persoonlijke bezittingen op te bergen
- A4 formaat vak voor veilige opslag van documenten, werkbonnen, laptop 15"

ROBUUST EN SLIJTVAST

- Slijtvaste en resistente stof met hoge dichtheid - 1200 denier

- Stevige basis, bestand tegen water en stof

COMFORTABEL EN GEMAKKELIJK TE DRAGEN

- Rubberen handgreep en gewatteerde, verstelbare schouderriem
- Afmetingen (L x B x H): 430 x 280 x 300 mm

MAXIMALE BELASTING: 25 KG



BS.2SB

59,00€

Stoffen tas voor snelle interventie

KG 1,50 kg

- Transport met de hand dankzij de dubbele handgreep, op de schouder, met de aanpasbare riem
- 100% opening voor een snelle en volledige toegang
- Specifieke plaats voor uw penlamp
- Afmetingen (L x B x H): 450 x 180 x 170 mm

MAXIMALE BELASTING: 5 KG

Duurzaam: brede rubbervoeten onderaan de tas



Een compacte tas, ideaal voor kleine interventies

BS.SMB

33,00€

Stoffen tas 2 in 1

KG 1,90 kg

- Diverse opbergmogelijkheden voor uw gereedschap
- Gewatteerd laptopvak (15" maxi)
- 100% toegang tot het gereedschap als de tas helemaal open is
- Afmetingen (L x B x H): 460 x 150 x 350 mm

MAXIMALE BELASTING: 7 KG



Een veelzijdige tas, voor uw gereedschap en laptop

BS.TLB

43,00€

Soft rugzak

KG 3,150 kg

- Een gewatteerd rugstuk aan de achterkant
- Zacht draaghandvat
- Volledig verstelbare en gewatteerde heup- en schouderbandjes
- Gewatteerd laptopvak 15"
- Verwijderbare tool organizer
- Capaciteit: 30 liter
- Afmetingen (L x B x H): 355 x 225 x 460 mm

MAXIMALE BELASTING: 12 KG

Zeer comfortabel



BS.L30

72,00€

Set van 10 scharnierende anti-slip ringsteeksleutels met ratel

KG 1,30 kg

- Set van 10 anti-slip scharnierende ringsleutels met ratel: 467BF. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Scharnierende ringkop 180°
- Sleutel 15° gebogen
- Bestand tegen chemische producten en schokken
- Houder: CK.467BJP10



467BF.JP10 | 166,00€

Set van 2 rechte verstelbare ringsleutels met ratel, metrisch

KG 0,40 kg

- Set van 2 verstelbare rechte ringsleutels met ratel (8 maten):
- 64C.S1: 8x10 - 12x13 mm
- 64C.S2: 16x17 - 18x19 mm
- Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme
- Terugstelhoek van 5°
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd



- 2 sleutels = 8 afmetingen
- Praktisch en compact
- Steeds de juiste sleutel bij de hand



64C.J2 | 49,00€

Set anti-slip ringsteeksleutels met ratel en klemveer

KG 1,21 kg

- Set van 10 anti-slip ringsteeksleutels met ratel: 467B. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Houder: CK.467BJP10

Meer comfort

Het exclusieve design van de handgreep verdubbelt het oppervlak in contact met de hand

Anti-slip

Verhoogde productiviteit (de vork slipt niet door op de bout)

Klemveer (snel werken)

Een klemring zorgt voor een betere grip op de moer. De moer glijdt niet weg tijdens het vast-/loszetten

Meer controle

- Extra stabiel
- Gemakkelijker te richten
- De sleutel kantelt niet in de hand

Exclusief FACOM profiel

Minder belasting op de moer, en kleine inkeping zorgt voor meer contactoppervlak

Set van 10 snelle anti-slip ringsteeksleutels met ratel en klemveer

KG 1,21 kg

- Set van 10: 467BR. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Ringkop 15° gebogen met 5° terugstelhoek en omkeerhendel
- Houder: CK.467BJP10

Klemveer

Vork

- Snelle vork met ratel-effect
- Klassiek gebruik aan het begin van de bekken



467BR.JP10 | 168,00€

NEW

VERKRIJGBAAR VANAF APRIL 2020

Set van 8 extra lange ringsteeksleutels

- 440XL. 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
- Langer : verbeterde toegang op moeilijk bereikbare plaatsen en meer koppel
- Meer veiligheid



langer +++

Exclusief FACOM profiel
Minder belasting op de moer, en kleine inkeping zorgt voor meer contactoppervlak

440XL.JP8PB

65,00€

Set van 8 ringsteeksleutels

- 440. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 17 • 19 mm
- Houder: CK.467BJP8



KG 0,900 kg

440.JP8

51,00€

Set van 12 ringsteeksleutels

- 440. 7 • 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Houder: CK.467BJP12A

KG 1,680 kg



440.JP12A

73,00€

Set van 6 korte anti-slip ringsteeksleutels met ratel

- Set van 6 korte anti-slip ringsteeksleutels met ratel: 467BS. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
- Houder: CK.467BSJP6

KG 0,420 kg

**ANTI SLIP**

467BS.JP6

76,00€

Set van 4 ringsteeksleutels E-Torx®

KG 0,497 kg

- Afmetingen: E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20x24

COMPACT:

- Ideaal voor die plaatsen waar de toegang in hoogte beperkt is of onbereikbaar met dop en ratel.
Voorbeeld: Distributieriem in beschermkap

WIN TIJD:

- 5° terugstelhoek
- Levert aanzienlijke tijds winst op bij het vervangen van distributieriem
- - Renault: 2,5DCI - 2,2DCI - 1,9DCI - 1,5DCI...
- - Peugeot: 3.0HDI - 2.0HDI - 1.6HDI - 1.4HDI...



464TX.J4PB

90,00€



* In vergelijking met de huidige FACOM PROTWIST® schroevendraaiers.

Set van 4 lange schroevendraaiers

- AT 4 × 200 • AT 5,5 × 200
- ATP 1 × 250 • ATP 2 × 250



AT.J4PB | **22,50€**

Set van 6 schroevendraaiers

- AT 3,5 × 75 • AT 4 × 100
- AT 5,5 × 150 • AT 6,5 × 150
- ATP 1 × 100 • ATP 2 × 125



ATP.J6PB | **29,00€**

Set van 8 schroevendraaiers

Ronde AT-bladen

- AT 4 × 100 • 5,5 × 125
- ATF 6,5 × 150 • 8 × 150
- ATP 1 × 100 • 2 × 125
- ATD 1 × 100 • 2 × 125



AT.J8PB | **39,00€**

Set van 10 schroevendraaiers


KG 1,12 kg

Ronde AT-bladen

- AT 2,5 × 75 • 3,5 × 100 • 5,5 × 125
- ATP 0 × 75 • 1 × 100 • 2 × 125
- ATD 1 × 100 • 2 × 125

6-kant ATW-bladen

- ATW 6,5 × 150
- AWH 8 × 175

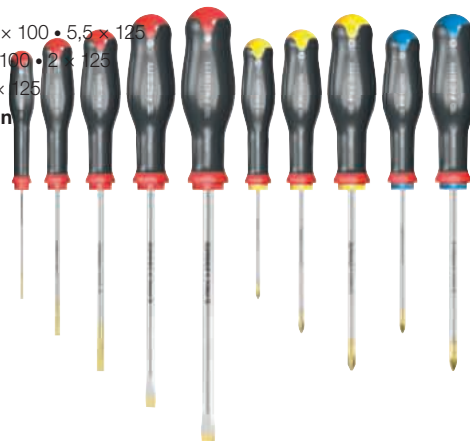

ATW.J10PB | **48,00€**

Set van 5 schroevendraaiers met slagzone

KG 0,831 kg

- Optimale overdracht van de energie van de slag
- Aanzienlijk minder terugstoot en trillingen in de handpalm tijdens het slaan

- AT 4 × 100CK
- ATH 6,5 × 150CK
- ATH 8 × 175CK
- ATPH 1 × 100CK
- ATPH 2 × 125CK



SCHROEVENDRAAIER MET SLAGZONE

ATWCK.J5PB | **55,00€**

5-delige set van 3-in-1 schroevendraaiers met bleds



SNEL

- Schroevendraaiers-functie met ratel




STERK

- Functie wringstaaf in T-stand



COMPACT

- Nano schroevendraaiers-functie



Aandrijving: 6-kant 1/4"

Bevat:

- ACL.2A: omkeerbare handgreep met bledhouder
- AMZ.E: zeskante bithouder 1/4"
- AMZ.P1-2: omkeerbaar bled Phillips® PH1 - PH2
- AMZ.S3.5-4: omkeerbaar bled Sleuf 3,5 - 4 mm
- AMZ.S5.5-6.5: omkeerbaar bled Sleuf 5,5 - 6,5 mm
- AMZ.D1-2: omkeerbaar bled Pozidriv® PZ1 - PZ2

ACL.2A5

74,00€

Set van 7 schroevendraaiers Torx® en Resistorx®

• Torx®: ATX 8 × 50

• Resistorx®: ATXR 10 × 75 • 15 × 75
20 × 100 • 25 × 100 • 27 × 100 • 30 × 125



0,785 kg

ATXR.J7PB

38,00€

Set van 12 schroevendraaiers + 2 houders

12 schroevendraaiers

• ATD 1 × 100 • 2 × 125

• ATP 0 × 75 - 1 × 100 • 2 × 125

• ATF 6,5 × 150 • AT 5,5 × 125 • 4 × 100 • 2,5 × 75

Waarvan 3 geïsoleerde 1000 volt schroevendraaiers

• ATD 1 × 100 VE

• AT 3,5 × 100 VE

AT 5,5 × 125 VE



GRATIS

2 schroevendraaiershouders voor 6 stuks: CKS.08

AT.J12R1PB

54,00€

Set van 12 schroevendraaiers + 2 houders

• AT 2,5 × 75 • AT 4 × 100 • AT 5,5 × 150
ATF 6,5 × 150

• ATD 1 × 100 • ATD 2 × 125

• ATP 1 × 100 • ATP 2 × 125

• ATXR 15 × 75

ATXR 20 × 100

ATXR 25 × 100

ATXR 30 × 125



GRATIS

2 Schroevendraaiershouders voor 6 stuks: CKS.08

AT.J12R2PB


60,00€

4-delige schroevendraaierset borneo voor gecombineerde schroefprofielen sleuf, PH en PZ

Bevat:

- ATPB 1 × 100 VE • ATPB 2 × 125 VE
- ATDB 1 × 100 VE • ATDB 2 × 125 VE
- Schroevendraaiers speciaal geschikt voor de gecombineerde schroefprofielen van elektrische installaties
- Sterkere schroefverbindingen = meer veiligheid
- Minder gevaar voor doordraaien = betere gevoeligheid, minder slijtage
- De schroevendraaier gaat langer mee

Borneo



ATB.J4TVE

42,00€

Schroevendraaiers met extra dun bled

Deze schroevendraaiers zijn ontworpen voor elektriciens die graag 100% toegankelijkheid en veiligheid wensen, zonder de noodzaak om de isolatie van het bled te snijden


Specificaties:

- Standard Europeén IEC 60900
- 1000Vac en 1500 Vdc

Set van 5 1000V
SCHROEVENDRAAIERS
met extra dun bled:
sleuf en PH

Bevat:

- AT 3,5 × 100 TVE
- AT 4 × 100 TVE
- AT 5,5 × 125 TVE
- ATP 1 × 100 TVE
- ATP 2 × 125 TVE



ATP.J5TVEPB

39,50€



1000V
EN 60900

Set van 5 1000V schroevendraaiers met extra dun bled: sleuf en PZ

Bevat:

- AT 3,5 × 100 TVE
- AT 4 × 100 TVE
- AT 5,5 × 125 TVE
- ATD 1 × 100 TVE
- ATD 2 × 125 TVE



ATD.J5TVEPB

39,50€

Set van 6 1000V schroevendraaiers

Bevat:

- AT 2,5 × 75 TVE
- AT 3,5 × 75 TVE
- AT 4 × 100 TVE
- AT 5,5 × 125 TVE
- ATP 1 × 100 TVE
- ATP 2 × 125 TVE



ATPVE.J6PB

36,50€

Set van 6 1000V schroevendraaiers

Bevat:

- AT 2,5 × 75 VE
- AT 3,5 × 75 VE
- AT 4 × 100 VE
- AT 5,5 × 125 VE
- ATD 1 × 100 VE
- ATD 2 × 125 VE



ATDVE.J6PB

33,50€

Schroevendraaier met spanningzoeker laagspanning

- Veiligheidsrand breedte: 5 mm
- Controlelampje
- Transparant heft



AV.HT1C: standaardmodel



AV.HT2C: model met clip

AV.HT1C:

- Lengte bled: 100 mm
- Spanning/V: 90 - 480

AV.HT2C:

- Lengte bled: 65 mm
- Spanning/V: 110 - 250
- Geleverd met VDE certificaat

AV.HT1C

6,50€

AV.HT2C

4,30€

Set van 6 inbussleutels T-handvat met kogelkop

• 84TZSA. 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 mm

Set van 5 Torx® sleutels met T-handvat

• 89TXA. 10 • 15 • 20 • 25 • 30

• Ergonomie:


- Spin-functie voor sneller gebruik.
- Gebruik voor het vastdraaien de korte 6-kantzijde
- Verbeterde grip, in soft Bi-materiaal, voor hoger koppel, extra comfort en controle
- Max koppel 60 Nm

• Duurzaam:

- Carbon silicium met zwarte geoxideerde finishing. Dit verhoogt de corrosie weerstand en verlengt de levensduur van de tip
- Correcte identificatie via lasermarkering
- Kogelkop laat toe om onder een hoek tot 30° te werken

KG 0,48 kg

KG 0,40 kg

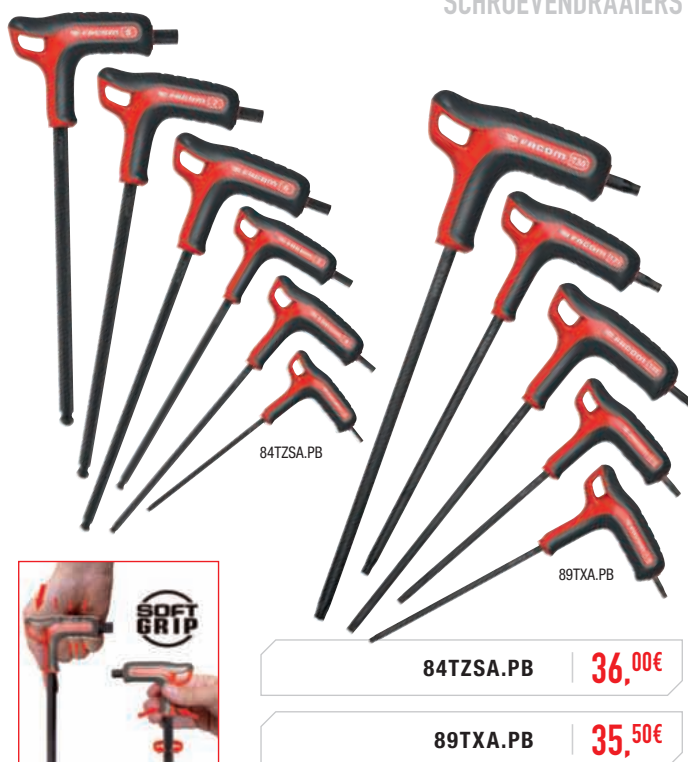

84TZSA.PB | 36,00€

89TXA.PB | 35,50€

Set van 8 lange inbussleutels met kogelkop

• 83SH. 3/32 • 1/8 • 5/32 • 3/16
7/32 • 1/4 • 5/16 • 3/8

KG 0,365 kg



83SH.JP8AU | 20,00€

Set van 9 lange inbussleutels met kogelkop

• 83SH. 1,5 • 2 • 2,5 • 3
4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm

KG 0,35 kg



83SH.JP9A | 20,00€

Set van 8 lange Torx® sleutels met kogelkop

• 89.10 korte Torx® inbussleutel
• 89S. 15 • 20 • 25 • 27
30 • 40 • 45

KG 0,40 kg



89S.JP8A | 44,00€


Set van 9 extra lange inbussleutels met kogelkop

• 83S. 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4
5 • 6 • 8 • 10 mm

KG 0,35 kg



Easy lock systeem
Geen risico op verlies

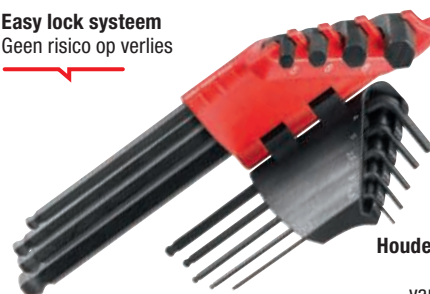

Houder is makkelijk op te hangen
dankzij de ideale positie
van het ophangoog in de houder

Volledige toegang tot elke sleutel

- Eenvoudig en snel uit de houder te nemen
- Direct overzicht op alle maten



83S.JP9AL | 25,50€

NEW

50 DELIGE MAX IMPACT SET (MEDIUM TOUGH CASE)

Bits L25 mm:

- 3, 4, 5, 6, 7 (x2), 8
- PH1, PH2, PH3
- PZ1, PZ2 (x2), PZ3, T10 (x2)
- T15, T20 (x11), T25, T30, T40

Bits Flextorq L63 mm:

- 4, 5, 6, 7
- T15, T20, T25, T30, T40

Magnetische bithouder:
met torsiezone: 92 - 152 mm

3 magnetische doppen:
8, 10, 13 mm

Metaalboren Impact Titanium:
4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J50PB
50-delig **55,00€**

30 DELIGE MAX IMPACT SET (SMALL TOUGH CASE)

Bits L25 mm:

- 3, 4, 5, 6, 8, 10
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2 (x3), PZ3
- T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40

Bits Flextorq L63 mm:

- 4, 5, 6, 8, 10

Magnetische bithouder:
met torsiezone: 92 mm

3 magnetische doppen:
8, 10, 13 mm



EN.1J30PB
30-delig **35,00€**

24 DELIGE MAX IMPACT SET (SMALL TOUGH CASE)

Bits L25 mm:

- 3, 4, 5, 6, 8
- T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40

Bits Flextorq L63 mm:

- T10, T25, T30, T40

Magnetische bithouder:
met torsiezone: 92 mm

Metaalboren Impact Titanium:
4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J24PB
24-delig **30,00€**

Set van 28 bits 1/4" - 25 mm

- ES.134,5T • ES.136,5T • ES.148T
- EP.101T(2) • ES.102T (3) • ES.103T
- ED.101T(2) • ED.102T(3) • ED.103T
- EH.103 • EH.104 • EH.105 • EH.106
- EX.110 • EX.115 • EX.120(2) • EX.125(2)
- EX.130(2) • EX.140

• Bithouder: EF.6P1



E.120 **35,00€**

Bithouder ratel met draaiend heft 1/4"

- 2 keer sneller dan met een klassieke ratel
- Betere toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen

NIEUWE GENERATIE HANDVAT

- Ergonomisch (nieuw handvat Protwist®-schroevendraaier): meer comfort en betere grip

MECHANISME

- 60 tanden - terugstelhoek 6°
- Omkeerbaar door de ratel om te keren



R.PE360 **30,00€**

22-delige ratel-bitset 1/4"

• R.PE360: ratel met draaiend handvat

21 bits:

- T. 10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8

• ECR-1: verloopstuk 1/4"



R.PE360J22 **62,00€**

Ultra compacte ratel 1/4" met 180° flexibele kop

- 60 tanden terugstelhoek van 6°



180° FLEXIBELE KOP
vergrendelbaar
(13 posities)

BITHOUDER
Extra bithouder onderaan
het handvat



VERLENGSTUK
100 mm verlengstuk
meegeleverd met de
ratel en de sets

Kan gebruikt worden als
T-HANDGREEP

DOPPEN EN BITS

Extra compact dankzij de
nieuwe bithouderdop



R.180 **37,00€**

23-delige set vast-/losschroeven 1/4" R.180

Bevat:

- Ratel R.180
- 5 doppen 1/4": R. 6 • 8 • 10 • 12 • 13 mm
- 15 geassorteerde bits
- Dophouderbit - ECR.1
- Verlengstuk 100 mm - EF.R180



R1PICO **80,00€**

31-delige set vastschroeven 1/4" R.180

- Ratel R.180
- 28 geassorteerde bits
- Verlengstuk 100 mm EFR.180
- Dophouderbit ECR.1



R.180J31PB **63,00€**

Ratel 1/4" met ronde kop 'performance'

- Mechanisme met 72 tanden; terugstelhoek van 5°
- **OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID:** de kop van de ratel is 10% minder hoog dan de vroegere generatie Facom ratels
- **RATELMECHANISME:** hermetisch afgesloten voor industrieel stof IP 51: dit verlengt de levensduur van de ratel
- Draairichting omkeren mbv gefosfateerde kap
- **ERGONOMISCH HANDVAT** met sterke haak voor veilig werken op hoogte. Het handvat is bestand tegen chemische stoffen, werkplaats vloeistoffen
- Afwerking: glanzend chroom
- Afmetingen: 121 x 24,5 x 23,8 mm



R.161BPB 27,00€

Ratel met stofdichte kop 1/4" HP

EXTRA PRECISIE:

- Mechanisme met 80 tanden; terugstelhoek van 4,5°
- Verhoogde capaciteit in kleine ruimtes

EXTRA DUURZAAM:

- Stofdichte kop (IP 54)
- Geen omkeermecanisme op de kop
- Extra compact

EXTRA COMFORT:

- Ergonomisch bimateriaal handvat voor een perfecte grip
- Bestand tegen werkplaats vloeistoffen

EXTRA SNEL:

- Nieuw omkeermecanisme, direct op het handvat. Tijdsbesparend, met één vinger omkeerbaar
- Optimaal omkeersysteem bij gebruik in nauwe ruimtes

SLS COMPATIBEL:

- Voorzien van oogopening voor hoogtewerk



R.181PB 35,50€

Doppendoos 1/4" 6-kant vast-/losschroeven

KG 0,800 kg



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
- **R.161B: ratel "handpalm"**
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236: korte wringstaaf met handgreep
- R.209 - 210: 2 verlengstukken 55 - 100 mm
- R.235: bithouderdop

21 bits:

- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- T. 10 • 15 • 20 • 25
- 27 • 30 • 40

- Geleverd in BP.MBOXS small



R.161-6P6 kunststof inlay 139,00€

R.161-6M6 foam inlay 139,00€

Doppendoos 1/4" 6-kant vastdraaien en schroeven

KG 0,800 kg



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm
- **R.181: ratel HP**
- R.236A: korte wringstaaf met handgreep
- R.210: verlengstuk 100 mm
- R.235: bithouderdop 1/4"

8 bits:

- 1 • 2
- 4,5 • 6,5 • 8
- 3 • 4 • 5

- Geleverd in: BP.MBOXS small
- Kunststof inlay S: PL.S13



R.181-4P6 99,00€

Ultra compacte nano doppenset 1/4" met ratel - 38 delig



- Doppen R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.161B: ratel "handpalm"**
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236C: korte wringstaaf met handgreep
- R.209 - 210: 2 verlengstukken 55 mm - 100 mm
- R.235: bithouderdop 1/4"

21 bits:

- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- T. 10 • 15 • 20 • 25
- 27 • 30 • 40

- ECR: verloopstuk



R2NANO 129,00€

Ultra compacte nano doppenset 1/4" 6-kant, HP ratel R.181



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm

R.181: ratel HP

- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236C: korte wringstaaf met handgreep
- R.209 - R.210: verlengstukken 55 en 100 mm
- R.235: bithouderdop 1/4"
- 21 bits
- ECR: verloopstuk



R.181NANO 139,00€

Rnano

ULTRA COMPACTE KOFFER

100% vast-en losdraaien



PRAKTISCH

Keuze van het juiste gereedschap in 1 oogopslag:

- pictogrammen van de afdruk

Het gereedschap is makkelijk vast te nemen:

- bij het openen van het doosje kantelt de strip met bits omhoog
- doppen uitnemen



ULTRA-COMPLEET EN COMPACT

- Tot 38 tools 1/4" aansluiting
- Makkelijk om mee te nemen in je broekzak of je gereedschapskist
- Metrisch of inches, 6 of 12-kant



WEERSTAND

- Kunststof bestand tegen chemische producten
- Metalen sluitingen en scharnieren
- Zelfsluitende vergrendeling



Ratel met stofdichte kop 1/4"

0,075 kg

- Omschakeling door verzonken omkeerhendel (zonder risico op een ongewenste omschakeling)
- Omschakeling is gemakkelijk, zelfs met vette handen of handschoenen
- Nieuwe ergonomische greep met sterke haak: de ratel hangt veilig vast wanneer op hoogte wordt gewerkt
- Afmetingen: 121 x 22 x 22 mm

Grote duurzaamheid

- Mechanisme hermetisch afgesloten voor industrieel stof
- Dubbele afdichting

Grote nauwkeurigheid, zonder onderhoud, veilig
72 tanden met een terugstelhoek van 5°



RL.161

27,00€

Nano ultra compacte doppenset 1/4" met ratel RL.161 - 12-kant, inch

0,65 kg



- Doppen: R.E 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
- **RL.161: ratel stofdicht**
- R.209 - R.210: verlengstukken 55 - 100 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236C: wringstaaf met handvat
- R.235: bithouderdop 1/4"

11 bits:

- 1/8 • 5/32 • 3/16 • 7/32 • 1/4
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- ECR: adaptor 1/4"



RL.NANO112

123,00€

Ratel met draaiende handgreep 1/4"

0,145 kg



Terugstelhoek:

- 0° door aan het handvat te draaien
- 6° bij traditioneel gebruik
- Ratel met 60 tanden
- Ratel met ronde kop: draairichting omkeren mbv de ring
- Vergrendelingsknop
- "Handpalm"-plaatje
- Uitvoering: verchromd, gesatineerd

Extra comfort

Het draaiend heft laat toe om makkelijk te werken in kleine ruimtes: men dient enkel de pols te bewegen ipv de hele elleboog

Veilig werken

De doppen blijven stevig op hun plaats dankzij de vergrendelingskop

Werkt 2x zo snel

Het volstaat om het handvat te draaien om het aandrijfviervkant te doen draaien



R.360

35,00€

Nano ultra compacte doppenset 1/4" met ratel R.360 - 6-kant

0,77 kg



- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.360: ratel met draaiend heft 1/4"**
- R.209-R.210: 2 verlengstukken 55 mm - 100 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236C: korte wringstaaf met handvat 1/4"
- R.235: bithouderdop 1/4"

21 bits:

- T. 10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- ECR: verloopstuk



R.360NANO

144,00€

NEW



OVG® bits

Eindelijk een effectieve oplossing voor het verwijderen van beschadigde zeskant schroeven! Met OVG® GRIP-zeskantbits kunt u afgeronde* zeskantschroeven losdraaien en schroeven in goede staat beschermen.

* tot 98% afgerond



RTM.J8MGRPPB

69,00€

8 bits 1/4" : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

JTM.J8MGRPPB

85,00€

8 bits 3/8" : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 mm

STM.J6MGRPPB

99,00€

6 bits 1/2" : 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm



1/4"



3/8"



1/2"

• OVG GRIP PROFIEL

Ontworpen voor het verwijderen van beschadigde zeskantschroeven maar ook voor het beschermen van schroeven in goede staat

• ANTI SLIP BI-DIRECTIONEEL PROFIEL GEREEDSCHAP

Werkt zowel voor het losdraaien als voor het vastdraaien van zeskantschroeven.

• GEFABRICEERD MET GROTE PRECISIE

De bits worden machinaal bewerkt met grote precisie voor een optimaal gebruik op beschadigde of in goede staat verkerende schroeven

11-delige doppenet 6-kant 1/4" met doorsteekratel R.180HX

KG 0,27 kg



De koffer bevat:

- 1 doorsteekratel met flexibele kop 1/4" R.180HX
- 10 doorsteekdoppen 6-kant: R.HX 5,5 tot 14 mm
- **NIEUWE RATEL R.180HX**
- Doorsteekratelkop
- 180° flexibele kop met vergrendeling
- Ultra compact

Ideaal voor het vast-en losdraaien van moeren op een lange doorgestoken schroefdraad



RXPIC0 76,00€

31-delige bitset met bithouderratel 1/4"

KG 0,45 kg

• Bevat:

- Ratel met bithouder R.PE 1/4"
- Verlengstuk 100 mm

28 bits 1/4":

- TT10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- 6 • 7 • 8 • 9
- 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 mm
- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4 - 5,5 mm
- Verloopstuk ECR 1/4" → L 1/4"
- Geleverd in uiterst compacte koffer



R.PEJ31 55,00€

TOEGANKELIJKHEID & SNELHEID BINNEN HANDBEREIK

AXS - 1/4" Verkleining: 1:1,5

Toegankelijkheid in nauwe ruimtes

Dit nieuwe accessoire werd ontworpen om buiten nauwe ruimtes te kunnen werken waar heen-en-weergaande bewegingen gemaakt moeten worden met het heft van de ratel, om zo vast- en losschroeven te vergemakkelijken.

AXS - 3/8" Verkleining: 1:1,3

Snelheid en tijtsbesparing

Er hoeft geen ruimte gemaakt te worden voor toegang tot schroeven of moeren. Een voordeel voor het werken buiten nauwe ruimtes: het is mogelijk om sneller heen-en-weergaande bewegingen te maken met het heft van de ratel. Door het asymmetrische ontwerp van het product kan men met 1 enkele slag van de ratel 1,6 slag van het vierkant maken (1/2"). Te gebruiken met een handbediende of aangedreven ratel (pneumatisch of elektrisch).

AXS - 1/2" Verkleining: 1:1,6

Vermogen

Een tweede voordeel voor het werken buiten nauwe ruimtes: het is mogelijk meer kracht te zetten op het heft van de ratel dan wanneer men zich in een nauwe ruimte bevindt.



AXS.S 52,00€

AXS.M 62,00€

AXS.L 71,00€

Ratel 3/8" met ronde kop 'performance'

KG 0,2 kg



- Mechanisme met 72 tanden; terugstelhoek van 5°
- **OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID:** de kop van de ratel is 10% minder hoog dan de vroegere generatie Facom ratels
- **RATELMECHANISME:** hermetisch afgesloten voor industrieel stof IP 51: dit verlengt de levensduur van de ratel
- Draairichting omkeren mbv gefosfateerde kap
- **ERGONOMISCH HANDVAT** met sterke haak voor veilig werken op hoogte. Het handvat is bestand tegen chemische stoffen, werkplaats vloeistoffen
- Afwerking: glanzend chroom
- Afmetingen: 121 x 24,5 x 23,8 mm



J.161BPB | 32,50€

Ratel met stofdichte kop – serie 3/8"

KG 0,24 kg

- Omschakeling door verzonken omkeerhendel (zonder risico op een ongewenste omschakeling)
- Omschakeling is gemakkelijk, zelfs met vette handen of handschoenen
- Nieuwe ergonomische greep met sterke haak: de ratel hangt veilig vast
- Afmetingen: 211 x 29 x 29,5 mm



J.L.161 | 33,00€

Doppendoos 3/8" – 6-kant

KG 1,95 kg



- Doppen: JH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 mm
- **J.161B: ratel "handpalm"**
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.210 - 215: 2 verlengstukken 125 mm - 250 mm
- Geleverd in een kunststof koffer: BP.MBOXM
- Kunststof inlay M: PL.M14



J.161-2P6 | 148,00€

Doppendoos 3/8" 6-kant met stofdichte ratel – Detection Box



- Doppen: JH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 mm
- **J.L.161: ratel ratel stofdicht**
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.210 - 215: 2 verlengstukken 125 mm - 250 mm




J.L.DBOX1 | 135,00€

Uitschuifbare ratel 3/8" met scharnierende kop en vergrendeling

KG 0,4 kg

- Grote nauwkeurigheid: ratelmechanisme met 72 tanden en 5° terugstelhoek
- Parkeermeterkop zonder risico op ongewenst omschakelen van draairichting
- Lengte van 247 tot 355 mm

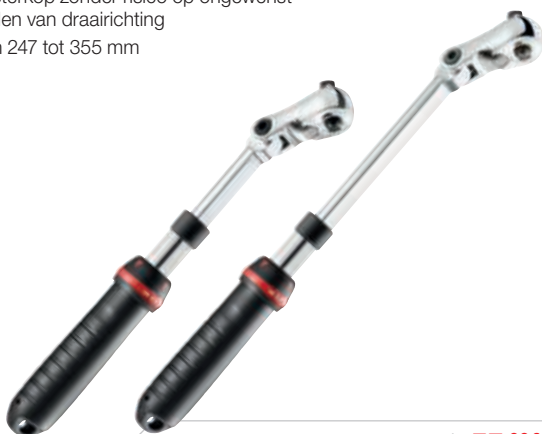

JXL.171 | 57,00€

Ratel met draaiende handgreep 3/8"

KG 0,47 kg

Terugstelhoek:

- 0° door aan het handvat te draaien
- 6° bij traditioneel gebruik
- Ratel met 60 tanden
- Ratel met ronde kop: draairichting omkeren mbv de ring
- Vergrendelingsknop
- "Handpalm"-plaatje
- Uitvoering: verchromd

Veilig werken

De doppen blijven stevig op hun plaats dankzij de vergrendelingsknop



Extra comfort
Het draaiend heft laat toe om makkelijk te werken in kleine ruimtes: men dient enkel de pols te bewegen ipv de hele elleboog



Werkt 2x zo snel

Het volstaat om het handvat te draaien om aan het aandrijfvierkant te doen draaien

J.360 | 46,50€

Ratel 1/2" met ronde kop 'performance'

kg 0,41 kg

- Mechanisme met 72 tanden; terugstelhoek van 5°
- **OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID:** de kop van de ratel is 10% minder hoog dan de vroegere generatie Facom ratels
- **RATELMECHANISME:** hermetisch afgesloten voor industrieel stof IP 51: dit verlengt de levensduur van de ratel
- Draairichting omkeren mbv gefosfateerde kap
- **ERGONOMISCH HANDVAT** met sterke haak voor veilig werken op hoogte. Het handvat is bestand tegen chemische stoffen, werkplaats vloeistoffen
- Afwerking: glanzend chroom
- Afmetingen: 260 x 38,2 x 38,5 mm



S.161BPB 31,00€

Ratel met stofdichte kop 1/2"

kg 0,43 kg

- Omschakeling door verzonken omkeerhendel (zonder risico op een ongewenste omschakeling)
- Omschakeling is gemakkelijk, zelfs met vette handen of handschoenen
- Nieuwe ergonomische greep met sterke haak: de ratel hangt veilig vast wanneer op hoogte wordt gewerkt
- Afmetingen: 121 x 22 x 22 mm



Grote duurzaamheid

- Mechanisme hermetisch afgesloten voor industrieel stof
- Dubbele afdichting

Grote nauwkeurigheid, zonder onderhoud, veilig
72 tanden met een terugstelhoek van 5°

SL.161 31,50€

Doppendoos 1/2" 6-kant L3

kg 3,6 kg

- Doppen: SH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32 mm

• S.161B: ratel "handpalm"

- S.210 - S.215: 2 verlengstukken 130 mm en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht 1/2"
- Geleverd met een aantal pictogrammen om uw koffer te personaliseren
- Lege koffer: **BP.MBOXM**
- Kunststof inlay M (309 x 188 mm): PL.M01



S.161-3P6PB 161,00€

Doppendoos 1/2" 6-kant met stofdichte ratel - Detection box



- Doppen: SH. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 mm

• SL.161: ratel stofdicht

- S.210 - S.215: 2 verlengstukken 130 mm en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht 1/2"
- Geleverd in een Detection Box



SL.DB0X1 153,00€

Ratel met draaiende handgreep 1/2"



- **Terugstelhoek:**
- 0° door het heft te draaien
- 6° bij traditioneel gebruik
- Ratel met 60 tanden
- Ratel met ronde kop: draairichting omkeren mbv de ring
- Vergrendelingsknop
- "Handpalm"-plaatje
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd

Extra comfort

Het draaiend handvat laat toe om makkelijk te werken in kleine ruimtes: men dient enkel de pols te bewegen ipv de hele elleboog

Veilig werken

De doppen blijven stevig op hun plaats dankzij de vergrendelingskop

Werkt 2x zo snel

Het volstaat om aan het handvat te draaien om het aandrijfvierkant te doen draaien



S.360 50,00€

Uitschuifbare ratel 1/2" met scharnierende kop en vergrendeling

- Grote nauwkeurigheid: ratelmechanisme met 72 tanden en 5° terugstelhoek
- Parkeermeterkop zonder risico op ongewenst omschakelen van draairichting
- Lengte van 304 tot 437 mm



SXL.171 66,00€

MODULAR BOX



STAPELBAAR

- de boxen kunnen gestapeld worden



PERSONALISEERBAAR

- geleverd met een identificatielabel



DE MODULE INLAYS XL PASSEN IN DE MBOX

180° OPENING

- de koffer blijft helemaal plat, zodra ze geopend is



AUTOMATISCHE VERGRENDDELING

- zelfsluitende vergrendeling

ANTI-SLIP AFWERKING VAN DE KOFFER

- de koffers glijden niet van elkaar, zodra gestapeld



DE INLAYS PASSEN IN DE LADEN VAN DE GEREEDSCHAPSWAGENS

BP.MBOXS | 7,30€

BP.MBOXM | 19,50€

BP.MBOXL | 25,50€

Doppendoos 3/4" 6-kant of 12-kant en accessoires

- 13 doppen 3/4": K.HB 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 • 34 • 36 • 41 • 46 • 50 • 55 mm
- KL.161: ratel met stofdichte kop 3/4"
- K.240A: universeel cardangewricht
- K.210B - K.215B: 2 verlengstukken 200 mm en 400 mm
- K.120B: wringstaaf 3/4"
- Afmetingen: 565 x 412 x 105 mm (koffer = BV.COMPO-K)



- Bestand tegen vallen en intensief gebruik
- Extra opbergruimte voor klein materiaal

KL.500 6-KANT | 425,00€

KL.501 12-KANT | 425,00€



Ratel 3/4" met stofdichte kop

1,470kg

- Duurzaam ongeacht de omstandigheden
- Compacte kop: 60 mm diameter en 52 mm hoogte: geeft een betere toegankelijkheid
- Groot handvat voor 2 handen: handig voor grote krachtoefeningen
- 120 tanden voor een terugstelhoek van 3°
- Afmetingen: 510 x 60 x 50 mm



Extra compact
Extra handig

KL.161 | 76,00€



Set 9 schroevendraaierdoppen Torx® 1/2"

0,865 kg

- SXM. 20 • 25 • 27 • 30 • 40 • 45 • 50 • 55 • 60
- Geleverd in BP.MBOXS small
- Kunststof inlay S: PL.S02

AMEX.3A

103,00€



Set 1/4" en 1/2" doppen Torx® + bits

- 4 Torx® doppen 1/4" 6-10
- 5 Torx® doppen 1/2" 12-20
- R.235: bithouderdop 1/4" voor 1/4" bits
- S.236: bithouderdop 1/2" voor 5/16" bits

10 bits:

- Resistorx® serie 1 TT10-TT40
- Torx® serie 2 T45-T55
- Geleverd in BP.MBOXS small
- Kunststof inlay S: PL.S05

RSX.19B

127,00€



Set 9 schroevendraaierdoppen 6-kant 1/2"

0,865 kg

- STM. 5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19
- Geleverd in BP.MBOXS small
- Kunststof inlay S: PL.S02

STM.J9A

103,00€



XZN lange doppen

0,980 kg

- Set van 7 doppen 1/2" Lang XZN
- Profiel XZN M 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18
- Lengte 100 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"

SVL.J7A

79,00€



XZN korte doppen

0,702 kg

- Set van 7 doppen 1/2" kort XZN
- Profiel XZN M 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18
- Lengte 60 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"

SV.J7A

68,00€

Momentsleutel met vaste ratel serie 208

DUURZAAM

- Voorzien voor 25.000 cycli
- Bestand tegen alle soorten chemische stoffen in garages of industrie

BETROUWBAAR

- Nauwkeurigheid: $\pm 4\%$
- Blijft langdurig nauwkeurig
- Dubbele schaalverdeling voor een snelle greep en nauwkeurige afstelling

COMPACT

- Kort en licht: ideaal voor kleine ruimtes
- Kleine kop
- Ratel 72 tanden (terugstelhoek 5°) voor gebruik met doppen
- Eénrichtingsleutels
- Signalering van behaald ingesteld koppel door hoor- en voelbare klik
- Automatische reset
- Geleverd met een ISO 6789-genormeerd controlecertificaat
- Geleverd in een beschermkoker van kunststof



	Capaciteit Nm	□	L mm	L (mm)
R.208-25	5 - 25	1/4"	300	300
J.208-50	10 - 50	3/8"	357	337
S.208-100	20 - 100	1/2"	416	396
S.208-200	40 - 200	1/2"	479	466
S.208-340	60 - 340	1/2"	632	618

De compacte sleutel voor alle toepassingen

R.208-25 | **207,00€**

J.208-50 | **176,00€**

S.208-100 | **184,00€**

S.208-200 | **193,00€**

S.208-340 | **219,00€**

Momentsleutel met afneembare ratel serie 306

UITSTEKENDE PRESTATIES

- Intensief gebruik: duurzaamheid van het mechanisme getest tot wel 50.000 cycli
- Geen verlies van de nauwkeurigheid conform ISO-norm 6789 (meer dan 5.000 cycli)
- Nauwkeurigheid: $\pm 2\%$ R.306A25 • K306A600 • K306A1000 ($\pm 4\%$)

VEILIG

- Nauwkeurige en stabiele micrometerschaal, gemakkelijk af te lezen en in te stellen om het risico van fouten te vermijden
- Automatische vergrendeling zodat de instelling niet per ongeluk kan veranderen
- Eénrichtingsleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren
- Geleverd met ISO6789 genormeerd controlecertificaat
- Ophangoog voor het opbergen
- Set geleverd in een kunststof doos met ratel en draaiknop (behalve Ref R.306A25 - K.306A600 - K.306A1000)

VERLOOPSTUKKEN:


- 9 x 12 ou 14 x 18 mm



Kan gecombineerd worden met diverse opzetstukken:
Steeksleutel



Ringsleutel



Uiterst nauwkeurig, zelfs bij intensief gebruik! Sterk en eenvoudig in gebruik



	Aansluiting mm	Nm Min. - max.	□	Afmetingen (mm)
R.306A25	9 x 12	5 - 25	1/4"	271
J.306A50	9 x 12	10 - 50	3/8"	357
J.306A100	9 x 12	20 - 100	3/8"	437
S.306A100	9 x 12	20 - 100	1/2"	437
S.306A200	14 x 18	40 - 200	1/2"	515
K.306A600	14 x 18	120 - 600	3/4"	990
K.306A1000	Ø 30	200 - 1000	3/4"	1280

R.306A25 | **249,00€**

J.306A50 | **289,00€**

J.306A100 | **299,00€**

S.306A100 | **289,00€**

S.306A200 | **299,00€**

K.306A600 | **719,00€**

K.306A1000 | **859,00€**

NEW

VERKRIJGBAAR VANAF MEI 2020

De Smart Momentsleutel, een slimmere manier van werken!

- **INNOVATIEVE MOMENTSLEUTEL MET BLUETOOTH-TECHNOLOGIE**, speciale app-besturing voor analyse en opvolging van de resultaten
- **HET BAANBREKENDE DIGITALE ONTWERP ZORGT VOOR EEN NAUWKEURIG KOPPEL**, cruciaal voor de veiligheid en optimale functionaliteit
- **VOLG NAUWGEZET DE TORSIESPECIFICATIES VAN DE FABRIKANT**, waardoor het risico op overkoppel wordt vermindert
- **SNEL EN EENVOUDIG IN TE STELLEN EN TE GEBRUIKEN**, voor een maximale efficiëntie en productiviteit
- **TRILFUNCTIE EN VISUELE WAARSCHUWING** geeft de gebruiker aan wanneer het juiste koppel wordt bereikt
- **DUURZAME CONSTRUCTIE** met IP54-classificatie voor stof- en waterbestendigheid
- **MOGELIJKHEID OM FAVORIETEN EN SEQUENTIES OP TE SLAAN VOOR TERUGKERENDE TAKEN**, waardoor aanzienlijk tijd en moeite wordt bespaard en fouten in de installatie worden verminderd
- **OPLAADBAAR** via desktop of wandgemonteerd dockingstation voor ultiem gemak, duurzaamheid en flexibiliteit

Bluetooth®



REFERENTIE	Bereik	Aandrijving	Nauwkeurigheid
E.516ST-30PB	1.5 - 30 Nm	1/4"	2%
E.516ST-135PB	6.7 - 135 Nm	3/8"	2%
E.516ST-340PB	17 - 340 Nm	1/2"	2%

You Tube



E.516ST-30PB | 516,00€

E.516ST-135PB | 554,00€

E.516ST-340PB | 592,00€

Sets momentschroevendraaiers



Koppel 0,5 - 2,5 Nm - 1/4"

Eénrichtingsschroevendraaier A.402

• ECR-verloopstuk 1/4" EF.1PA

• Sleuf 4,5 • 6,5 • 8 mm

• 1 • 2 • 3

A.402J2 | 228,00€

Koppel 2 - 10 Nm - 1/4"

Idem A.402J2 behalve de schroevendraaier A.404 en bits

• 3 • 4 • 5 • 6 mm

A.404J2 | 229,00€

Hoekverdraaiingsmeter

- Nauwkeurigheid: $\pm 2^\circ$
- Range hoekverdraaiing: 1 - 360°
- Meeteenheid: graden
- Geleverd met een certificaat van conformiteit

Ergonomie

- Visualisatie van de leds, zelfs bij een moeilijke toegang
- Uiterst eenvoudig in gebruik: automatische test
- Wordt geïnitieerd na inschakeling
- LED en Beeper



Productiviteitswinst!
Voor nauwkeurig
en betrouwbaar
vastzetten
Zeer eenvoudige
hoekverdraaiing!

E.406 | 139,00€



Zaagbeugel voor metaalzagen

KG 0,830 kg

- Spanning van het blad: 110 kg
- Beugel van aluminium: dit geeft een betere stabiliteit en dus meer precisie
- Ergonomisch handvat: dit geeft minder trillingen, vraagt minder inspanningen, bi-materiaal
- Het zaagblad kan 360° worden gedraaid in 8 verschillende standen

Spanning: 110 kg

100 mm

Volledige en automatische controle van de zaagbladspanning

8
standen

Reserve zaagblad 10 tanden per cm



603F (ZAAG) | 37,50€

668A.10 (ZAAGBLAD) | 2,10€

Allessnijder - rechte bladen

KG 0,205 kg

- Veilig: blokkeersysteem in gesloten toestand
- 2 openingsstanden: kleine en grote handen
- Comfortabel: Anti-slipgrepen van bimateriaal
- Voor het snijden van plastic, bandijzer, nylon, fijn plaatstaal...

Max opening van de scharen: 36 mm

980 | 14,20€

Allessnijder - schuine bladen

KG 0,200 kg

- Betere positie van de hand bij het knippen over lange lengtes
- De hand blijft boven de snede en komt niet in aanraking met het gesneden materiaal

De schuine bladen geven meer comfort bij langdurig knipwerk

980C | 15,50€

Schaar voor intensief gebruik

KG 0,150 kg

- Volledige structuur in staal (lemmet en handvat)
- Anti-slip afwerking op het handvat

Multifunctioneel:

- Kabelsnijder Ø 50 mm langs elk kant van het lemmet
- Stripfunctie (1,5 mm - 2,5 mm - 4 mm)
- Bevestigingsclip om aan de riem te dragen

Afmetingen:

- Totale lengte: 160 mm
- Lengte van het lemmet: 40 mm

Voor veelzijdig en intensief gebruik



841A.3 | 29,00€

Beklede elektriciensscharen

- Ergonomische handgreep bekleed met twee materialen, voor links- en rechtshandigen
- Lange bladen, met draadknipper
- Uitvoering: gebruneerde bladen



841A.4 | 12,70€

Cutter 9 mm met afbreekbare mesjes

- Automatische blokkering van het mesje
- Opbergruimte voor 2 reservemesjes



844.S9 | 5,50€

Cutter 18 mm met afbreekbare mesjes

- Blokkeersysteem voor het mes
- Lader met 6 bladen voor een automatische meswissel



844.S18 | 9,00€

Multifunctionele schaar

KG 0,210 kg

- Model voor diverse toepassingen, zeer veelzijdig en een maximaal comfort
- Exclusieve ergonomische FACOM handgreep (bi-materiaal) voor rechtshandigen, voor meer comfort
- Ideaal voor het knippen van dik karton, aluminium (dikte: 0,2 mm), rubber (dikte: 3mm), leder (dikte: 5 mm), touw, enz
- Bladen van roestvrij staal: precisie en een langere levensduur voor het snijvlak
- Uitvoering: gebruneerde bladen



841A.9 | 23,50€

Zijkniptang

- Kniptangen ontworpen om nauwkeurig alle soorten draad door te knippen: pianodraad, zachte draad, moderne materialen (max. 200 kg/mm²)
- Zijkniptang:
160 mm • 180 mm • 200 mm



192A.16CPE | 20,00€

192A.18CPE | 22,50€

192A.20CPE | 28,50€

Duurzaam:

20% langere levensduur
(30.000 cycli)

Performantie:

nieuw design van de snijvlakken zorgt voor 20% meer efficiëntie

Terugstelveer:

vereenvoudigde grippositie en verminderde spanning bij intensief gebruik

Ergonomie:

het bredere handvat bi-materiaal, brengt 25% extra comfort en grip

Kracht maximalisatie:

grotere hefboomarm door de positie van de scharnier-as

Tether-klaar:

voorzien van oog voor veilig werken op hoogte



Zijkniptang - elektriciensmodel

- Zijkniptang - elektriciensmodel 140 mm / 160 mm
- Smalle kop voor moeilijk toegankelijke en krappe plekken (elektriciteitskasten, bekabelingswerk).
- Bijna vlakke kniptangen ontworpen om nauwkeurig door alle soorten draad te knippen: harde draden (max. 160 kg/m²), fijne koperdraad, moderne materialen

391A.14CPE | 27,50€

391A.16CPE | 27,00€

Set van 4 tangen standaard

1,230 kg

- 180A.CPE: waterpomptang
- 192A.16CPE: zijkniptang
- 187A.18CPE: combinatietang
- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken



CPE.A1 | 83,00€

Waterpomptang met doorgestoken scharnier en vergrendeling 250 mm

0,360 kg

- Verchroomd, ergonomische handvaten, bi-materiaal

Standaard model
181A.25CPE

Lange bekken
181EF.25CPE



181A.25CPE | 22,00€

181EF.25CPE | 24,50€

Set van 3 tangen maintenance

1,000 kg

- 181A.25CPE: waterpomptang met doorgestoken scharnier
- 192A.16CPE: zijkniptang
- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken



CPE.A3 | 55,00€

Combinatietang

Precies knippende snijvlakken, ongeacht het type draad: zachte draad, moderne materialen en pianodraden tot 2,2 mm

Platte en ovale grip, gegroefd in combinatie met uitstekende snijprestaties

Verwijderbare veer

Ergonomische handgreep uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen



187AP.20CPE | 35,00€

Halfronde tang met lange slanke bek

Smalle, fijn gegroefde bekken voorzien van een zijdelingse draadknipper

Draadknipper voor koper- en harde staaldraad (tot max 1,6 mm)

Verwijderbare veer

Ergonomische handgreep uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen



183AE.20CPE | 38,50€

Power zijknijptang 180 mm

50 % MINDER KRACHTINSPANNING:

- Gepatenteerde scharnierconstructie
- De knipkracht wordt verminderd, ondanks de compacte vormgeving

TERUGSTELVEER:

- Vereenvoudigde grippositie en verminderde spanning bij intensief gebruik

EXCEPTIONEEL KNIPVERMOGEN:

- Knijpt max. Ø 3,0 mm pianodraad
- Het gesmeed profiel vermindert de spanningspunten en biedt daardoor zeer hoge slijtvastheid

VERGRENDING:

- Een schuifknop vergrendelt het handvat waardoor de tang in gesloten positie opgeborgen kan worden



Nieuw vergrendelings-systeem

192T.18UPE | 53,00€

Set borgveertangen rechte en gebogen bekken

- Van 19 tot 60 mm
- Borgveertangen voor asborgveren en huisborgveren

Kleur codering voor de herkenbaarheid open/sluiten

Kleurcodering voor de herkenbaarheid open/sluiten	Openen	Sluiten
177A.18		
197A.18		
179A.18	19-60 mm	19-60 mm
199A.18		



PCJ4 | 69,00€

Halfronde tang met lange slanke bek tot 1000 volt geïsoleerd

1000VOLTS
EN 60900

Smalle, fijn gegroefde bekken voorzien van een zijdelingse draadknipper

Draadknipper voor koper- en harde staaldraad (tot max 1,6 mm)

Ergonomische handgreep uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen



183AE.20VE | 27,00€

Set van 3 tangen, tot 1000 volt geïsoleerd

1000VOLTS
EN 60900

- 180.VE: waterpomptang
- 391A.16VE: zijknijptang
- 195.20VE: tang met gebogen halfronde bekken




VE.A3 | 76,00€

Griptang met korte bekken

- Bek opening in 5 standen
- Trekker voor beheerst deblokken zonder schokken
- Handig en veilig. Met één hand te gebruiken
- Breedte van de bekken 17 mm
- Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen
- Verchroomd

500A
Original



H x L x L1 (mm)

80,7 x 230 x 17

KG

0,740




500A | 38,50€

Griptang met lange bekken

- Bek opening in 5 standen
- Trekker voor beheerst deblokken zonder schokken
- Handig en veilig. Met één hand te gebruiken
- Breedte van de bekken 17 mm
- Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen
- Scharnierend uiteinde van de bek, past zich aan elke situatie aan
- Verchroomd

501A
Original



H x L x L1 (mm)

80,7 x 250 x 17

KG

0,770



501A | 42,00€

Snel verstelbare moersleutels

- Snel instelbaar wormwiel
- Extra grote bekopening:
15% groter dan de standaard serie
- Metrische en inch schaalverdeling
- Ergonomisch design voor extra comfort:
minder inspanningen; meer kracht
- Uitvoering: verchroomd

"QUICK ADJUST":

Snel instelbaar wormwiel:

- Trek het wormwiel naar achter, zodat de binnenbek vrijkomt
- Duw de bek met de duim tegen de kop van de moer
- Verfijn de instelling via het wormwiel

Verchroomd

101.4 | 14,00€

101.6 | 14,90€

101.8 | 16,00€

101.10 | 20,50€

101.12 | 30,00€

101.15 | 48,50€

101.18 | 82,00€

Bi-materiaal handvat

101.8G | 17,00€


101.10G | 22,00€

101.12G | 32,00€

101.15G | 51,00€

Korte verstelbare moersleutel

- Kort heft en dun profiel voor een optimale toegankelijkheid
- XL opening voor een zeer veelzijdig gebruik: tot 41 mm
- De afstelschroef is goed toegankelijk = gebruiksgemak
- Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat
- Gradenverdeling in millimeters
- Uitvoering: verchroomd huis en gepolijste zijvlakken



Standaard model 12"



Compact model 8"



Compact model 6"

Ø	A (mm)	B (mm)	C x C1 (mm)	E (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E3 (mm)	E4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	KG (g)
113AS.6C	33	58	17X19	6.3	9.9	6.7	8.8	7.1	160	25.3	178
113AS.8C	40	74	19x23	7	12.1	8.8	10.4	9	200	32.4	328

MAXI opening
tot 41 mm

XL

- 46 %

MINI BEHUZING

Zeer goed
toegankelijk
in een beperkte
ruimte

Licht en
comfortabel met
ergonomische
handgreep

113AS.6C | 18,50€

113AS.8C | 26,00€


Moersleutels met omkeerbare bek bi-materiaal handvat 8" - 15"

- Fijne profielbekken voor betere toegankelijkheid
- Extra brede opening voor grotere veelzijdigheid
- Aflezing in mm aan één zijde
- Uitvoering: verchroomd; bi-materiaal handvat

Versie met omkeerbare bekken

Extreem veelzijdig:
de mobiele bek is
omkeerbaar. Aan de ene
kant is de greep plat voor
traditioneel gebruik om geen
stukken te beschadigen.

Aan de andere kant is de
greep fijn getand om buizen
vast te zetten alsook andere
stukken die een goede grip
en een hoog koppel vereisen



101.8GR | 16,90€

101.12GR | 31,50€


101.10GR | 21,90€

101.15GR | 51,00€

Haaksleutel scharnierend model

- Het scharnier heeft een verende ring voor een soepele en duurzame werking
- Met deze 4 sleutelmaten kan hetzelfde worden gedaan als met drie maal zoveel klassieke vaste sleutels
- Capaciteit: van 15 tot 180 mm
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd

Meer veelzijdigheid
met de haaksleutels



Ø	Ø (mm)
125A.35	15 - 35
125A.50	35 - 50
125A.80	50 - 80
125A.120	80 - 120
125A.180	120 - 180

Voor moeren
met zij-inkeping
van draaiassen

125A.80 | 26,00€

125A.35 | 16,50€

125A.120 | 34,50€

125A.50 | 19,50€

125A.180 | 48,00€

Dubbelzijdig meetlint met abs-behuizing

- Lint met matte, niet-reflecterende, zeer duurzame Mylar bekleding
- 893B.319: Brede eindhaak met 2 vastzetpunten met verstevigingsplaat van roestvrij staal
- 893B.519: Brede eindhaak met 3 vastzetpunten met verstevigingsplaat van roestvrij staal



Dubbelzijdig bedrukt lint,
voor gebruik als liniaal



893B.319 3m | 5,90€

893B.519 5m | 8,40€

Digitale schuifmaat 150 mm - 1/100

- NF EN ISO 13385-1, ISO 13385-1, DIN 862
- Nauwkeurigheid: 1/10000 - 0,01 mm
- Digitaal display om makkelijker af te lezen (resolutie van 0,01 mm)
- Metingen: mm / inch. Indoor / outdoor / diepte meting
- IP-beschermingsklasse 20
- Geleverd met CR2032-batterij



1300EA | 83,00€

Set van 5 beklede doorlagen

- Diam 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Geleverd in een ophangbare doos
- Kop gehard tot 43 HRC
- Pen gehard tot 58 HRC



249.GPB | 45,00€

Beklede automatische centerpunt

0,175 kg

- Geeft een slag door middel van een veer die met een druk op de knop wordt ontspannen
- De kracht van de slag is tussen 15 en 25 kg regelbaar door aan de kop te draaien
- Ergonomische FACOM-handgreep
- Punt gehard tot 57 - 60 HRC



257.G | 47,00€

Bankhamer met grafietsteel

3 materialen voor een perfect resultaat

- 1. GRAFIET:**
betere weerstand
Geen risico op gebroken steel
- 2. POLYPROPYLEEN:**
minder vibraties
- 3. ELASTOMEER:**
voor een uitstekende grip
en voor een goede weerstand
tegen vloeistoffen

Extra
veiligheid



	L x H x B (mm)	KG
205C.20	260 x 96 x 19	0,250
205C.30	300 x 106 x 23	0,380
205C.50	320 x 122 x 27	0,580
205C.80	350 x 132 x 33	0,960

205C.20 | 10,00€

205C.50 | 13,50€

205C.30 | 10,50€

205C.80 | 17,50€

Terugstootloze hamers met verwisselbare hamerdoppen

- Steel van glasvezel
- Stalen huis
- Speciale, gemakkelijk te vervangen hamerdoppen van nylon, met hardheid Shore D74
- Ergonomisch handvat met goede grip
- Uitvoering: gemoffelde hamerslag



	L x H x B (mm)	KG
212A.35	305 x 112 x 35	0,690
212A.40	310 x 117 x 40	0,760
212A.50	320 x 120 x 50	1,070
212A.60	330 x 138 x 60	1,680

212A.35 | 35,00€

212A.50 | 44,00€

212A.40 | 36,00€

212A.60 | 75,00€

Blindklinknageltang

- Met terugstelveer

Capaciteit:

- Aluminium klinknagels met diameter 3 • 3,2 • 4 • 4,8 • 5 mm
- Stalen klinknagels met diameter 3 • 3,2 • 4 mm
- Geleverd met montagesleutel en 3 bekken voor diameter 3 tot 3,2 mm • 4 mm • 4,8 mm tot 5 mm



Y.103C 30,00€

Blindklinknageltang endurance

KG 0,585 kg

- Nieuwe houder met inzetstuk voor een lange levensduur
- Terugstelveer
- Geleverd met 3 bekken en een montagesleutel
- Capaciteit: Ø 5 mm aluminium - Ø 4 mm staal



Y.104 43,50€

NEW

Met 2 handen te bedienen blindklinknageltang

Capaciteit:

- Ø 6,4 mm met aluminium nagel
- Ø 6 mm met stalen nagel
- Schokdemping bij het afbreken van de nagel
- Geleverd met 4 bekken voor Ø 4 • 5 • 6 • 6,4 mm en een opvangreservoir voor de nagels



Y.116C 115,00€

Trapboren

- Voor het cilindrisch en nauwkeurig boren in alle materialen zonder voorboren
- Markering van de verschillende diameters
- Diameter van de schacht 10 mm



PG draad

- 12 maten PG: 6 tot 37
- Lengte 100 mm

plaatstaal
max 4 mm
dikte

ISO draad

- 11 maten ISO: 6 tot 40
- Lengte 96 mm

678014 PG 74,00€

678006 ISO 74,00€

Soldeerbout 230 volt bi-watt 20-40 voor elektronica

KG 0,130 kg

- Dubbele isolatie
- Ideale soldeerbout voor elektrisch onderhoud en elektronica
- Normale verwarming: 20 W voor kleine soldeerwerkzaamheden
- Extra vermogen 40 W door een druk op de knop
- Snoer van PVC, 2-aderig (2 x 0,75), lengte 1,2 m
- Eurostekker 10 A
- Geleverd met een standaard stift en zwarte steun



1116C.BW 53,00€

Gassoldeerbout

KG 0,073 kg

- Temperatuur van de tip: 250°C ~ 550°C
- Toorts: 1100°C
- Maximale temperatuur: 1300°C
- Piëzo ontsteking
- Brandstof capaciteit: 10 ml
- Gebruiksduur (één laadbeurt) 55 min op halve power
- Opwarmtijd: 40 sec
- Vermogen: 24 Watt
- Lengte afmetingen:
 - met dop: 198 mm
 - met tip: 189 mm
 - met warmte blazer: 181 mm
- Hervulbaar met butaangas (bout wordt leeg geleverd)
- 4 soldeerpunten: 1075.HS
- 1 soldehouder: 1075.HD.



1075.H 89,00€

Selectie van 11 stuks Micro-Tech® gereedschap

KG 0,726 kg

Bevat:

- 5 sleufschroevendraaiers: AE.1,2 x 35 • AEF.1,5 x 35 • AEF.1,8 x 35 • AEF.2 x 35 • AEF.2,5 x 35
- 3 schroevendraaiers voor Phillips® schroeven: AEFP.000 x 35 • AEFP.00 x 35 • AEFP.0 x 35
- 1 Pincet: 140.AA
- 2 Tangen: 405.10 MT • 432 LMT
- Afmetingen van de doos:
L 285 x B 138 x H 26 mm



MT.J3 | 118,00€

Set van 5 Micro-Tech® schroevendraaiers Sleuf- PZ

KG 0,71 kg

Bevat:

- 4 sleufschroevendraaiers: AEF.1,5 x 35 • AEF.1,8 x 35 • AEF.2 x 35 • AEF.2,5 x 35
- 1 schroevendraaier voor Phillips® schroeven: AEFP.00 x 35
- Afmetingen van de doos:
L 178 x B 91 x H 25 mm



AEF.J1 | 23,50€

Selectie van 16 stuks Micro-Tech® gereedschap

KG 1,075 kg

Bevat:

- 6 sleufschroevendraaiers: AE.1 x 35 • AE.1,2 x 35 • AEF.1,5 x 35 • AEF.1,8 x 35 • AEF.2 x 35 • AEF.2,5 x 35
- 2 schroevendraaiers voor Phillips® schroeven: AEP.000 x 35 • AEFP.00 x 35
- 3 6-kant schroevendraaiers: 84E.0,9 x 35 • 84E.1,3 x 35 • 84E.1,5 x 35
- 2 Tangen 405.10MT • 432LMT
- 1 Schaar 841.MT
- 1 Hobbymes 845.1
- 1 Pincet 140AA
- Afmetingen van de doos:
L 366 x B 180 x H 66 mm



MT.J1 | 179,00€

Set van 5 Micro-Tech® Torx® schroevendraaiers

KG 0,28 kg

Bevat:

- 5 Schroevendraaiers voor Torx® schroeven: AEX.6 x 35 • AEX.7 x 35 • AEX.8 x 75 • AEX.9 x 75 • AEX.10 x 75
- Afmetingen van de doos:
L 183 x B 109 x H 32 mm



AEX.J1 | 33,00€

Telescopische spiegels

- Spiegel met achtergrondverlichting d.m.v. een LED voor een beter zicht in donkere zones
- Spiegel van krasbestendig glas
- Element van gegoten kunststof rondom het glas voor een betere bescherming van de te bewerken voorwerpen en de levensduur van de spiegel
- Eenvoudig instelbare scharnier en blokkering d.m.v. een schroef
- Ergonomische, tegen oplosmiddelen bestendige heft van kunststof: Skydroll, dieselolie...
- Maximale lengte: 850 mm



834B.RTI

834B.RTIM

834B.RTI | 22,50€

834B.RTIM | 31,50€

Herlaadbare werklamp

- Groot continu verlichtingsoppervlak
- CRI: 83 kleurbehoud
- 180° rotatie
- **Draadloos en oplaadbaar 1 500 LUMEN**

Instellingen:

- Eco > 500 Lumen voor 8u autonomie
- Normaal > 1 000 Lumen voor 4u autonomie
- Boost > 1 500 Lumen voor 2u45 autonomie
- Waterdichte behuizing IP67. Stootvastheid: IK07
- Afmetingen (L x D x H): 175 x 80 x 125 mm
- Magnetische beugel als steunvoet voor handsfree-gebruik.
- 3/8" aansluiting voor statief (779.TRIPOD in optie)

KG 0,760 kg



779.EYE 178,00€

Gesnoerde werklamp

- Groot continu verlichtingsoppervlak
- CRI: 83 kleurbehoud
- 180° rotatie
- 360° draaibaar
- **Gesnoerd 5 000 LUMEN**

Instellingen:

- Eco > 1 500 Lumen
- Normaal > 2 500 Lumen
- Boost > 5 000 Lumen
- Waterdichte behuizing IP67. Stootvastheid: IK07
- Afmetingen (L x D x H): 320 x 150 x 260 mm
- Stroomkabel: 5 m (230V)
- Magnetische beugel als steunvoet voor handsfree-gebruik.
- 3/8" aansluiting voor statief (779.TRIPOD in optie)

KG 3,000 kg



777.SPOT 209,00€

Werklamp met Bluetooth® functie

• Bluetooth®

- Maximaal 5 spots kunnen geconnecteerd worden op 1 mobiele telefoon
- De lichtsterkte kan van elke spot apart aangepast worden
- 5 helderheidsniveaus: 2 000 / 4 000 / 6 000 / 8 000 / 10 000 Lumen
- Waterdichte behuizing IP67. Stootvastheid: IK07
- CRI: 85 kleurbehoud
- Stroomkabel: 5m
- Compatibel met statief 779.TRIPOD (optie)
- Afmetingen (L x D x H): 320 x 150 x 260 mm



777.SPOTBT 305,00€

Draadloze led inspectielamp

DE LAMP DIE JE NOOIT KWIJT RAAKT!

'FIND MY LIGHT' TECHNOLOGIE:

- Activeer het alarm op het docking station
- Zodra het signaal tussen de lamp en de docking station verbroken is, geven beiden een geluidssignaal (bv zodra de lamp uw werkplaats verlaat)
- Zodra de batterij op 5% staat, geeft de lamp elke 15 seconden een flits en biep-signaal om te vermijden dat de batterij leeg is en niet meer teruggevonden kan worden

PRAKTISCH:

- Handenvrij werken via de extra sterke magneet aan de onderzijde en de 360° verstelbare haak
- Knikbaar in 6 standen
- Set kleurlabels meegeleverd voor personalisatie van de lamp en het docking station
- Extra set kleurlabels optioneel te verkrijgen

AAN/UIT ACHTERAAN DE LAMP



- Lichtsterktes:
 - **Standaard modus:** 300 Lumen - 6 u autonomie
 - **Boost modus:** 600 Lumen - 3u autonomie
- Water-en stofbestending (IP 67)
- IK 08 (weerstand tegen schokken van 5J)
- 45° instelbaar docking station
- 1/4" schroefdraad om de lamp op een statief te plaatsen
- 200° draaibaar
- 360° draaibare ophanghaak
- Magneet

779.CL5 185,00€

Draadloze dunne led inspectielamp

KG 0,160 kg

3 instellingen:

- 400 Lumen met 8 uren autonomie
- 250 Lumen met 17 uren autonomie
- 40 Lumen met 40 uren autonomie
- LCD laadindicator batterij niveau
- Dichtheidsklasse: IP67
- Praktisch:
 - 2 magneten (op de rugzijde)
 - 2 haken waarvan 1 360° draaiend
 - Micro USB. Standaard stekker

ACCESSOIRES INBEGREPEN:

- USB oplaadkabel
- USB oplader

OPHANGHAKEN EN MAGNEET



779.SILR2 102,00€

NEW

Zaklamp penmodel

KG 0,058 kg

- 2 Helderheidsstanden:
 - 75 Lumen mode NORMAAL (4u autonomie)
 - 150 Lumen mode BOOST (2u autonomie)
- Dichtheidsklasse: IP65
- Oplaadbare batterij via USB



779.PEN2 | 49,00€

Compacte zaklamp

KG 0,176 kg
(met batterijen)

- 1 LED 3W
- Instelbare lichtbundel
- 43 tot 309 Lumen, afhankelijk van de gewenste lichtbundel
- 39.601 lux op 0,5 m bij maximale opening
- **Lichtstraal tot 233 m**
- 5 lichtstanden
- Maximale autonomie: 51,5 uur
- Dichtheidsklasse: IP65
- Geleverd met: 4 batterijen AAA, polsriempje en beschermhoes

MEER DAN
50U
AUTONOMIE

5 lichtstanden

779.CBT | 65,00€

Oplaadbare compacte zaklamp

KG 0,198 kg
(met accu)

- 1 LED 10W
- Instelbare lichtbundel
- 175 tot 814 Lumen, afhankelijk van de gewenste lichtbundel
- 34.225 lux op 0,5 m bij maximale opening
- **Lichtstraal tot 85 m**
- Maximale autonomie: 18,5 uur
- Oplaadtijd: 6 uur
- Dichtheidsklasse: IP65
- Oplaadbare Li-ion accu
- Oplaadbaar via USB
- Geleverd met: oplader 230 V, USB-voedingskabel, polsriempje en beschermhoes



Oplaadbaar

779.CRT | 105,00€

UV Zaklamp

KG 0,118 kg
(met batterijen)

- 1 LED 1W UV
- Van 395 tot 410 nm
- Autonomie: 23 uur
- **Lichtstraal tot 50 m**
- Dichtheidsklasse: IP67
- Geleverd met: 3 batterijen AAA, polsriempje en beschermhoes



779.UVT | 52,00€

NEW

Hoofdlamp met bewegingssensor

KG 0,128 kg

- 2 Helderheidsstanden:
 - 100 Lumen mode NORMAAL (5u autonomie)
 - 200 Lumen mode BOOST (2,5u autonomie)
- Dichtheid: IP 54
- Bewegingssensor: de lamp wordt geactiveerd door beweging van de hand voor de sensor
- Comfortabele pasvorm door de verstelbare hoofdband
- Oplaadbare batterij via USB
- Wasbaar



Draaibare kop

Bewegingssensor

ON-OFF

779.FRT3 | 65,00€

Zaklamp met LED's "pocket"

KG 0,210 kg

- Zaklamp zonder kabel met oplaadbare lithium-ion batterij via USB
- 2 Helderheidsstanden:
 - 75 Lumen mode NORMAAL (6u autonomie)
 - 250 Lumen mode BOOST (3u autonomie)
- Stootvaste behuizing
- Dichtheidsklasse: IP65
- Bewegingssensor: de lamp wordt geactiveerd door beweging van de hand voor de sensor

180°
RotatieUitgerust met
ophanghaak
en 2 magneten voor
handsfree-gebruik

779.PCB | 70,00€

Boormachine 18V 13 mm 2.0 Ah op accu

- Metalen zelfklemmende boorhouder 13 mm
- Duurzame, isolerende en tegen chemische en zure stoffen bestendige "soft grip" handgreep
- 5 koppel-aanhaalmomenten voor het vastschroeven
- 2 versnellingen en trekker met variabele snelheid voor een uitstekende controle van de snelheid
- Ingebouwde beschermbumper
- Accu 18V 2.0 Ah met DeWALT technologie, te verwisselen met de op dit moment verkrijgbare DeWALT accu's
- Uitgangsvermogen 350 W
- Max. koppel 60 Nm
- Onbelast toerental 0- 600 /2000
- Boorhouder van 13 mm
- Vermogen accu 18V
- Capaciteit accu 2.0 Ah
- Trilling <2.5m/s²/a
- Trilling 1.5 m/s²/K
- Geluidsdruk 74 dB(A)
- Geluidsniveau 85 dB(A)



Gereedschap met een compact en licht ontwerp om in krappe ruimtes te kunnen werken

Geleverd in een Toughsystem koffer IP65 met:

- Een accuboormachine 13 mm CL3.P18SD
- Twee accu's 2.0 Ah 18V CL3.BA1820
- Een multi-spanning oplader CL3.CH115

CL3.P18SD2 | 405,00€

18V duopack 5.0 Ah slagmoersleutel en boormachine

Geleverd in een Toughsystem koffer IP65 met:

- Een slagmoersleutel 1/2" CL3.CH18SD
- Een boormachine CL3.P18SD
- Twee accu's 5.0 Ah 18V CL3.BA1850
- Een multi-spanning oplader CL3.CH115
- Geleverd in een ToughSystem® koffer IP65



CL3.CHP18SP2 | 549,00€

Slagmoersleutel 1/2" 18V

kg 8,2 kg

Geleverd in een Toughsystem koffer IP65 met:

- Krachtige slagmoersleutel met een koppel van 680 Nm
- Motor zonder koolborstels voor veel kracht
- Trekker met toerentalregelaar voor betere controle
- Behuizing uit composiet, bestand tegen zuren en oplosmiddelen
- Incl. 2 accu's van 5.0 Ah, oplader en ToughSystem® koffer



FCF894P2-QW | 439,00€

Slagmoersleutel high perf 1/2" 18V 5.0 Ah op batterijen

KG 3,3 kg

- **VEILIGHEID:** de doppen blijven goed vastzitten en zijn makkelijk te verwisselen
- **ZICHTBAARHEID:** geïntegreerde LED verlichting die automatisch aan en uit gaat
- **PRAKTISCH:** bediening met 1 hand
- **DUURZAAM:** zachte bumpers die de werkomgeving beschermen tegen krassen en schokken

Gebruik:

- Het losdraaien van wielbouten
- Mechanische toepassingen
- Industrieel onderhoud
- Snelheid RPM: 1900
- Maximaal koppel Nm: 1625
- Lengte mm: 224
- Trilling m/s²: 13
- Geluidsniveau dB: 112



Geleverd in een Toughsystem koffer met:

- Een slagmoersleutel 1/2" CL3.CH18SP2
- Twee accu's 5.0 Ah 18V CL3.BA1850
- Een multi-spanning oplader CL3.CH115

"Brushless" motor



CL3.CH18SP2 | 530,00€

Slagmoersleutel titanium 2115 Nm vierkant 3/4"

KG 3,8 kg

- Toerental onbelast: 5300 rpm
- Maximaal koppel: 2115 Nm
- Slagen/minuut: 950
- Min. diameter slang 12 mm - 1/2"
- Gemid. Luchtverbruik: 200 l/min
- Werkdruk: 6,2 bar

Krachtig en duurzaam
Nieuw motorblok uit één stuk = minder onderhoud

Bumpers soft

Uitstekende controle
Trekker met geleidelijke draaisnelheid

Bediening met 1 hand
Omkeerrichting veranderen
Draaisnelheid veranderen



Ergonomisch
Zachte greep voor comfort en grip
Optimale balans

Praktisch
Draaiende luchtaansluiting: de monteur wordt niet gehinderd in zijn bewegingen

NK.3000F | 629,00€


NEW

Compacte pneumatische ratel 1/4 & 3/8"

KG 0,7 kg

- Koppel 54Nm
- Max 300 RPM
- Lengte: 185 mm
- 18 mm kop
- Verwisselbare aandrijfviervakten 1/4" en 3/8"
- Werkdruk 6,2 bar

Gesloten ontwerp van de schakelaar voorkomt vastzitten aan de slang

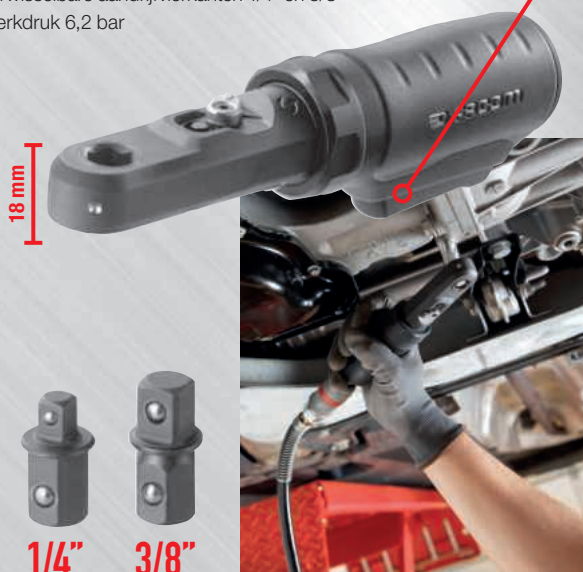

1/4"

3/8"

VR.RJ2500PB | 189,00€

Pneumatische ratel 1/2" & 3/8"

KG 1,6 kg

- Koppel 108Nm
- Max 300 RPM
- Lengte: 318 mm
- 24 mm kop
- Verwisselbare aandrijfviervakten 1/2" en 3/8"
- Werkdruk 6,2 bar

Allereerste "knuckle saver" vermijdt kwetsuren aan de vingers bij gebruik

Gesloten ontwerp van de schakelaar voorkomt vastzitten aan de slang



3/8"

1/2"

VR.SJ3500PB | 249,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"


Krachtig klopsysteem

Trigger-geactiveerde
LED-verlichting
verwijderbaar en
oplaadbaar (behalve
NS.3100G)

Progressieve trekker
voor een betere
vermogensregeling

Eénhandsinverter
met 3 niveaus bij het aanspannen
en één bij het losmaken



	NS.3500G	NS.2500G	NS.3100G	NS.1600G
Toerental onbelast	6500 rpm	10000 rpm	7000 rpm	10000 rpm
Maximum koppel	1900 Nm	1010 Nm	1600 Nm	861 Nm
Slagen / min.	1200	1400	1300	1650
Diameter darm	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Lengte	162 mm	144 mm	162 mm	111 mm
 KG	2,2 kg	1,4 kg	2 kg	1,2 kg
LED verlichting	✓	✓	✗	✗

NS.3500G | **319,00€**

NS.3100G | **319,00€**

NS.2500G | **293,00€**

NS.1600F | **199,00€**

SLAGMOERSLEUTELS

- Dubbel hamermechanisme met een uitzonderlijk koppel van 3390 Nm
- Tweetraps trekker: om het toerental met de vingertoppen onder controle te houden
- Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme met 2 vermogensniveaus voor het vastdraaien en losdraaien
- Duurzame en tegen kou en trillingen isolerende "soft grip" handgrepen van gegoten rubber
- Rubber stootrand om het motorhuis
- "Soft grip" zijhandgreep van gegoten rubber met de mogelijkheid deze 360° te draaien
- Licht zonder aan vermogen te hoeven inboeten
- Gebruiksgemak met de uitlaat via de handgreep, om de uitstoot van lucht richting de operator te vermijden

Slagmoersleutel 1" pistool - korte spil 6,9 kg

- Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme met 2 vermogensniveaus voor het vastdraaien en losdraaien
- Rubber stootrand om het motorhuis
- Gebruiksgemak met de uitlaat via de handgreep, om de uitstoot van lucht richting de operator te vermijden



3390 Nm

NM.3000F | **905,00€**

Rechte slagmoersleutel 1" lange spil 9,0 kg

- Lange spil voor toegang tot beperkte ruimtes
- Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme met 2 vermogensniveaus voor het vastdraaien en losdraaien
- Rubber stootrand om het motorhuis
- Slechts 8 kg zonder aan vermogen te hoeven inboeten



3390 Nm

NM.3030LF | **905,00€**

Set 23 korte en lange impactdoppen 1/2"

KG 5,10 kg

- Set geschikt voor alle werkzaamheden aan auto's: korte doppen, lange doppen, doppen voor aluminium velgen (17 • 19 • 21 mm)
- Korte doppen: NS.A 10 • 32 mm
- Lange doppen: NS.LA 10 • 18 mm
- Doppen voor alu velgen: NSI. 17L • 19L • 21L mm



NS.550B | 182,00€

Set van 5 impact doppen voor aluminium velgen

KG 1,3 kg

- Langere levensduur
- Hulzen vervaardigd uit Teflon om de velgen te beschermen tijdens het gebruik
- Set bestaat uit: 15 • 17 • 19 • 21 • 22 mm
- Geleverd in Detection Box
- S.15: dop voor Smart
- S.22: dop voor Honda, Mitsubishi en Toyota



NSI.5L | 85,00€

Torx® impactdoppen vrouwelijk

KG 1,197 kg

- Set van 8 doppen NSTX.L
- Norm ISO1711-1 TMD-701
- Bevat: TX.10L tot TX.24L
- Lengte 70 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"



NSTXL.J8A | 119,00€

XZN Lange impactdoppen mannelijk

KG 0,686 kg

- Set van 5 doppen lang NSV.L
- Norm ISO1711-1 DIN2325 DIN2324
- Bevat: XZN 10 - XZN 18
- Lengte 78 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"



NSVL.J5A | 69,00€

Torx® impactdoppen mannelijk

KG 0,948 kg

- Set van 9 doppen NSX.L
- Norm ISO1711-1 TMD-702
- Bevat: TX.20L TOT TX.70L
- Lengte 78 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"



NSXL.J9A | 110,00€

XZN impactdoppen mannelijk

KG 0,619 kg

- Set van 7 doppen NSV
- Norm ISO1711-1
- Bevat: M6 TOT M18
- Lengte 50 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"



NSV.J7A | 85,00€





SXE.J7MGRPPB

119,00€

OGV EXTRACTOR

Verwijder makkelijk beschadigde bouten!

Geen extra schade, verwijder beschadigde bouten zonder ze uit te boren.

- Lengte: 70mm
- Diameter: 2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-8-9 mm

Gebruik

- Kies de juist extractor op basis van de diameter van de beschadigde bout
- Boor voor en breng de extractiebit in met een hamer
- Draai los met een sleutel of dop
- Verwijder de bout makkelijk door de kraag omhoog te schroeven
- Indien nodig kan de beschadigde bout zelfs hergebruikt worden met de OGV-extractor

Set rechts- of linksomdraaiende tapeindtrekkers

0,540 kg

- Trekken door voorboren en het invoeren van een gegroefde staaf die wordt aangedreven door een zeskantmoer
- Capaciteit: tapeinden van Ø 6 tot 14 mm
- Voor rechtse en linkse schroefdraad
- Geleverd in een doos
- Afmetingen: 165 x 130 x 25 mm



885

95,00€

Set inzetstukken voor het repareren van schroefdraden

1,22 kg

- RVS inzetstuk M5, M6, M8, M10, M12
- Speciale tappen voor het repareren van de schroefdraden M5, M6, M8, M10, M12
- Speciale boortjes voor het repareren van de schroefdraden M5, M6, M8, M10, M12
- Gemengd gereedschap (montage van de inzetstukken en linksomdraaiend) voor de inzetstukken M5, M6, M8, M10, M12
- Magnetisch "dopbreker" gereedschap voor de inzetstukken M5, M6, M8, M10, M12
- Afmetingen: 330 x 310 x 40 mm



TRK5-12PB

208,00€

Set van 3 breekijzers


- Door het ontwerp van dit breekijzer heeft het lemmet een minimale elasticiteit
- Set bestaande uit:
 - D.3-7: 292 mm
 - D.3-12: 422 mm
 - D.3-18: 635 mm



Ophanging, wielstel, carrosserie enz.

D.3J3

93,00€



Zelfklemmende buitentrekkers met slanke bekken

2,1 kg

- Toegankelijk: trekker met 2 slanke bekken
- Gebruiksgemak: trekker met zelfklemmende bekken d.m.v. een terugstelveer
- De trekker blijft in zijn positie op het rollager staan, ook zonder spanning
- Gebruiksvoorbeeld = accuklemmen
- Buitentrekkers: Ø 10 - 35 mm
- Afmetingen: L 60 x B 75 x H 125 mm
- Ton: 0,5 T
- Max diam: 40 mm



U.14A

35,50€

Binnen-buiten trekker



Capaciteit 140 mm

- Buiten: Ø 7 tot 140 mm
- Binnen: Ø 23 tot 130 mm
- Geleverd met: 1 set van 3 buitenbekken en 1 set van 3 binnenbekken

2,1 kg

U.306PB 178,00€



Capaciteit 180 mm

- Buiten: Ø 10 tot 180 mm
- Binnen: Ø 50 tot 170 mm
- Geleverd met: 1 set van 3 buitenbekken en 1 set van 3 binnenbekken

3,00 kg

U.306-180 184,00€



Buitentrekker met lange bekken

4,3 kg

- Veiligheid: de bekken worden met de centrale moer op het rollager in de juiste positie gehouden
- Spindel met krachtbegrenzer
- Uitgerust met een ring tegen meedraaien U.20-12
De ring beschermt de schroef wanneer er een stang gebruikt wordt, om te voorkomen dat de trekker meedraait
- Max. D: 220 mm
- Afmetingen: L 125 x B 325 x H 370 mm
- 6-kant: 24 mm
- Capaciteit: min. - max.: 25 - 260 mm



U.20B 297,00€



Set van 2 trekkers met 2 verschuifbare bekken

- Multifunctioneel: te gebruiken als binnen- of buitentrekker met dezelfde bekken
- Glijstop om vallen van de bekken te voorkomen
- Onder druk klemmen de bekken zich vast om wegglijden te voorkomen


De set bestaat uit 2 trekkers:

1) U.232-65:

Afmetingen:
L 115 x B 105 x H 133 mm
6-kant 16
 0,400 kg

2) U.232-130:

Afmetingen:
L 186 x B 155 x H 182 mm
6-kant 21
 1 kg



25 - 65 mm



45 - 130 mm

U.232J2PB 123,00€

Hydraulische buitentrekker 10 T 4 sets bekken

16,100 kg

Bevat:

- U.312-01: 1 hydraulische vijzel 10 T (100 kN)
- U.312-02: Geleidebit
- U.312-03: Set van 2 verlengstiften
- U.312-04: 1 houder met 2 of 3 bekken
- U.312-04-01: Centreerschroef
- U.312-04-02: Set met 3 schroeven/moeren
- 4 sets bekken: U.312G110 - U.312G160 - U.312G210 - U.312G260
- Geleverd in een koffer van kunststof



Set buitenbekken

Capaciteit mm

Max grip

U.312G110

45 > 85 mm

110 mm

U.312G160

80 > 170 mm

160 mm

U.312G210

90 > 210 mm

210 mm

U.312G260

110 > 270 mm


260 mm

U.312HJ4 845,00€

Vijzel 30 T met mechanische spindel

1,9 kg

- Slag van de plunjer: 5 mm, diameter 33 mm
- Maximale belasting van de veiligheidspen: 110 Nm
- Geleverd met 3 reserve borgpennen U.33GJ3 en 2 verlengstukken van 25 en 50 mm hoog (Ø 40 mm)
- Lengte: 260 mm; hoogte van de kop: 35 mm
- Duwkracht: 30 ton; 300 kN
- 6-kantschroef van 19 mm



U.33A 189,00€

Praktisch

- Mogelijkheid om 2 matrijzen op te slaan
- Zichtbare afdruk zonder manipulatie

Multifunctionele kabelschoentang met 4 verwisselbare matrijzen

- Voor een constant en nauwkeurig klemmen van mechanische, elektrische en elektronische connectoren
- De draad wordt perfect in de kabelschoen geplaatst. De positie van de matrijzen zorgt voor een optimaal zicht op het werk tijdens het klemmen
- De klemmatrijzen zijn snel en eenvoudig te verwijderen via een ontgrendelsysteem
- 4 verwisselbare matrijzen:
 - Matrijzen 821461: 0,25 • 0,75 mm², 1 • 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm²
 - Matrijzen 821462: 0,5 • 1,5 mm², 1,5 • 2,5 mm², AWG 22 • 16, 16 • 14
 - Matrijzen 821466: 0,14 • 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², AWG 16, 14, 26 • 18, 12
 - Matrijzen 821469: 0,5 • 2,5 mm², 4 • 6 mm² AWG 22 • 14, 12 • 10
- Multifunctionele kabelschoentang 821416

8,847 kg

Makkelijk te vervangen

- De matrijzen zijn makkelijk te vervangen voor een snel en makkelijk gebruik.

Comfort

- Volledige zichtbaarheid
- Ergonomisch handvat voor gebruik met één hand

Betrouwbaar en nauwkeurig tegelijk

819832 | 292,00€

Electricienset - mobiel kabelstripgereedschap

Bevat:

- 1 multifunctionele kabelschoentang 821416
- 4 matrijzen (821461 - 821462 - 821463 - 821469)
- 1 automatische striptang Swingo® 793936
- 1 kabelstriptang 985956
- Kunststof koffer BP.MBOXM

819810 | 369,00€

Automatische striptang met pistoolhandgreep 90°

Comfort & ergonomie

- 90° soft-pistoolhandgreep zorgt voor minder spanning op de pols en elleboog
- Duurzaam voor intensief werken

Precisie

- De druk van de bek is aanpasbaar

Snel aanpasbaar en polyvalent

- Snel en makkelijk snijden: het mes zit vooraan de tang en kan snel vervangen worden
- Veelzijdig: ruime stripcapaciteit

Stripfunctie:

- Striplengte: tussen 3 en 18 mm
- Kabeldiktes van 0,02 tot 10 mm²



Met ingebouwde knipfunctie:

- 1,5 mm² ééndraads kabel
- 10 mm² meeraderige kabel



Swingo
90°

793940 | 77,00€

100% Automatische striptang


- Behuizing gemaakt van met glasvezel versterkt nylon

Met ingebouwde knipfunctie:

- 1,5 mm² ééndraads kabel
- 10 mm² meeraderige kabel
- De striplengte kan worden ingesteld tussen 3 en 18 mm
- Stript kabeldiktes van 0,02 tot 10 mm²



Combineert 2 functies:
snijden en strippen



Swingo®

793936 | 68,00€

Serkan 360° kabelschoentang

- Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de kabeluiteinden: geen krimpfout door gebruik van de verkeerde matrijs en geen onnodig aankopen van diverse matrijzen:
- Vierkant-persen
- Zeskant-persen voor kleinere contactvlakken
- Doorsnede: 0,14 – 10 mm²
- Geschikt voor alle geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabeluiteinden
- Zijdelingse invoering van de kabeluiteinden in het gereedschap. Ideaal voor repetitieve handelingen
- Uitgerust met een ratelsysteem om optimaal krimpen te garanderen
- Constante, hoge krimpkwaliteit met eindvergrendeling
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Minimale krachtinspanning vereist door de hefboomconstructie
- Ergonomische handvaten: de tang ontglipt u niet tijdens gebruik

Ø 0,14 ▶ 10 mm²



De mobiele oplossing

- Makkelijk in gebruik
- Economisch
- Licht in gewicht
- Neemt weinig plaats in
- Geen matrijzen nodig: tijds winst

985905

158,00€

Kabelschoentang met knikmechanisme voor geïsoleerde kabelschoenen

- Matrijzen met 3 afdrucken (mm²): (0,5-1,5) (1,5-2,5) - (4-6)
- Klemkracht bij het knippen en strippen
- Conform de norm CEI 60 352.2 / CEI 60 760
- Omgekeerd klemmen: positioneer de kabelschoen op het 'vaste bek' voor een doeltreffend en nauwkeurig resultaat
- Lengte: 230 mm

Ø 0,5 ▶ 6 mm²



KG 0,490 kg

985894

57,00€

Multifunctionele kabelstripper

Het vergemakkelijkt het strippen

- 30% minder kracht nodig
- Snel en eenvoudig in gebruik

Het zelfdraaiende mes geeft een makkelijke stripping:


1. positioneer de striptang
2. draai rond de kabel
3. trek naar de buitenkant

Multifunctioneel

- De striptang is geschikt om zowel te snijden als te ontmantelen

Dubbele veiligheid

- Is het snijmes zichtbaar ↓ het strippen is geblokkeerd
- Veiligheidspal



872271

29,00€

Kabelschoentang met knikmechanisme voor geïsoleerde kabeluiteinden

- 5 openingen: 0,5 mm • 0,75 mm • 1 mm • 1,5 mm • 2,5 mm • 4 mm • 6 mm
- Conform de norm NFC 63-023
- Speciale vorm voor een stevige greep
- Omgekeerd klemmen: positioneer de kabelschoen op het 'vaste bek' voor een doeltreffend en nauwkeurig resultaat

Ø 0,5 ▶ 6 mm²



KG 0,490 kg


985895

55,00€

Standaard kabelschoentang

KG 0,320 kg

- Standaard kabelschoentang met kabelknipfunctie
- Vastklemmen van geïsoleerde kabelschoenen: Ø 1,5 • 2,5 • 6 mm²
- Vastklemmen van niet-geïsoleerde kabelschoenen: Ø 1,5 • 2,5 • 6 mm²
- Stript van Ø 0,75 tot 6 mm²
- Knipt draadeinden: M 2,5 • M 3 • M 3,5 • M 4 • M 5
- Hardheid 4,6 • 8,8 en RVS
- Lengte: 225 mm

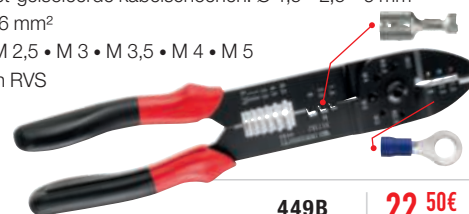

449B

22,50€

Kabelschoentang voor niet geïsoleerde kabelschoenen

KG 0,250 kg

- Matrijs met 3 profielen voor niet-geïsoleerde kabelschoenen met een doorsnede van 1,5; 2,5 en 6 mm²
- Lengte: 195 mm



985757

245,00€

SMART TECHNOLOGIE

HANDIG IN GEBRUIK:

- 1) Zet de draaiknop op de **SMART** positie
- 2) De multimeter selecteert automatisch de instelling:
 - AC of DC
 - Weerstand of continuïteit
- 3) Verbind de meetpenen met het circuit; automatische beoordeling op het scherm
- 4) AC-spanning of DC-spanning, continuïteit of weerstand worden gelijktijdig gemeten

Geleverd met een set **SMART** meetpenen
CAT II & CAT III en 2 x AAA batterijen

SMART meetpenen geschikt voor CAT III en CAT II
Door de huls te verwijderen kan de pen gebruikt worden met:

- korte meetpen (CAT III)
- lange meetpen (CAT II)



SMART digitale multimeter

Funcities:


- Min Max functie
- Data hold functie
- Verlichte display met dubbele weergave voor extra informatie
- Automatische instelling
- Lage batterij indicatie (scherm geeft aan wanneer de batterij bijna leeg is)

Meetbereik:

- True RMS
- Voltmeter: AC/DC van 0 tot 600V
- Ohm-meter: 0 tot 10 Mohm
- Frequentiometer: 0 tot 3 KHz
- Continuïteitstest

Groot scherm - 2 regels (extra info)
Onmiddellijke weergave in Amp.
(bij gebruik met een ampèretang)

Niet meer nodig om AC/DC of weerstand te selecteren.

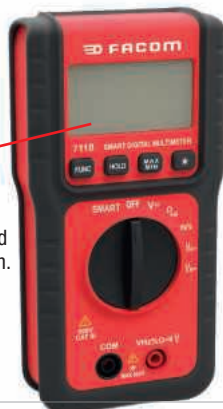

711B | 169,00€

SMART ampèretang

Funcities:

- Min Max functie
- Data hold functie
- Verlichte LCR display met dubbele weergave voor extra informatie
- Automatische instelling
- Lage batterij indicatie

Meetbereik:

- TRMS AC/DC tot 600 A:
Breed Amp bereik!
- Voltmeter: AC/DC van 0 tot 600V
- Ohm-meter: 0 tot 10 Mohm
- Frequentiometer: 0 tot 3 KHz
- Continuïteitstest



AC & DC tot 600 A:
extra breed bereik!

712B | 259,00€

Ampèretang 5 MA - 30A

- Voor het meten van stroom zonder contact
- Meting van AC / DC: 5 mA - 30A
- Meting van lage wisselstroom AC en continuë stroom DC
- Diameter van de bekken: 19 mm
- Max. toegestane kabeldiameter: 19 mm
- Meetcategorie: IV - 600 Volt
- Te gebruiken met de meeste multimeters
- Manuele instelling van het nulpunt
- Uitstekend geschikt voor de multimeters van FACOM 711, 711A, 714 en 714A

Extra laag meetbereik
Kan gebruikt worden voor lekstroom-detectie tijdens het auto-onderhoud



720.P30 | 205,00€

Ampèretang 20 MA - 1500A

- Voor het meten van stroom zonder contact
- Meting van AC / DC: 20 mA - 400A
- Meting van AC / DC: 400 mA - 1500A ➔ 2 werkposities
- Meting van wisselstroom AC en continuë stroom DC
- Diameter van de bekken: 53 mm
- Max. toegestane kabeldiameter: 52 mm
- Meetcategorie: IV - 600 Volt
- Te gebruiken met de meeste multimeters
- Manuele instelling van het nulpunt
- Uitstekend geschikt voor de multimeters van FACOM 711, 711A, 714 en 714A

Breed meetbereik
Voor automotive en industrieel gebruik



720.P1500 | 105,00€

Infrarood thermometer

- Voor een infrarood meting van de temperatuur zonder contact met de lasergeleider of door contact met een thermo-element K (niet meegeleverd)
- Meetbereik IR: van - 60 °C tot 500 °C
- Ratio D/S: 11/1
- Emissiviteit: Instelbaar
- Mode: Min Max Differentieel, onmiddellijk
- De prestaties van metingen d.m.v. een thermo-element hangen af van de K-sonde



DX.T100 | 112,00€

Veiligheidstester "VAT"

- Voldoet aan NF EN 61010-600V Cat III-normen en IEC 61243-3 (BTW / DDT)
- Laat toe om de afwezigheid van spanning "VAT" te controleren, fasedetector, continuïteitstester, 30 mA stroomonderbreker test, faserotatie-indicator
- Auto test
- Multi spanning tester
- Neutrale fase opvolging
- Continuïteitstest
- 30 mA differentiële stroomonderbreker test
- Afstand tussen de meetpunten is 19 mm om eenvoudig de Europese stopcontacten te testen
- Set van 701B-L aanraakpunten (afneembaar)




701B | 84,00€

Set van 3 diamantpincetten voor het reinigen van contacten

KG 0,07 kg

- Diamantbekken binnen-buiten voor het verwijderen van roest van platte stekkers en contrastekkers
- Breedte: 1,8 - 2,9 - 4,8 mm
- Lengte: 114 mm
- Set geleverd in etui

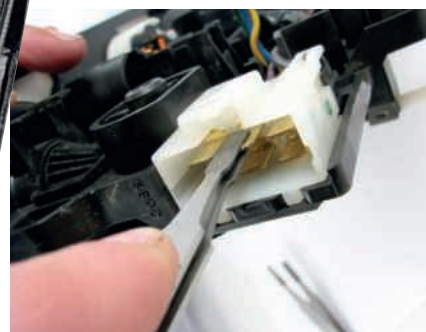


DX.145TCJ3

56,00€

Set van 12 diamant-naaldvrijen voor het reinigen van contacten

KG 0,030 kg

- Diamant-naaldvrijen voor het verwijderen van roest van ronde contrastekkers
- Diameters: 0,75X2 - 0,98X2 - 1,29 - 1,48 - 1,76 - 2,03 - 2,26 - 2,52 - 2,78 - 3,02 mm
- Set geleverd in etui

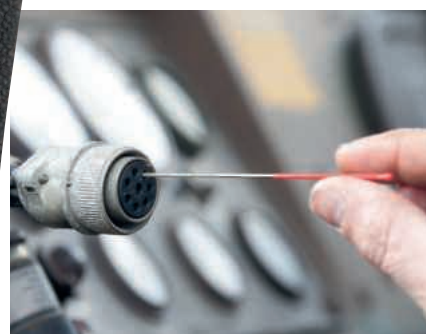


DX.RDJ12

72,00€

Tang voor bindstrips van kunststof

KG 0,310 kg

- Voor alle bindstrips met een breedte van 2,4 tot 9 mm
- Robuust en eenvoudig te bedienen, met een grote overbrengingsverhouding
- Grote slag voor snel werken
- Stripeinde met de hand afknippen

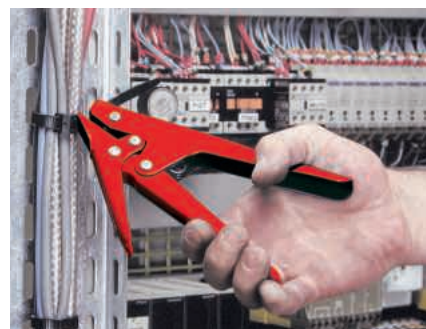

455B

48,50€

SPECIFIEKE GEREEDSCHAPPEN VOOR ELEKTRISCHE / HYBRIDE MOTOREN

Een module, speciaal samengesteld voor onderhoud van elektrische wagens



Set bestaande uit:

- 6 3/8" geïsoleerde doppen van 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Een 3/8" handgreep geïsoleerd
- 2 geïsoleerde sleutels 10 en 12 mm
- Protwist® PZ schroevendraaier 2 VE 1000V
- Protwist® sleufschroevendraaier 5,5 x 125 VE 1000V
- Een DDP/VAT-tester
- Een geïsoleerde 3/8" ratel
- 2 verlengstukken 3/8" geïsoleerd van 150 en 260 mm
- Een lege plaats om bijvoorbeeld een momentsleutel te bewaren



Extra bijgeleverd:

- Een paar beschermende werkhandschoenen maat 10
- Een paar geïsoleerde handschoenen maat 10

MODM.VSEHYPB | 459,00€

Dopsleutelset 3/8" geïsoleerd, 1000V



- 6 doppen van 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Geïsoleerde T-handgreep 3/8"
- Twee geïsoleerde T-sleutels 10 en 12 mm
- Een geïsoleerde sleufschroevendraaier van 1000 Volt 5,5 x 125, een Phillipsschroevendraaier van 1000 Volt 2 x 125
- Geïsoleerde handschoenen Standaard EN 60903 richtlijn CE / 89/686 bestand tegen zuur en ozon. Maat 10
- Een paar werkhandschoenen maat 10. Richtlijn CE / 89/686
- Een 12-690 V multispansingstester. Laat toe om de afwezigheid van spanning te controleren voor een interventie in overeenstemming met de normen NF EN 61010-600V cat 3 en IEC 61243-3 (BTW / DDT)
- Neutrale fasevolging, continuïteitstest, differentieële stroomonderbreker test 30 mA
- Een kunststof gereedschapskist (lengte 650 mm)



CM.HYELPB | 579,00€

Multimeter met isolatiemeting

- Detectie van lekstromen
 - Inclusief beschermhoes
- Technische specificaties:**
- Isolatiestester tot 4000 MOhm
 - Voltmeter AC/DC: 0 tot 600V
 - Ampèremeter AC/DC: 0 tot 400 mA
 - Compatibel met de ampèretangen 711A.P500
 - Ohmmeter: 0 tot 40 MOhm
 - Frequentiemeter, continuïteitstester, diodetester

Veiligheid, innovatie,
ergonomie



715 | 415,00€

Automotive multimeter

- Meting van de inwendige weerstand van accu's
- Functioneert met de ampèretang 711A.P500
- Automatische ijking
- Spanningsmeter: AC / DC 0 --> 600V
- Ampèremeter: AC / DC 0 --> 400 mA
- Ohmmeter: 0 Ω --> 40 MΩ
- Wordt geleverd met een set meetpennen, analysekabel voor de accu, K-temperatuursensor en een beschermhoes
- Continuïteits- en diodetest
- Cyclische verhouding: 5% ↗ 99%
- Frequentiemeter: 1 Hz ↗ 400 KHz
- Nokhoek
- Toerenteller
- Temperatuurmeting



714A | 294,00€

Autometer

- Line test om heel makkelijk foutieve connecties in het elektrisch circuit op te sporen
- Kan heel gemakkelijk gebruikt worden door elke monteur

Specificaties:

- Alle accessoires zijn aangepast aan automotive circuit testen
- Behuizing: schok en oliebestendig
- Met 1 hand te gebruiken
- Duidelijk afleesbaar 3-kleuren scherm: wit - groen - rood
- Voltmeter: DC 0 - 49 V
- Ohmmeter: 0-40 MΩ
- Continuïteitstest < 30 Ω: BIP
- Identificatie PWM signalen



DX.V12 | 106,00€

Diagnose-accessoires KG 0,136 kg

- Vergemakkelijkt de toegang tot de verbindingselementen
- Voor circuits van minder dan 49 Volt

Bevat:

- Nylon zakje
- 2 Meetkabels
- 2 naalden
- 2 Pic probes
- 1 buis voor het opbergen van de naalden



DX.SET | 42,00€

Set met 20 accessoires om de autoradio uit te bouwen

- 20 stuks speciaal gereedschap voor de belangrijkste autoradiomerken: Alpine, Blaupunkt, Becker, Grundig, JVC, Pioneer, VDO
- Multimerken: BMW, Fiat groep, Ford, Mercedes, Opel, PSA groep, Renault, VAG groep
- Geleverd in plastic etui, met gegevens over de toepassing



DX.25 | 38,50€

Batterij tester met printfunctie KG 0,79 kg

- Batterijtester 6 - 12 V
- Tester oplaadcircuit 12 - 24 V
- Printfunctie
- Vervangbare kabels en tangen
- Compatibel met START/STOP voertuigen
- Compatibel met 'acide' batterij
- AGM
- EFB
- Vloeibaar
- GEL
- VLRA
- Afmetingen: L 220 x B 120 x H 40 mm
- Lengte van de kabels: 1,9 m




BAT.TEST | 369,00€

Diagnose-accessoires KG 2,90 kg

- Voor de diagnose van een auto waarvoor de metingen gedaan moeten worden op kleine connectoren zonder deze te beschadigen
- Al deze accessoires kunnen gebruikt worden met een elektrisch testapparaat of een diagnoseapparaat
- Gebruiksvoorbeelden: Test airbagcircuit, controle MAP-circuits, temperatuursensor stand smoorklep, spannings- of stroommeting
- Voor kringen van minder dan 49 Volt

Bevat:

- 36 stekkers: DX.CONECT-1
- 36 contrastekkers: DX.CONECT-2
- 18-delige accessoireset: DX.CONECT-3
- 12 diagnose-accessoires: DX.CONECT-4

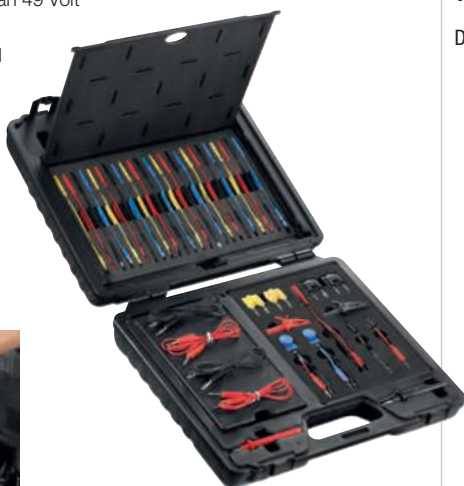

DX.CONECT | 256,00€

OBDII Memory saver

- De OBDII Memory Saver is ontwikkeld om het interne geheugen van de auto te beschermen, wanneer de accu los wordt gekoppeld. (radio, diagnose code, ...)
- Dit toestel wordt aangesloten via de OBDII poort van de auto op de booster, die fungeert als externe accu
- Voor alle 12 Volt voertuigen
- 16 punt OBD stekker. OBDS / EODS

Deze Memory saver is uitgerust met een instructie- en controlefunctie die u stap per stap begeleidt bij het aansluiten van het apparaat en u meldt of het apparaat goed aangesloten is



B120BD.M | 53,00€



BATTERIJLADER

- 100% AUTOMATISCH
- TE GEBRUIKEN VOOR ALLE LOODZUURACCU'S: Vloeistof, VLRA, AGM, GEL
- COMPATIBEL met Start & Stop accu's en auto's
- SOFTWARE IN 5 TALEN
- BESCHERMING TEGEN HET OMKEREN VAN DE POLARITEIT
- BESCHERMING TEGEN FOUTIEVE SPANNING
- VONKVRIJE TECHNOLOGIE
- INTELLIGENT LAADPROGRAMMA in 8 stappen
- ONDERHOUDSMODUS
- UITGANGSSPANNING BEPERKT TOT 14,7 V

12 V POLYVALENT

+ SHOWROOMMODUS

24 V POLYVALENT



- Nominale accu spanning: 12 V
- Maximale uitgangsstroom: 6 Amp

BC126 | 108,00€



- Nominale accu spanning: 12 V
- Maximale uitgangsstroom: 15 Amp

BC1215 | 169,00€



- Nominale accu spanning: 24 V
- Maximale uitgangsstroom: 10 Amp

BC2410 | 185,00€

Startbooster 12 V MADE IN BELGIUM

- Hoogwaardige koperen componenten, geen vermogensverlies
- Startspanning: 12 V
- Voor diesel en benzine motoren
- Geschikt voor alle voertuigen met 12 V accu
- Capaciteit: 20 Ah
- TCFC: 620 A
- Bescherming: Beveiligingszekering: 500 A (tegen onjuist gebruik en overbelasting)
- Kabels: Koper, 2 x 1,55 m, dubbele isolatie 25 mm²
- Klemmen: 650 A in staal met uiteinden in brons
- Laadindicator
- Oplader: 12 V 2 A met druppellader
- Geleverd met accessoires: 12 V 20 A sigarettenaansteker met kabel
- Piekstroom: 1860 A
- Startstroom: 700 A
- Continustroom: 620 A



B12.1B | 345,00€

Startbooster 12 V MADE IN BELGIUM

- Vermogensschakelaar en alarm tegen omkeren van de polariteit
- Beveiligingszekering 300 A
- Nieuwe accu AGM 22 Ah
- Piekstroomsterkte max: 3500 A
- Startstroomsterkte max: 1300 A
- TCFC: 780 A
- Kabels in koper 2 x 1,55 m, dubbele isolatie 25 mm²
- Klemmen 650 A
- Laadindicator: analoge voltmeter
- 2V 20A sigarettenaansteker, beveiligd met zekering 16 A
- Automatische oplader 2 A, druppellader

Prestatie
intensief gebruik
veiligheid



B12.SECU | 585,00€

Startbooster 12 - 24 V MADE IN BELGIUM

- Hoogwaardige 12 V en 24 V startbooster
- Voor diesel en benzine motoren
- Geschikt voor lichte vracht, landbouwwerktuigen, trucks 12 V of 24 V
- Capaciteit: 2 x 20 Ah
- TCFC: 1000 A
- Bescherming: Beveiligingszekering: 500 A (tegen onjuist gebruik en overbelasting)
- Kabels: Koper, 2 x 1,55 m, dubbele isolatie 35 mm²
- Klemmen: 850 A in brons
- Laadindicator
- Oplader: 12V 4 A met druppellader
- Geleverd met accessoires: 12V 20 A sigarettenaansteker met kabel
- Piekstroom: 3700 A
- Startstroom: 1400 A
- Continustroom: 1000 A



B124.1A | 889,00€

Startbooster 12 - 24 V MADE IN BELGIUM

- Beveiligingszekering 500 A en alarm tegen het omkeren van de polariteit
- Spanningsschakelaar 0 V - 12 V - 24 V
- Capaciteit: 2 x 50 Ah
- Piekstroomsterkte max: 7750 A
- Startstroomsterkte max: 3200 A
- TCFC: 1000 A
- Kabels in koper 2 x 2,10 m, dubbele isolatie 70 mm²
- Klemmen in brons 850 A
- Laadindicator: digitale voltmeter
- Automatische oplader 12 V 7 A, druppellader
- Aansluiting voor hulpkabels



Optionele kabels verkrijgbaar
in de detailhandel: oa voor MAN,
CATERPILLAR, OTAN...

Intensief gebruik
veiligheid




B124.HD | 2699,00€

* meer info op www.FACOM.be/nl

Filtertang XL

KG 1,5 kg

- Gesmede tang
- Capaciteit: diameter 95 tot 178 mm
- Snel en nauwkeurig in te stellen, bekopening met 8 standen
- Openingsveer
- "Driehoekige" vertanding om de filters goed te kunnen vastnemen
- Belangrijkste toepassingen voor industriële voertuigen, bussen, watersport (droogfilters, oliefilters, stoppen)
- Lengte: 500 mm

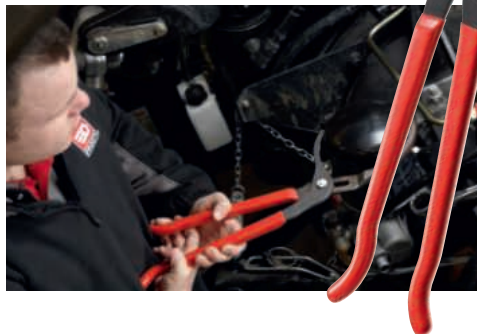

170.FIL | 52,00€

Set van olieopvangbak met olie aftapset

OD.80G:

- Olievanger voor olieverversen d.m.v. de zwaartekracht
- Gebruik onder een brug of in een werkkuil
- Inhoud van de kuip 80 L
- Hoogte instelbaar tussen 1,14 en 1,68 m
- Brede opvangbak van staal. Ø 530 mm
- Beschermrooster tegen spatten
- 4 zwenkwielen
- Peilstok
- De kuip wordt geleegd d.m.v. perslucht met een veiligheidsventiel
- Aftapdop voor het serviceonderhoud

+ D.48KIT AFTAPSET

Set bestaat uit:

- D.48: scharnierende sleutel voor olie verversen
- 15 magnetische aftapbits 3/8"
- Opbergplateau



* D.48KIT


OD.80GD48-KIT | 399,00€

D.48-KIT | 122,00€

Automatische oliefiltersleutel

- Rateffect: snelle vervanging dankzij rateffect
- Om snel te werken in beperkte ruimten
- Tijdwinst dankzij gecontroleerd vastzetten met de klemband
- Capaciteit: filters van 66 tot 150 mm

AANPASBAAR
AAN ALLE
DIAMETERS VAN
66 TOT 150 MM



Automatische oliefiltersleutel

KG 0,323 kg

- Automatisch voor diameter 66 - 105 mm



U.48 | 63,00€

Vrachtwagen

KG 0,346 kg

- Automatisch voor diameter 106 - 150 mm



U.48PL | 71,00€

Digitaal heteluchtpistool

KG 0,980 kg

Handige aan-/uitknop met twee standen:

- Stand 1: 250 l/min – (50°-400°)
- Stand 2: 500 l/min – (50°-600°)

- 2000 Watt
- Breed LCD-scherm dat de instelling van de temperatuur vergemakkelijkt
- Compact en licht gereedschap met een pistool handgreep voor een eenvoudiger gebruik
- Bescherming tegen overbelasting: het verwarmingselement dooft automatisch enkele seconden bij teveel warmte, terwijl het gereedschap koele lucht blijft produceren
- Aansluiting: 220-240 V/50 Hz
- Geleverd met 2 mondstukken:
E.2002B1: breed mondstuk,
E.2002B3: mondstuk met keerplaat
- Afmetingen: L 250 x B 72 x H 210 mm



E.2015 | 123,00€

Navulbare aerosol fles

KG 0,186 kg

Gebruiksvoorbeelden:

- Reiniging met reinigingsvloeistof
- Stofverwijdering door middel van lucht
- Ontvetter
- Deblokkering met een geschikte vloeistof
- Toepassingen: auto, industrieel onderhoud, motor, fiets, zeevaart, enz

LET OP:

- De DM.SPRAY nooit voor medische, voedingsmiddelentoepassingen en biologische toepassingen gebruiken
- De DM.SPRAY nooit onder een druk van meer dan 5 bar zetten (onder druk zetten met een fietspomp (5 bar))
- Inhoud vloeistof: 50 ~ 350 cc
- Lengte: 280 mm
- Diameter: 65 mm
- Bevat: 650 ml



DM.SPRAY | 69,00€

PNEUMATISCHE VEERSPANNER HIGH SAFETY

- Werkdruk: tot 2500 kg (10 bar)

PRAKTISCH:

- Standaard geleverd met universele schotels (geschikt voor 95% van het wagenpark)
- Aanpasbare schotels en armen: instelbare afmetingen en richtingen om de veer perfect te klemmen
- Geen tijdverlies in het zoeken en monteren van de juiste schotels

VEILIGHEID:

- Stevige goed omhullende kooi
- Vergrendeling van de kooi en de armen
- Lange voetpedaal om de bediener uit de buurt te houden; schokabsorberende functie
- Verstevigde arm (achterkant en onderaan) om de spiraal goed vast te houden
- Afmetingen: 590 × 590 × 1555 mm



DLS.501HP 2649,00€

MAXIMUM SAFETY

- Werkdruk: tot 2500 kg (10 bar)

EXTRA SPECIFICATIES VOOR DE DLS.501HPS

- Onderbreking van de luchttoevoer bij plots openen van de kooi
- Automatische vergrendeling van de kooi zodra de armen naar beneden gaan
- Lange voetpedaal om de bediener uit de buurt te houden; schokabsorberende functie
- Extra verstevigde kooi (boven en onder) voor optimale veiligheid van de gebruiker
- CE norm
- Afmetingen: 648 × 731 × 1535 mm



DLS.501HPS 3049,00€

**€400
RETOUR
BIJ INLEVERING
VAN UW OUDE
VEERSPANNER***

*bij aankoop van een nieuwe veerspanner (DLS.501HP of DLS.501HPS)

Rek voor het opbergen van carrosserie-onderdelen

- Voor de opslag van kappen, deuren en uitlaten
- Beveiligd rek (stootblokken tegen het vallen, zwaartepuntstabilisator enz.)
- Max. draagvermogen: 150 kg
- 4 zwenkwielen
- 2 flessenopbergers en 2 kunststof opbergvakjes voor klein materiaal
- Afmetingen: L90 × B60 × H190 cm



CR.S1 411,00€

Aluminium opstap

Veiligheid:

- Anti-slip profiel
- Het extra lang platform van 1250 mm verhoogd de veiligheid
- Veiligheidsclips voor extra veiligheid
- Anti-slip poten beschermen het oppervlak en zorgen voor stabiliteit
- Langs beide zijden te gebruiken
- Laadcapaciteit: 150 kg
- Afmetingen: L1250 × B380 × H493 mm
- Volledig inklapbaar en dus makkelijk te vervoeren en op te bergen



CR.S20 106,00€

NEW

Trekker voor axiale stuurkogels

- Voor in- en uitbouwen van axiale stuurkogels
- Groot bereik en eenvoudige identificatie van diameter d.m.v. een kleurcode

Capaciteit :

- Rood - voor trekstangen Ø28-34mm. Maxikoppel: 80 Nm
- Blauw - voor trekstangen Ø34-39mm. Maxikoppel: 100 Nm
- Groen - voor trekstangen Ø39-45mm. Maxikoppel: 150 Nm



U.7-3T | 215,00€

Set pneumatisch terugstelapparaat voor remklauwen

Pneumatisch gereedschap voor het terugduwen van de remzuigers

- Pneumatische vijzel om de zuiger terug te duwen en te draaien
- Bruikbaar met zuigers die naar rechts of links draaien
- Max. druk 6,2 bar 1/4 NPT. Ø 10 mm 3/8"

Bevat:

- DF.17: terugstelapparaat
- 6 schotels: DF.6-2P, DF.6-3P, DF.6-5, DF.6-9, DF.6-14, DF.6-16

Toepassingstabel


- DF.6-2P: multi-diameter schotel
- DF.6-3P: multi-diameter schotel
- DF.6-5: BMW Série 7 - Honda Accord - Mercedes Classe B - Toyota Land Cruiser...
- DF.6-9: Mini Cooper - Toyota Auris
- DF.6-14: Iveco Daily
- DF.6-16: Renault Master 3 phase I
- Geleverd in een kunststof koffer met gebruiksaanwijzing en affectatie lijst



DF.17-P | 209,00€

Multi-diameter schotel met 2 gaten

- Diameter: 48 mm
- Hoogte: 21 mm
- Capaciteit:
 - min.: 15 mm
 - max.: 34 mm
- Compatibel met de DF.17



DF.6-2P | 70,00€

Multi-diameter schotel met 3 gaten

- Diameter: 48 mm
- Hoogte: 21 mm
- Capaciteit:
 - min.: 15 mm
 - max.: 30 mm
- Compatibel met de DF.17



DF.6-3P | 76,00€

Gereedschap voor remklauw met meerdere zuigers

- Voor Audi / Mercedes / BMW / Renault (ex. Megane RS) / Citroën (ex. DS3 Racing)
- Laat toe om gelijktijdig alle zuigers terug te duwen
- Maximale kracht: 225 kg
- Draaiende kop werkt zowel naar links als naar rechts



Speciaal voor sportwagens

DF.23 | 119,00€

Schuifmaat voor remschijven

KG 0,250 kg

- Schuifmaat voor het controleren van de dikte van de schijven
- Nauwkeurig en foutloos aflezen
- Meten met gemonteerd wiel mogelijk (voor voertuigen zonder afschermplaat)
- Geschikt om snel aan de klant te tonen dat de schijfremmen moeten worden vervangen
- Capaciteit 0 tot 50 mm (buitenmaat voor het meten van de schijfdikte bij personenauto's en bestelwagens)
- Diepte van de bekken: 50 mm
- Afleesschaal 1/10
- Mechanische voorziening voor het vastleggen van de meetwaarden
- Geleverd in een etui van versterkt zeildoek met serienummer voor traceerbaarheid in ISO-werkplaatsen



DF.18-01 | 85,00€

Kragenpers

KG 1,1 kg

- Speciaal ontworpen om kragen aan leidingen van remsysteem te maken (diameter 4,75 mm)
- Om SAE-en DIN-kragen te maken zonder krachtinspanning, dankzij de hydraulische vijzel van 3 T
- Compacte uitvoering, om direct aan het voertuig te werken
- Diameter 4,75 mm
- Afmetingen: 212 x 200 x 75 mm



DF.475A | 255,00€

Nieuwe generatie remontluchters analog

KG 16,200 kg

- Reservoir van 10 L
- Opbergruimte voor de accessoires
- Aansluiting op de accu 12 V van het voertuig
- **Nieuwe versterkte pomp**
- Meer doorstroming (+28%), werkt sneller
- **Schroefdop**
- Geschikt voor 95% van het wagenpark
- **Nieuwe hydraulische connectoren**
- Nieuwe geschroefde connectoren
- **Nieuwe manometer**
- Verbeterde leesbaarheid
- Geleverd met doppen voor remontluchter DF.20-0A7 en DF.2007D



SPECIFICATIES VAN DF.81

- De druk wordt met een kartelmoer ingesteld
- Automatische peilstok laag niveau
- Gereguleerde druk afstelbaar tussen 0,5 en 4 bar

Optionele doppen apart verkrijgbaar:

Toyota - Lexus:
SP.18006

Honda:
SP.18007

Nissan - Chrysler -
Subaru - Ssangyong -
Hyundai:
SP.18008

Ford - Mazda - Cadillac -
Chevrolet - Pontiac:
SP.19156

Chrysler - Jeep:
SP.19157

Ø 45 mm: SP.19158
Ø 90 mm: DF.20-12A

DF.81 | **859,00€**

Nieuwe generatie remontluchters digitaal

KG 17,310 kg

- Reservoir van 10 L
- Opbergruimte voor de accessoires
- Aansluiting op de accu 12 V van het voertuig
- **Nieuwe versterkte pomp**
- Meer doorstroming (+28%), werkt sneller
- **Schroefdop**
- Geschikt voor 95% van het wagenpark
- **Nieuwe hydraulische connectoren**
- Nieuwe geschroefde connectoren
- **Nieuwe manometer**
- Verbeterde leesbaarheid



Specificaties van DF.101

- Mogelijkheid een voertuigbatterij in te bouwen om het apparaat autonoom te maken
- Digitaal toetsenbord voor een nauwkeurige instelling van de druk (op een decimaal nauwkeurig)
- Automatische decompressie bij uitschakeling van de ontluchter
- Aanduiding van het lage niveau met automatische uitschakeling
- Alarm van type "BA" om aan te geven dat de accu bijna leeg is
- Zijlpijp om de slang op te bergen
- Conformiteitscertificaat opgesteld aan het einde van de vervaardiging (eenheidscontrole)
- Opbergbak die de accu bedekt
- Gereguleerde druk afstelbaar tussen 0 en 4 bar
- Geleverd met doppen voor remontluchter DF.20-0A7 en DF.2007D

Optionele doppen apart verkrijgbaar:

Toyota - Lexus:
SP.18006

Honda:
SP.18007

Nissan - Chrysler -
Subaru - Ssangyong -
Hyundai:
SP.18008

Ford - Mazda - Cadillac -
Chevrolet - Pontiac:
SP.19156

Chrysler - Jeep:
SP.19157

Ø 45 mm: SP.19158
Ø 90 mm: DF.20-12A

DF.101 | **1259,00€**

Set voor poelies van wisselstroomdynamo's

Set bevat:

- 2 Bits TORX® 40 - 50
- 2 Bits XZN 8 - 10 mm
- 2 Bits 6-kant 8 - 10 mm
- 1 Dop TORX® COMBI
- 1 Dop XZN COMBI
- 2 speciale montage/demontagedoppen
- 1 Dubbele 6-kant dop
- 1 verloopstuk vierkant/6-kant

Betrouwbaar: speciale behandeling van de bits zorgt voor een betere weerstand



Complete set: alle benodigde gereedschappen in 1 koffer

DM.APR 71,00€

Set voor montage en demontage van elastische riemen

- Voor extra riemen zonder automatische spanner
- Geschikt voor verschillende poeliediameters
- Wordt geleverd in een plastic etui



DT.SFB 72,00€

Tang voor demontage van clips

- Om snel, veilig en zonder schade nietjes, clips, panelen te verwijderen van de deur
- De brede bek maakt het mogelijk om de bekleding los te maken zonder het risico op breken of scheuren
- Bekken voor buizen en slangen van 3/16", 1/4" en 3/8"
- Door het ontwerp zijn ook moeilijk toegankelijke plekken bereikbaar
- Met vingerbeschermer om verwondingen te vermijden



DM.TU 37,00€

Tang voor snelkoppelingen voor brandstof

KG 0,170 kg

Voor benzine- en dieselloertuigen

- Om de snelkoppelingen van de brandstof te kunnen losmaken
- Lengte: 175 mm



DM.F 47,50€

Tang voor elastische kragen

- Deze tang is noodzakelijk voor het openen van de klemmen tijdens werken aan het koelcircuit
- Ontworpen voor het werken in moeilijk toegankelijke zones

2 posities:

- Vooraan
- Zijkant



DM.CP 28,00€

Slangklemtang

KG 0,193 kg

Totale toegang:

- Tang om slangklemmen automatisch te openen en te sluiten
- Multidirectioneel grijpen van klembanden om zowel horizontaal, verticaal als links of rechts te gebruiken

Eenvoudig:

- Geen afstelling nodig



DM.CC 44,50€

Demontage tank vlottermoer

- Praktisch en tijdsbesparend
- Maakt demontage van peilbuizen mogelijk vooral op Renault, PSA en VAG-voertuigen
- Bespaart veel tijd en vermijdt het vernietigen van krimpelingen
- Compatibel met nieuwe generaties van RENAULT en PEUGEOT 208
- Nieuw model met lange klauwen



Diameter aanpassen en losmaken

DM.JLPB 85,00€

Tang voor het plaatsen van zelfspannende elastische slangklemmen

KG 0,500 kg

- Instelbaar voor zelfspannende elastische klemmen met een diameter tussen 18 en 54 mm: RENAULT, PSA, VAG, MERCEDES, TOYOTA, FORD, OPEL, ...
- Gereedschap kan met één hand worden gebruikt
- Tandheugel om minder kracht te hoeven zetten
- Geleverd met extra kabelstopper
- Totale lengte: 780 mm



DM.MUB-A 74,00€

Uitlijnmaten

- Waaier van 10 plastic bladen van elk 1 mm
- Helpt bij het meten en aanpassen van de afstand tussen onderdelen van 1 tot 10 mm
- Kan in elke positie worden aangepast
- Gemonteerd op een zuignap die als bescherming gebruikt kan worden
- Laat geen krassen of beschadigingen na
- Verkocht per paar



CR.PGCPB | 25,50€

Magnetische klem voor spuitcabine

- Ideaal om kleine carrosserie-onderdelen te spuiten (oa ruitenwisserafdekkapjes, spiegels, ...)
- Hiermee kan men moeilijk te spuiten onderdeeljes stevig vastklemmen
- Praktisch: deze steun met klem is eenvoudig via een magneet tegen de wand van de spuitcabine te monteren



CR.SMP | 31,00€

Refractometer 4 metingen

4 afleesschalen:

- Adblue
- Koelvloeistof
- Accuvloeistof
- Ruitensproeier



780B | 104,00€

Trekker voor ruitenwisserarmen

KG 0,220kg

- Voorkomt schade aan de wisserarm tijdens de extractie
- Dekkt meer dan 95% van het Europese wagenpark
- Drager en klauwen in chroom
- Compatibel met vrachtwagens en bussen
- Capaciteit diam: 44 mm




1° Verbindingsstuk
2° Verschuifbare klauwen



CR.D10 | 67,00€

Set verstelbaar gereedschap voor het plaatsen van dichtingen

- Vergemakelijkt het schadevrij plaatsen van dichtingen en lager voor oa nokkenas, krukas, wiellagers...
- Verstelbare klauwen met 3 ringen, aanpasbaar aan alle types dichtingen en lagers
- Van toepassing voor het grootste deel van het wagenpark en moto's



2 afmetingen diameter:

- 217.50: 9,5 – 50 mm
- 217.90: 18 – 90 mm



217.J2 | 234,00€

Druk / vacuümpomp

Ter controle van:

- Vacuüm progressie met behulp van een stroboscopische lamp
- De waterdichtheid van de toevoerleidingen
- De waterdichtheid van het ABS-systeem en elke toepassing waarbij de druk gemeten moet worden
- De membranen die de ontlading van de turbo's/wastegate-kranen bedienen
- Vacuüm: 0 tot -1 bar
- Luchtdruk: 0 tot 1,5 bar
- Slang van 800 mm



DA.160 | 203,00€

Set van 4 precisiehendels

- Multifunctionele spatels om pakkingen uit groeven te halen of kleine onderdelen van elkaar te scheiden
- Door de afgeronde vorm worden de onderdelen niet gemarkeerd of beschadigd



AR.SPJ4 | 30,50€

Set van 4 precisiehaken

- Hier kunnen o.a. O-ringen, nokkenasverbindingen en kleine onderdelen mee worden verwijderd



AR.CJ4 | 30,50€

Set van 3 RVS spatels

- Blad van RVS, dikte: 0,8 mm
- Versterkt slagvlak

3 vormen:

- Recht, breedte: 32 mm
- Recht, breedte: 50 mm
- Gebogen, breedte: 32 mm
- Lengte: 215 mm



235.J1 | 27,00€

Serie van 4 kunststof krabbers

- Voor het verwijderen van de kleefgewichten van wielen van licht metaal, silicone, elastische afdichtingsproducten, siervelgen, enz.
- Veroorzaken geen schade aan de plastic of geverniste delen, aan de voeringen, het keramiek, enz.
- 4 verschillende breedtes: 19 - 22 - 25 - 38 mm
- Te gebruiken met een hamer en te slijpen met een vijl
- Geleverd in blisterverpakking



CR.D4 | 27,50€

Set van 3 soepele spatels

Afmeting:

- Lengte: 215 mm
- Breedte: 32 mm - 50 mm - 75 mm



237.J1 | 20,50€

Set demonteergereedschap voor plastic onderdelen

- Voor het demonteren of losklikken van kunststof onderdelen (dashboard, deur, sierstrips, afwerkingsringen, enz)
- Set van 5 stuks gereedschap voor diverse toepassingen
- Geleverd in blisterverpakking



CR.D5 | 23,50€

Set van 3 kunststof breekijzers

- Helpt plastic onderdelen te demonteren zonder ze te beschadigen. Kan gebruikt worden in het voertuig en op kleine motoronderdelen
- Set van 3 hendels met verschillende vormen voor verschillende toepassingen
- Aanvulling voor CR.D5



CR.LPT | 12,50€

Composiet koudbeitels voor het losmaken van de carters

- Voor het losmaken van distributiecarter met ketting, kleppendeckels, de onderliggende carters, voor de motor en versnellingsbak
- Geen risico op beschadiging
- Bevat:**
 - Korte rechte koudbeitel
 - Lange rechte koudbeitel
 - Korte ronde koudbeitel
 - Lange ronde koudbeitel



DM.PS4 | 20,50€

WERKPLAATSPERSEN

**HANDMATIGE HENDEL
PEDAAL** voor de pers
20 T/30 T/50 T

GELEVERD MET
twee V-stukken en
een set drukstangen

In de zijrichting
VERPLAATSBARE
VIJZEL

VERSTELBARE TAFEL
in de hoogte
Kan **OP DE GROND**
BEVESTIGD worden

DUBBELE WEERGAVE in
Nm en psi
MANOMETER
op ooghoogte



Hydraulische pers 15 T werkbank

CILINDER SLAG: 160 mm

ZIJWAARTSE BEWEGING: 169 mm

- Buitenafmetingen:
 - Breedte: 700 mm
 - Diepte: 540 mm
 - Hoogte: 965 mm

W.415WBA

619,00€



Pers 20 T

CILINDER SLAG: 185 mm

ZIJWAARTSE BEWEGING: 179 mm

- Buitenafmetingen:
 - Breedte: 730 mm
 - Diepte: 560 mm
 - Hoogte: 1626 mm

W.420

929,00€



Pers 30 T

CILINDER SLAG: 150 mm

ZIJWAARTSE BEWEGING: 200 mm

- Buitenafmetingen:
 - Breedte: 795 mm
 - Diepte: 700 mm
 - Hoogte: 1830 mm

W.430

1239,00€



Pers 50 T

CILINDER SLAG: 200 mm

ZIJWAARTSE BEWEGING: 245 mm

- Buitenafmetingen:
 - Breedte: 1030 mm
 - Diepte: 800 mm
 - Hoogte: 1877 mm

W.450

2065,00€

Hydro-pneumatische persen


- Zijwaartse vijzel
- Bediening met voet en handmatige hendel
- Bediening door 1 persoon dankzij de geïntegreerde lier
- Ontworpen voor grondverankering
- Drukmeter op ooghoogte
- Geïntegreerde duwsteun en drukstangen inbegrepen
- Wordt geleverd met een paar V-stukken

W.430PN - (30 T)

185 kg

CILINDER SLAG: 160 mm

- Buitenafmetingen:
 - Breedte: 795 mm
 - Diepte: 700 mm
 - Hoogte: 1840 mm

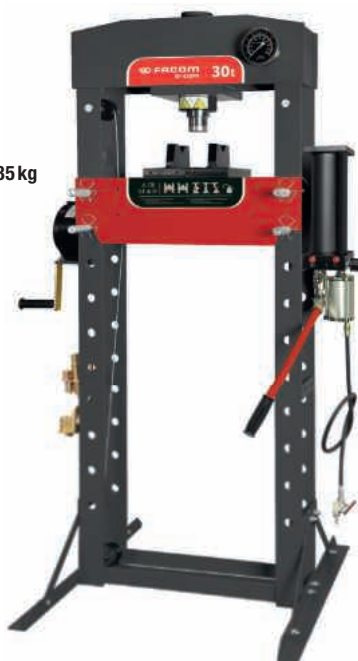

W.430PN - (30 T)

2059,00€

Ondersteuning voor pers

- Ideaal voor positionering van precieze onderdelen om perfect uit te lijnen
- Capaciteit tot 30 T
- Ø schroef: M18




W.400SUP

380,00€

Beschermrooster voor werkplaatspersen

- Voor persen 20 T, 30 T, 50 T
- Beschermrooster, gemonteerd op rails en in de hoogte verstelbaar
- Montage met schroeven



W.PROTECT20

104,00€

W.PROTECT30

108,00€

W.PROTECT50

119,00€

Garagekrik "veiligheid" 2T


Capaciteit 2T

- Max. lichthoogte: 500 mm
- Minimale hoogte onder het chassis: 75 mm
- Pedaal om snel te werken
- Dodemansvoorziening
- Regelbare daalsnelheid
- Extra veiligheidsvoorziening: mechanische blokkering op 295 mm (met een 2e pedaal voor deblokkeren)
- Geleverd met een rubber plaatbeschermer
- Afmetingen (L. x Br.): 705 x 270 mm
- Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG - Norm EN1494+A1
- Gewicht: 37,5 kg



KG 37,500 kg

Nylon wielen -
dit verhindert schade aan
de werkvloer




	A	B	B1	C	C2	C3	Tonnes	ΔΔ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]	[kg]
DL.200SECUA	705	350	300	75	1110	500	2	30

DL.200SECUA | **395,00€**

Multifunctionele garagekrik 3T voor personenauto's en bestelauto's

Capaciteit: 3 T

- Maximale hefhoogte: 465 mm
- Minimale hoogte onderzijde: 133 mm
- Dubbele piston om snel te werken
- Foam bescherming op het handvat
- Verwijderbare polyurethaan bescherming op steunkop
- Wielen met stille polyurethaan-banden
- Overdrukventiel
- Afmetingen: L 690 x B 337 x H 163 mm
- CE norm EN1494-ASME-PASE




	A	A1	B	B1	C	C1	C2	C3	D	E	F	Tonnes	ΔΔ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]	[kg]
DL.32A	615	680	344	255	133	220	1305	465	108	48	80	3	32,5

DL.32A | **199,00€**

Compacte, extra platte garagekrik 2T

- Pedaal om snel te werken, dubbele piston
- Regelbare daalsnelheid
- Geleverd met een rubber plaatbeschermer
- Wielen met stille polyurethaan-banden
- CE norm EN1494-ASME-PASE
- Afmetingen: L 675 x B 350 mm
- Gewicht: 32,50 kg



	A	A1	B	B1	C	C1	C2	C3	D	E	F	Tonnes	ΔΔ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]	[kg]
DL.2LP	675	762	350	262	75	215	1305	505	108	53	60	2	32,5

DL.2LP | **289,00€**

Krik 10 T

- Robuust huis in staal
- Minimale hefhoogte: 150 mm
- Maximale hefhoogte: 685 mm
- Voetpedaal om snel te stijgen
- Handgreep regelbaar naar 3 posities: 90°, 135° en 180°
- Daalsnelheidscontrole
- Handstuurwiel
- Nylon wielen zorgen ervoor dat de ondergrond niet beschadigd wordt



KG 129 kg

Robuust en betrouwbaar



DL.PL10A | 945,00€

Transmissiekrik voor 1 T

Capaciteit 1 T

- Versterkte frame met 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem
- Verchroomde cilinder - anticorrosie

Zwenkbare kop met verstelbare steunen

- Het te monteren onderdeel kan op 2 assen rusten
- Veiligheidsketting voor meer veiligheid en stabiliteit

Hydraulische voetbediening

- Controle van de daalsnelheid

Handgreep

- Helpt bij het verplaatsen van de transmissiekrik eens geladen
- Hoogte: 895 mm tot 1820 mm
- Gewicht: 80 kg

KG 80 kg

Zwenkbare kop op 2 assen

Stevig en krachtig



DL.1000 | 665,00€

Hydropneumatische krik 10 - 25 - 50 T

KG 61 kg

- Wordt geleverd met 2 verlengstukken van 45 en 75 mm
- Regulering van de snelheid van het dalen
- Cilinder: geïntegreerde hardchrombehandeling, dubbele afdichting
- Veiligheidsklep in geval van overbelasting
- "Dodemansfunctie"
- Oliecircuit uitgerust met een terugslagklep
- Lang handvat 1,38 m
- Minimum hoogte: 160 mm
- Lengte: 825 mm

3 standen:

- 10 ton - 352 mm
- 25 ton - 283 mm
- 50 ton - 222 mm

Lang chassis



DL.1050A | 1899,00€

Transmissiekrik voor 500 kg

KG 32 kg

- Hefhoogte: 1160 mm tot maximaal 1960 mm
- Pedaal
- Overbelastingsventiel
- Nylon wielen waarvan 2 met rem
- Omkeerbare mand
- Geleverd met rubberen pad om de mechanische delen te beschermen
- Mand met gaten om op te hangen
- CE-conform
- Bodemafmetingen: 530 x 590 mm



DL.50 | 295,00€



NEW


VERKRIJGBAAR VANAF MEI 2020

SCANDIAG: PRECIES, COMPACT EN LICHT

- SCANDIAG® is een DIGITALE scanner die een nauwkeurige meting van remschijf- en bandenslijtage toelaat dankzij de combinatie van een laser en een camera.
- Na de meting kan u een rapport afdrukken met de exacte staat van deze onderdelen.
- Deze technologie garandeert een betrouwbaar en onmiddellijk resultaat van de staat van banden en remschijven in één duidelijk en objectief rapport.
- De scanner is uitgerust met een oplaadbare lithiumbatterij, diep er laadbeurt bijna 500 metingen biedt (+/- 60 voertuigen).

CONTROLE

Controleer eenvoudig en snel de staat van de remschijven en banden zonder de wielen te demonteren.

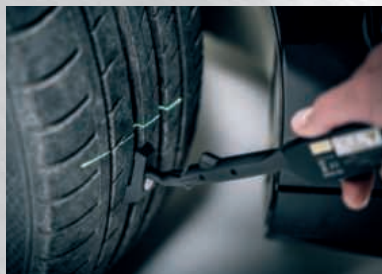

STATUSRAPPORT

Zodra de controles zijn uitgevoerd, kan er onmiddellijk een gedetailleerd rapport aan uw klanten geleverd worden.

Dit kan bij ontvangst van het voertuig of stuur het rapport per e-mail of sms naar uw klanten of wagenparkbeheerders ter goedkeuring.

De klant ziet meteen welke vervangingen nodig zijn door middel van het duidelijk en objectief statusrapport.



DX.TSCANPB | 1899,00€



Polsband SLS HOOK

- Uitgerust met SLS HOOK clip die u in staat stelt de dubbele haak SH-SLS te vergrendelen
- Elastisch materiaal voor optimaal comfort en optimale aanpassing. Geschikt voor polsontrekken van 165 tot 240 mm

WRT-SHSLS | 16,00€



Clip SLS Hook

- Gemakkelijk aan uw eigen materiaal te bevestigen: broeksriem, rugzak en harnas...

SH-SUPSL | 3,10€



Beugeltas met 3 SLS Hook clips

- Uitgerust met 3 SLS HOOK clips. Kan 3 dubbele haken SLS HOOK SH-SLS vergrendelen
- Voorzien van inox clip voor het vasthaken van een rolbandmaat
- Compatibel met riemen SLS CT70-100 (70 tot 100 cm) en CT100-140 (100 tot 140 cm)

SH-BAG1SLS | 49,00€



Broeksriem met metalen gesp met 2 punten - maat 70 - 100 cm

KG 0,390 kg

- Broeksriem voor het aanhaken van FACOM SLS gereedschappen
- Metalen gesp met 2 punten: beide punten moeten ingedrukt worden om de gesp los te maken. Dit voorkomt het ongewild openen van de riem en zorgt voor een optimale veiligheid
- Geleverd met de FACOM SLS accessoires: 1 metalen ring met 2 karabijnhaken en 1 losse metalen ring
- Breedte van de gordel waaraan accessoires kunnen vergrendeld worden: 45 mm
- Lengte van de gordel: 70 tot 100 cm



CT70-100 | 65,00€

FACOM concept "SLS Hook"

Tijdens de volledige overdracht blijft het gereedschap STEEDS beveiligd!

1. Het gereedschap is bevestigd en beveiligd aan uw rechterhand
2. De dubbele haak ontgrendelt enkel wanneer hij aan een ander punt opnieuw kan vergrendelen
3. Het gereedschap is overgedragen en beveiligd aan de linkerhand

COMFORT


- U kan het gereedschap vasthouden gedurende de overdracht
- Automatisch systeem = niet nodig om een knop in te drukken voor overdracht
- Het aan de pols bevestigde gereedschap biedt een grote bewegingsvrijheid




De dubbele haak SLS HOOK is compatibel met de polsarmband WRT-SHSLS en de riemtas SH-BAG1SLS. De SLS HOOK clip SH-SUPSL is vanzelfsprekend per stuk verkrijgbaar



SH-SLS | 29,00€



Certificaat
meegeleverd

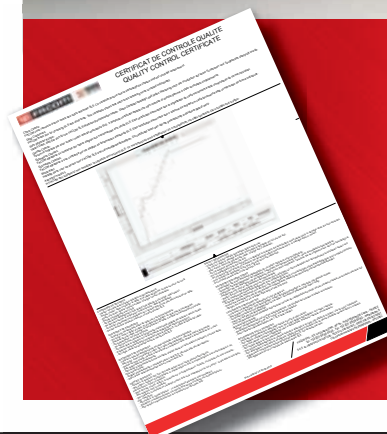



ACTIES

2020

GEREEDSCHAPSKOFFER – ONDERHOUD 145-DELIG

1. In het kofferdeksel

- Afbreekmes
- Waterpomptang
- 3 tangen: combinatietang, zij-kniptang en puntbektang - recht
- Allesknipper
- LED-lamp
- Telescopische pick-up magneet
- Nijptang

2. Bovenkant tussenblad

- 3 sleufschroevendraaiers + 2 Pozidriv®-schroevendraaiers
- Bithouder
- Set van 8 inbussleutels 6-kant met kogelkop
- Spanningszoeker
- 5 Delige doorslagen en drevell set
- Box precisie schroevendraaiers + 30 bits.

3. Onderkant tussenblad

- Verstelbare moersleutel 250 mm
- Hamer type DIN
- IJzerzaag
- Schuifmaat

4. Foam

- 1/2": Ratel, 16 doppen 10 > 32 mm, verlengstuk, T-greep, cardangewricht.
- 11 steekringsleutels: 8 - 19 mm
- Box met bits (31-delig)
- 1/4": Ratel, doppen 5,5 > 13 mm, verlengstuk, T-greep, cardangewricht, verloopstuk
- Doppen voor bougies 16 en 21 mm



REF: E220109

€ 217,00

GEVULDE GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN 287-DELIG

- Gevulde gereedschapswagen 7 laden E010194
- 3 modules per lade:
- 6 laden H 60 mm, 1 lade H 270 mm
- Maximale belasting per lade: 20/30 kg
- Statische belasting: 700 kg
- Totale afmetingen inclusief wielen en werkblad: L748 × B515 × H970 mm
- Module met doppen set 1/2" 21-delig
- Module met doppen set 1/4" en bits 67-delig
- Module met 10 haakse pijpsleutels
- Module met 16 steekringsleutels: 6 tot 24 mm
- Module met 4 monteurstangen
- Module met 7 slag gereedschappen
- Module met inbussleutels en bits 74-delig
- Module met 8 schroevendraaiers
- Module met 2 tangen: waterpomptang + griptang
- Module met 17 impact gereedschappen
- Module met 33 schroefdoppen
- Module met 4 Circlips® tangen
- Module met 4 steekringsleutels: 27 tot 32 mm
- Module met 12 steekringratelsleutels: 8 tot 19 mm
- Module met 8 T-greep sleutels 6-kant



REF: E220322

€ 1599,00

INCLUSIEF ECO-BIJDRAGE € 1,60

GEREEDSCHAPWAGEN 6 LADEN – 3 MODULES PER LADE

- 3 laden met een hoogte van 60 mm
- 2 laden met een hoogte van 130 mm
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- Maximale belasting per lade : 20 / 25 / 30kg
- Werkblad van vezelversterkt polypropyleen, bestand tegen een statische belasting van 700kg
- Ingebouwd handvat en randen om te voorkomen dat tijdens het rijden gereedschap valt
- Bestand tegen schokken en koolwaterstoffen
- Speciale ruimte voor 3 schroevendraaiers en bakjes voor het bewaren van schroeven en kleine onderdelen
- Uitklapbaar ladefront van polypropyleen met veiligheidshaken
- Geen risico op openvallen tijdens het rijden
- Centrale vergrendeling met sleutel (incl. 2 sleutels)
- 4 wielen (125mm):
2 zwenkwielen (waarvan 1 met rem) en 2 vaste wielen
- Incl. flaconhouder
- Afmetingen:
L 748 × D 515 × H 970 mm



REF: **E010192** € **449,00**

GEREEDSCHAPWAGEN 7 LADEN – 3 MODULES PER LADE

- 4 laden met een hoogte van 60 mm
- 3 laden met een hoogte van 130 mm
- Maximale belasting per lade: 20 / 25kg
- Werkblad van vezelversterkt polypropyleen, bestand tegen een statische belasting van 700kg
- Ingebouwd handvat en randen om te voorkomen dat tijdens het rijden gereedschap valt
- Bestand tegen schokken en koolwaterstoffen
- Speciale ruimte voor 3 schroevendraaiers en bakjes voor het bewaren van schroeven en kleine onderdelen
- Uitklapbaar ladefront van polypropyleen met veiligheidshaken
- Geen risico op openvallen tijdens het rijden
- Centrale vergrendeling met sleutel (incl. 2 sleutels)
- 4 wielen (125 mm):
2 zwenkwielen (waarvan 1 met rem) en 2 vaste wielen
- Incl. flaconhouder
- Afmetingen:
L 748 × D 515 × H 970 mm



REF: **E010193** € **489,00**

METALEN GEREEDSCHAPSKIST 5 COMPARTIMENTEN

- 2 inklapbare handgrepen
- Afsluitbaar met hangslot
- 5 compartimenten op 3 niveaus
- Eenvoudig te openen
- Inklapbare handgrepen
- Afm (met handgreep)
kist 450 mm (E194738):
L 490 × D 250 × H 230 mm
kist 535 mm (E010201):
L 575 × D 250 × H 230 mm
- Geleverd zonder gereedschap



450 mm REF: **E194738** € **31,50**

535 mm REF: **E010201** € **39,00**

OPVUWBARE MAGNETISCHE SCHAALTJES

- Magnetische bodem om schroeven, bouten en andere kleine metalen onderdelen op hun plaats te houden
- Horizontaal of verticaal te gebruiken
- Uitvouwbaar voor een grotere inhoud
- Opvouwbaar: gemakkelijk op te bergen
- Los geleverd




Ø135 mm REF: **E010128** € **8,60**

Ø225 mm REF: **E010129** € **16,90**

MOMENTSLEUTELS

- Ratel 48 tanden met comfortabele handgreep
- Direct afleesbaar aanhaalmoment
- Snel en eenvoudig in te stellen
- Lange levensduur
- Nauwkeurigheid $\pm 4\%$
- Geleverd in zwarte kunststof bewaarcassette, met kalibratiecertificaat

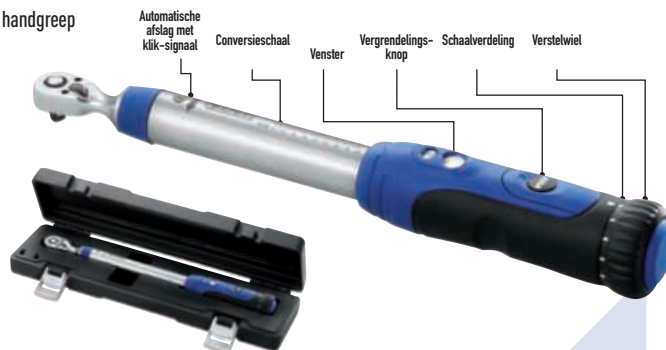

E100105	1/4" MOMENTSLEUTEL	5-25 Nm	€ 107,00
E100106	3/8" MOMENTSLEUTEL	10-50 Nm	€ 107,00
E100107	1/2" MOMENTSLEUTEL	20-100 Nm	€ 107,00
E100108	1/2" MOMENTSLEUTEL	40-200 Nm	€ 112,00
E100109	1/2" MOMENTSLEUTEL	60-340 Nm	€ 117,00
E100110	3/4" MOMENTSLEUTEL	150-750 Nm	€ 383,00



COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL 1/2" - 678 NM

Compacte constructie, ideaal voor werken in kleine ruimtes

- Koppel: 678 Nm losdraaimoment
- De rubberen handgreep zorgt voor comfortabel werken en isoleert tegen de kou
- Luchtuitlaat via de handgreep
- Progressieve trekker
- Eenvoudig te bedienen omkeermechanisme 3 vermogensniveaus bij het vastdraaien
- Aansluiting 1/4"
- Ø slang 3/8" (10 mm)
- Gewicht: 1,6kg



REF: E230104

€ 156,00

SLAGMOERSLEUTEL 1/2" - 814 NM

Duurzaam systeem met dubbel slagmechanisme

- Koppel: 814 Nm losdraaimoment
- De rubberen handgreep zorgt voor comfortabel werken en isoleert tegen de kou
- Luchtuitlaat via de handgreep
- Progressieve trekker
- Eenvoudig te bedienen omkeermechanisme 5 vermogensniveaus bij het vastdraaien
- Aansluiting 1/4"
- Ø slang 3/8" (10 mm)
- Gewicht: 2,7kg



REF: E230110

€ 165,00



SET VAN 5 TORSIESTAVEN - MOMENTBEGRENZERS

- BEPERKT HET MOMENT VAN DE SLAGMOERSLEUTEL
Deze verlengstukken vangen het teveel aan koppel op door middel van torsie. Hoe kleiner de diameter van de staaf, hoe groter de draaiing.
- BEPERKT HET RISICO VAN DOLDRAAIEN
- GEEN ONDERHOUD EN KALIBRATIE NODIG
- KLEURMARKERING. MATTE AFWERKING
- MATERIAAL: CHROOM-MOLYBDEEN
- KOPPELBEREIK van 90 Nm t/m 190 Nm
 - Verlengstuk (groen) 90 Nm
 - Verlengstuk (zwart) 100 Nm
 - Verlengstuk (rood) 120 Nm
 - Verlengstuk (blauw) 135 Nm
 - Verlengstuk (blank) 190 Nm
- Uitsluitend te gebruiken voor het vastdraaien
- Indicatief koppel: maak het vastdraaien altijd af met een momentsleutel
- Geleverd in kunststof module (compatibel met EXPERT gereedschapswagens)



REF: E201131

€ 73,00

SLAGSCHROEVENDRAAIERSET - 12-DELIG

- Snel en veilig los tikken van vastzittende, geroeste of gelijmde schroeven
- Slagschroevendraaier 1/2"
- Dop bithouder 1/2" - 5/16"
- Verloopstuk trekker:
nr. 3, L 67 mm / nr. 4, L 71 mm

- 2 bits lengte 36 mm:
⌀ 8-10 mm
2-3 mm
- 2 bits lengte 80 mm:
⌀ 8-10 mm
2-3 mm
- Geleverd in een metalen doos



REF: E230301

€ 63,00

SCHROEVENDRAAIERSET

- Eenvoudig, via een kleurcode herkenbare schroevendraaiers
- Comfortabele krachtzone, stevig en glad voor een betere draaiing in de palm van uw hand
- Ergonomisch gevormde handgreep die perfect aansluit op de hand
- Gezandstraald voor nog meer grip
- Handige markering van elk type schroevendraaier; variant en grootte

- 2,5×75 - 3×75 - 4×100 - 5,5×125 - 6,5×150 (moer) mm. Kop: 4×30 mm
- PH0×75 - PH1×100 - PH2×125
Kop: PH2×30



*10 REF: E160905

€ 33,50

SET VAN 9 INBUSSLEUTELS

Metrisch, zwart gefosfateerde afwerking



Kort
⌀ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

REF: E113929

€ 8,90



Lang
⌀ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

REF: E113947

€ 10,90



Lang met kogelkop
⌀ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

REF: E113976

€ 14,00

BOX MET BITS 1/4" - 19-DELIG

18 bits 25 mm + magnetische bithouder

- Sleuf: 4 - 4,5 - 5,5 mm
- Phillips®: PH1 - PH2
- Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
- Torx®:
T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 6-kant: 3 - 4 - 5 - 6 mm



REF: E113901

€ 14,00

BOX MET BITS 1/4" - 49-DELIG

48 bits 25 mm + bithouder met borgring

- Sleuf: 4 - 4,5 - 5,5 - 6,5×2 - 8 mm
- Phillips®: PH1×2 - PH2×3 - PH3
- Pozidriv®:
PZ1×2 - PZ2×3 - PZ3×2
- Torx®: T10 > T30×2
- ResisTorx®: TT10 > TT40
- 6-kant:
2 - 3×2 - 4×2 - 5×2 - 6×2 mm



REF: E131701

€ 26,00

BOX MET DOPPEN EN BITS 1/4" - 39-DELIG

48 bits 25 mm + bithouder met borgring

- Sleuf: 4 - 4,5 - 5,5 - 6,5×2 - 8 mm
- Phillips®: PH1×2 - PH2×3 - PH3
- Pozidriv®:
PZ1×2 - PZ2×3 - PZ3×2
- Torx®: T10 > T30×2
- ResisTorx®: TT10 > TT40
- 6-kant:
2 - 3×2 - 4×2 - 5×2 - 6×2 mm



REF: E131705

€ 42,50

SET VAN 18 RINGSTEEKSLEUTELS

- Afmetingen: 6 > 22 - 24 mm
- In gereedschapsrol



×18 in MM REF: **E110313**

€ 65,00

SET RINGSTEEKSLEUTELS MET RATEL

- ISO 691 - ISO 1711-1
- Terugstelhoek 5°
- 12-kant ratelkop onder een hoek van 15°
- Van richting wisselen met verzonken en beschermde omkeerhendel
- Bekken onder een hoek van 15° t.o.v. de as van het handvat, waardoor een terugstelhoek van 30° mogelijk is
- Duurzaam
- Het profiel van de ring vergroot het contactoppervlak met de moer
- Gesmeed uit Chrome-vanadiumstaal
- Afwerking: verchromd, glanzend
- Draagbare kunststof houder
- E111107: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- E111106: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



×7 REF: **E111107**

€ 78,00

×12 REF: **E111106**

€ 131,00

SET RINGSTEEKSLEUTELS MET RATEL (SCHARNIEREND)

- Terugstelhoek 5°
- 12-kant ratelkop met terugstelhoek van 5° (180° scharnierend)
- Van richting wisselen door omkering van de sleutel
- Bekken onder een hoek van 15° t.o.v. de as van het handvat, waardoor een terugstelhoek van 30° mogelijk is
- Duurzaam
- Het profiel van de ring vergroot het contactoppervlak met de moer
- Gesmeed uit Chrome-vanadiumstaal
- Afwerking: verchromd, glanzend
- Geleverd op houder
- E111108: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- E111102: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



×7 REF: **E111108**

€ 75,00

×12 REF: **E111102**

€ 160,00

VERSTELBARE MOERSLEUTELS

- 15° gebogen kop
- Door omkeren kan de uitslag van de hoek vergroot worden tot 30°
- Gesmeed van chroom-vanadiumstaal
- Bekken volledig gehard en getemperd



375 mm REF: **E187473**

€ 27,50

250 mm REF: **E187470**

€ 11,50

450 mm REF: **E117905**

€ 44,50

300 mm REF: **E187472**

€ 16,90

600 mm REF: **E117906**

€ 75,50

GEREEDSCHAPSKOFFER ONDERHOUD - 124-DELIG

- 1 ratel met "parkeermeter"-kop 1/4" met vergrendeling, 2 verlengstukken: 55-100 mm, 1 cardangewricht, 1 bithouder 1/4", 1 schroevendraaierhandvat
- 13 doppen 1/4" 6-kant: 4 > 14 mm
- 1 ratel met "parkeermeter"-kop 1/2" met vergrendeling, 2 verlengstukken: 130-250 mm, 1 cardangewricht
- 16 doppen 1/2" 6-kant: 10 > 19-21-22-24-27-30-32 mm
- 3 tangen:
 - waterpomptang met doorgestoken scharnier 250 mm,
 - zij-kniptang 160 mm,
 - puntbektang - 40° gebogen
- 11 steekringsleutels: 8-10 > 19 mm
- Set van 9 korte inbussleutels in houder: 1,5 > 6-8-10 mm
- Set van 7 Torx® inbussleutels in houder: T10 > T40 mm
- Schroevendraaier (sleuf, Phillips®, Pozidriv®)
- Box met 48 verschillende bits (sleuf, Phillips®, Pozidriv®, Torx®, ResisTorx®, 6-kant)
- 1 magnetische bithouder met borgring



REF: E034806

€ 289,00

KOFFER MET DOPPEN EN SLEUTELS 1/4" - 1/2" - 101-DELIG

- 1 ratel met "parkeermeter"-kop met vergrendeling, 1 bithouder, 2 verlengstukken: 55-100 mm, 1 cardangewricht, 1 T-handvat, 1 schroevendraaierhandvat van 2 componenten 1/4"
- 13 doppen 1/4" 6-kant: 4 > 14 mm
- 18 schroefdoppen 1/4" (sleuf, Pozidriv®, Phillips®, Torx®, 6-kant)
- 1 ratel met "parkeermeter"-kop met vergrendeling, 1 cardangewricht, 2 verlengstukken: 130-250 mm, 1 T-greep 1/2"
- 17 doppen 6-kant 1/2": 10 > 22-24-27-30-32 mm
- 3 lange doppen 6-kant 1/2": 13-17-19 mm
- 2 doppen voor bougies 1/2": 16-21 mm
- 1 verloopstuk 1/2" voor bits 5/16"
- 12 bits 5/16" (sleuf, Pozidriv®, Phillips®, Torx®, 6-kant)
- 11 inbussleutels in houder: 1,5 > 10 mm
- 12 steekringsleutels: 7-8-10 > 19 mm



REF: E032911

€ 205,00

KOFFER MET DOPPEN EN HULPSTUKKEN 1/4" - 34-DELIG

- 1 ratel met "parkeermeter"-kop 1/4" met vergrendeling
- 13 doppen 1/4" 6-kant: 4 > 14 mm
- 15 bits 1/4":
 - 4-5,5-6,5 mm
 - PZ1-PZ2-PZ3
 - TT10-TT15-TT20-TT25-TT30-TT40
 - 4-5-6 mm
- 1 verloopstuk voor bits 1/4"
- 2 verlengstukken 1/4": 55-100 mm
- 1 universeel cardangewricht 1/4"
- 1 bi-materiale schroevendraaierhandvat



REF: E194672

€ 46,00

KOFFER MET DOPPEN EN HULPSTUKKEN 1/4" - 73-DELIG

- Doppen 1/4" 6-kant: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Lange doppen 1/4" 6-kant: 5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm
- Doppen 1/4" 12-kant: 1/2"-1/4"-11/32"-3/16"-3/8"-5/16"-7/16"-7/32"-9/16"-9/32"
- Sleufschroevendraaiersdoppen 1/4": 4-5,5-7 mm
- Schroevendraaiersdoppen Pozidriv® 1/4": PZ1-PZ2-PZ3
- Schroevendraaiersdoppen Phillips® 1/4": PH1-PH2-PH3
- Schroevendraaiersdoppen Torx® 1/4": T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- Torx®-doppen 1/4": E4-E5-E6-E7-E8-E10
- 6-kant schroevendraaiersdoppen 1/4": 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1 ratel "parkeermeter"-kop 1/4" met vergrendeling
- 3 verlengstukken 1/4": 55-100-150 mm
- 1 schroevendraaierhandgreep van bimateriaal
- 1 universeel cardangewricht 1/4"
- 1 T handvat 1/4"
- 1 dophouderbit 1/4"
- Geleverd in een inlay compatibel met lade van gereedschapswagen
- 1 verbindingsstuk 1/4" voor 1/4" bits



REF: E030707

€ 129,00

KOFFER MET SCHROEFDOPPEN 1/2" ○ - 30-DELIG

- Schroefdoppen 1/2" 6-kant:
 - 9x L 55 mm: 5 > 8-10-12-14-17-19 mm
 - 8x L 100 mm: 5 > 8-10 > 13 mm
 - 7x L 140 mm: 5 > 8-10-12-14 mm
 - 6x L 200 mm: 5 > 8-10-12 mm



REF: E200516

€ 119,00

KOFFER MET DOPPEN 1/2" - 22-DELIG

- 1 ratel met "parkeermeter"-kop 1/2" met vergrendeling
- Doppen 1/2" 6-kant: 8-10 > 19-21-22-24-27-30-32 mm
- 1 T-greep 1/2"
- 2 verlengstukken 1/2": 130-250 mm
- 1 cardangewricht 1/2"



REF: E032900

€ 69,00

RUITENKRABBER

- Krabber met kunststof handvat en metalen meshouder
- De messen zijn verwisselbaar
- Voor het verwijderen van lijmresten en etiketten op de voorruit
- 1 mes meegeleverd
- Extra messen verkrijgbaar, verpakt per 5 stuks - E201520



REF: E201519

€ 8,80

1 GLASDRAGER MET ZUIGNAPPEN

- 1 glasdrager met zuignappen Ø 117 mm
- Draagkracht maximaal 40kg



REF: E201502

€ 35,50

MULTIFUNCTIONELE ZUIGNAP

- Zuignap Ø 55 mm
- Draagkracht maximaal 10kg
- Zuigende werking ontstaat door de 2 handvatten tegen elkaar aan te klemmen
- Met één hand te bedienen



REF: E201505

€ 14,50

SPANNINGSZOEKER

Ideaal voor het controleren van een accu of een circuit

- Ideaal voor het controleren van circuits, zekeringen, schakelaars en de bedrading van auto's, aanhangwagens, boten, motoren en andere laagspanningssystemen
- Sluit de krokodillem aan op de aarde en test vervolgens met de meetpen
- Het lampje in het handvat geeft aan of er spanning aanwezig is
- 12 - 24V



REF: E201802

€ 18,50

DIGITALE MULTIMETER

Essentieel voor de diagnose van elektronische storingen

- Voltmeter DC / AC: 0 tot 250V
- Ohmmeter: 0 tot 20MΩ
- Diodetester: 2,8V - 1mA
- Verlicht LCD-scherm
- Meting inwendige weerstand batterijen
- Overbelastingsbeveiliging
- Batterij indicatie
- Temperatuurmeter
- Automatische uitschakeling
- Polariteitstester
- IEC-61010 / CAT II 250V / CE-norm
- Geleverd met 3 AAA 1,5V-batterijen + snoeren



REF: E051301

€ 76,50

KOELSYSTEEM DIAGNOSEKIT

Complete set voor het detecteren van lekkages in conventionele koelsystemen

- Bevat verloopstukken met snelkoppelingen die geschikt zijn voor de meeste Europese en Japanse auto's
- Universele verloopstukken die geschikt zijn voor een groot aantal voertuigen en koelsystemen



REF: E200511

€ 219,00

OPBLAASBAAR DEURKUSSEN


Staat een gecontroleerde opening van de deur toe

- Voorkomt krassen of beschadiging door het zachte luchtkussen
- Opblaassysteem met ballon



REF: E201207

€ 27,00

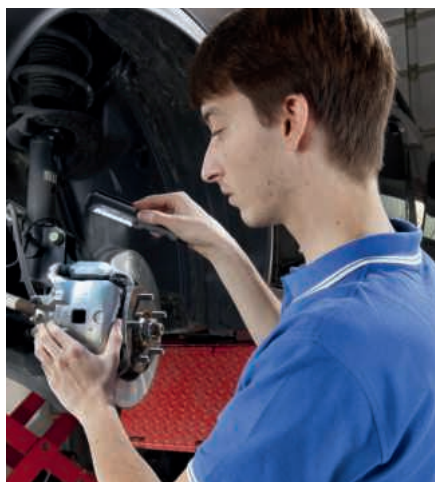

PENLIGHT OPLAADBAAR USB

- 6 krachtige SMD LED's + 1 LED aan het uiteinde
- Capaciteit hoofdverlichting: 45 lumen of 125 lux op 50 cm
- Capaciteit verlichting uiteinde: 3 lumen of 25 lux op 50 cm
- Brandduur hoofdverlichting: 3 uur - Brandduur verlichting uiteinde: 12 uur
- Wordt geleverd met oplaadbare accu en USB-oplaadkabel



REF: E201406

€ 18,50

OLIEKAN MET SCHAALVERDELING

- Maatbeker met schaalverdeling
- 5 liter
- Schroefdoop
- Flexibele afneembare slang



REF: E200244

€ 15,00

VLOEISTOF AFZUIGER

- Capaciteit: 9,5 liter
- Geschikt voor het afzuigen van smeermiddelen
- Pneumatische pomp (voor gebruik in de werkplaats) of handpomp (voor gebruik bij pech)
- Transparant met schaalverdeling
- Onderhoudsvrij
- Geleverd met 4 slangen



REF: E200512

€ 163,00

SPIJT VOOR HET VERWISSELEN VAN VLOEISTOF

- Capaciteit: 1,5 liter
- Geschikt voor het afzuigen en injecteren van vloeistoffen tijdens onderhoud van het voertuig
- Dubbele zuiger voor continue zuigkracht
- Klepje om het leeglopen van de spuit tegen te gaan
- Transparant met schaalverdeling




REF: E200231

€ 44,90

SET VAN 2 SLANG-AFKLEMTANGEN

- Knijp de slangen snel af zonder ze te beschadigen
- Kunststof uitvoering

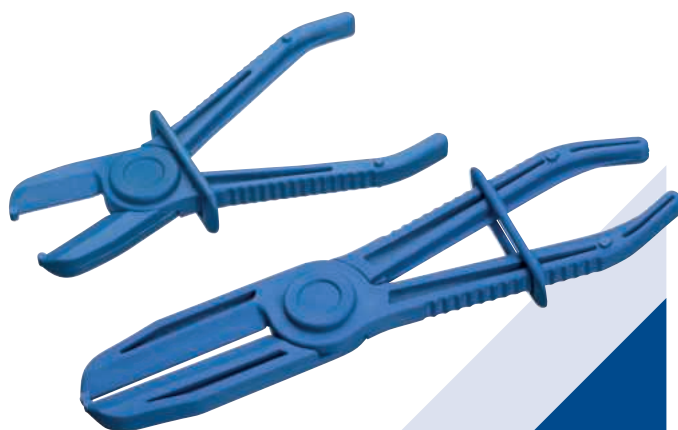

REF: E201701

€ 16,50

SMEERPISTOOL

- Druk: 400 bar
- Stijve slang
- Slang (L 230 mm Ø 14 mm)
- Kan met vetpatroon of met los vet worden gebruikt
- Inhoud: 500 cm³ (400g)



REF: E090705

€ 22,00

VERSTELBARE OLIEFILTER BANDSLEUTEL PERSONENAUTO'S

- Voor filters van 60 tot 110 mm
- Benzine en diesel



REF: E117117

€ 17,00

VERSTELBARE OLIEFILTER BANDSLEUTEL BEDRIJFSWAGENS

- Voor filters van 110 tot 165 mm
- Benzine en diesel



REF: E200219

€ 18,90